

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


DEURSTATION Hek
 Belt naar N=1, 2 en 3
 Zelfoproep is mogelijk.
 Sleuteltoets stuurt deze
 ingang in standby.




DEURSTATION S-131A

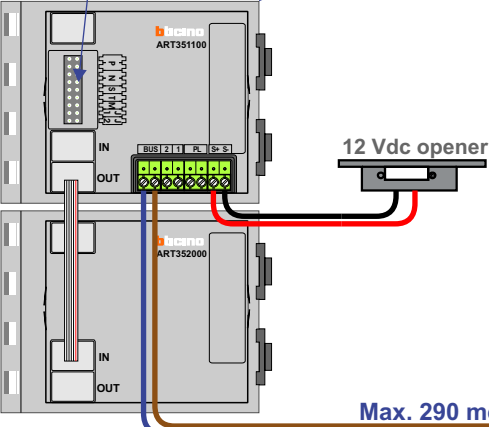


DEURSTATION Poort
 Belt naar N=2 en 3
 Zelfoproep is niet mogelijk.
 Sleuteltoets stuurt alleen
 tijdens een gesprek.





DEURSTATION S-131A

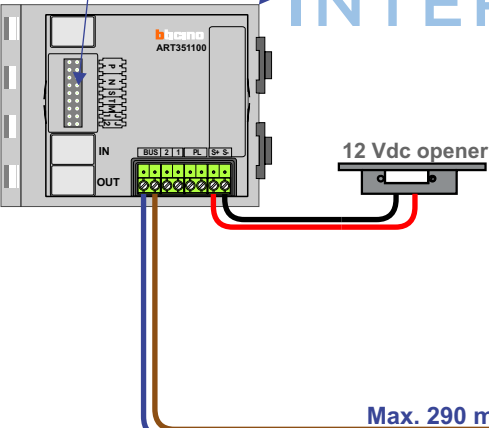

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



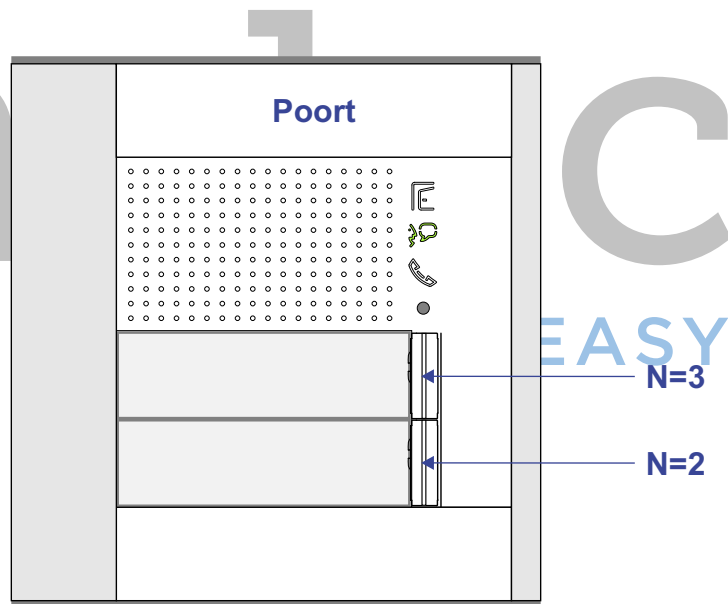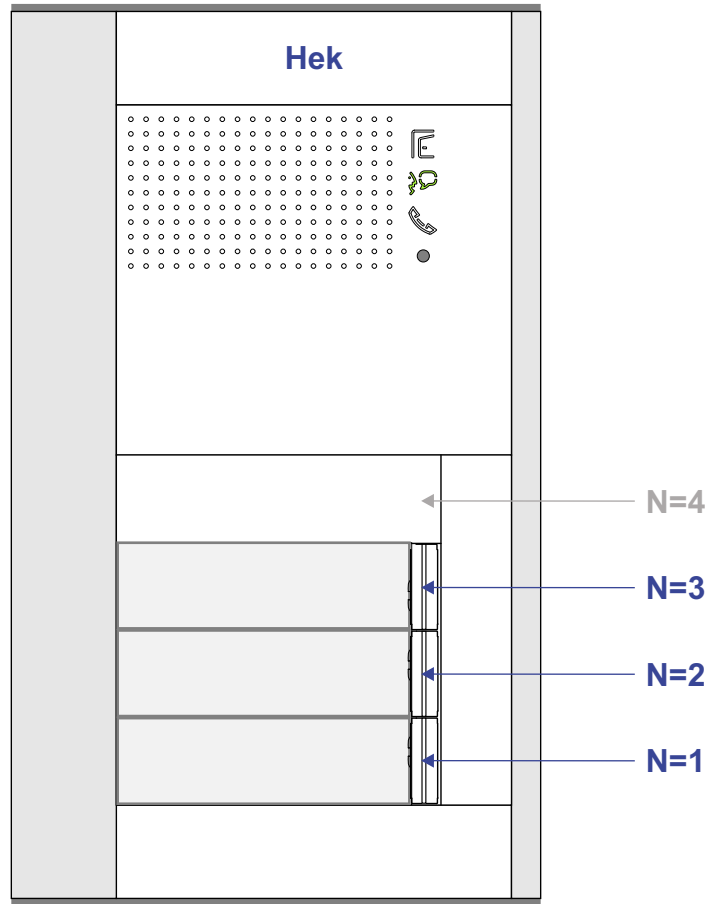

n
INTE

C
EASY