

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


346050 bticino
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

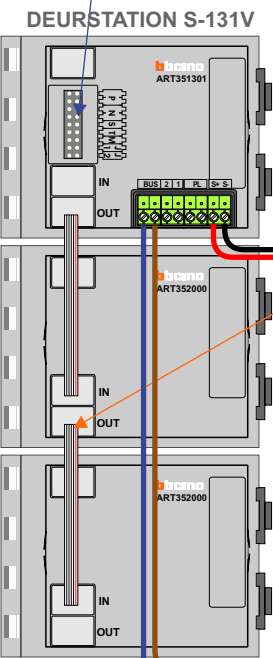

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 50 meter

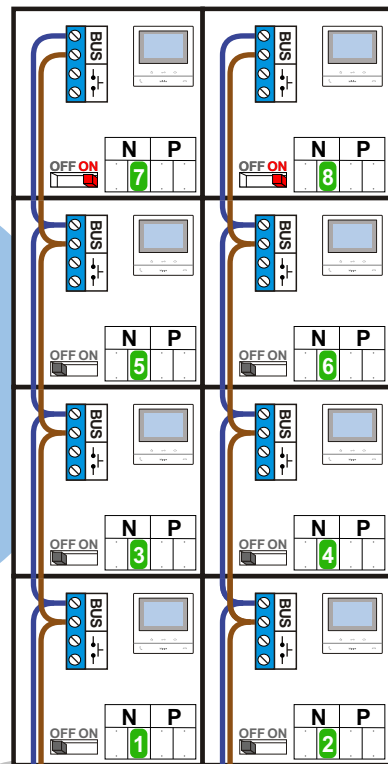

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	343-1	
2	343-2	
3	343-3	
4	343-4	
5	343-5	
6	343-6	
7	343-7	X
8	343-8	X



nelec
INTERCOM MADE EASY