



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

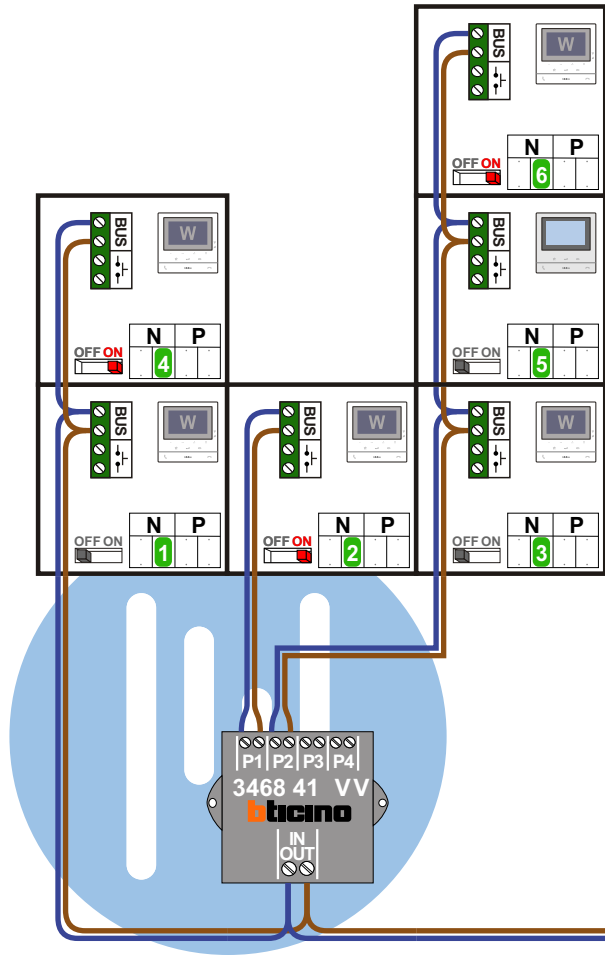

nelec
INTERCOM MADE EASY

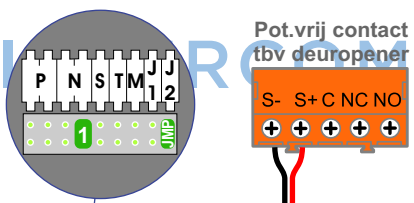


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



DEURSTATION S-130V




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR

E-67 VOEDING

346050



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	8A		M-50Wifi
2	8B	X	M-50Wifi
3	8C		M-50Wifi
4	8D	X	M-50Wifi
5	8E		M-50B
6	8F	X	M-50Wifi



nelec
INTERCOM MADE EASY