

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

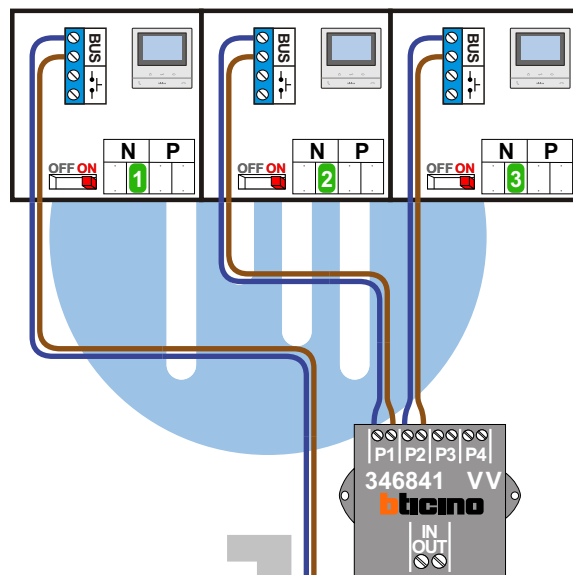


DEURSTATION S-131V

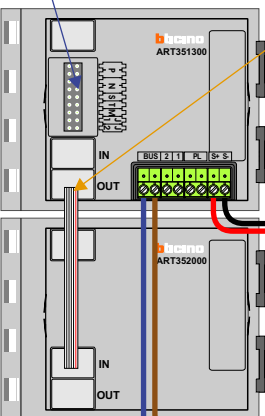

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deur opener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste deurvideo

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	X
2	2a	X
3	2b	X



nelec
INTERCOM MADE EASY