 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec
 INTERCOM MADE EASY


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon.

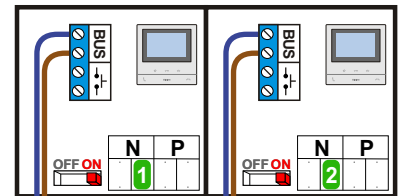


DEURSTATION S-131V




Pot.vrij contact tbv deur opener




Max. 50 meter



 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

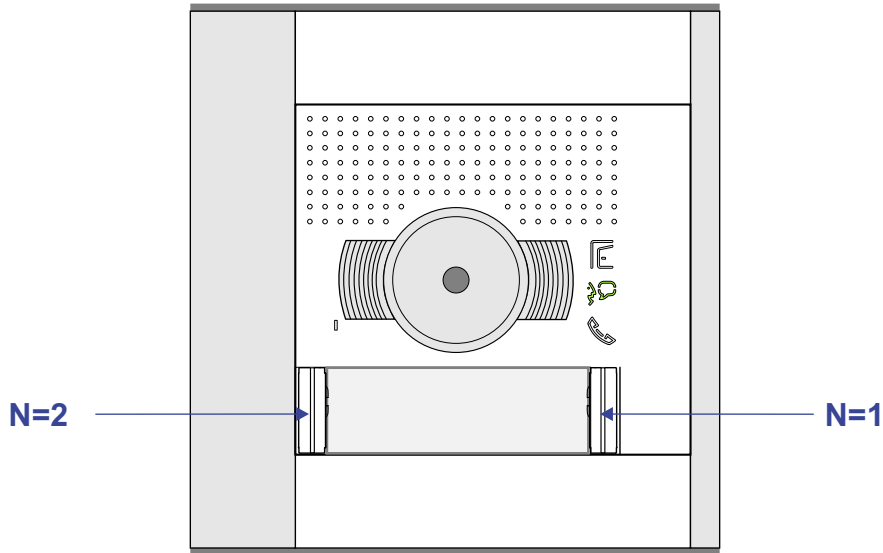


N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	6B	X
2	6A	X

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel






M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

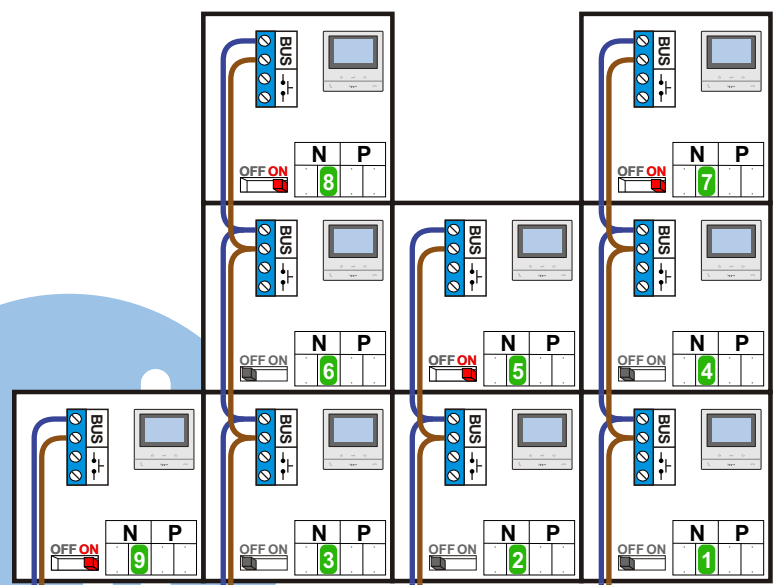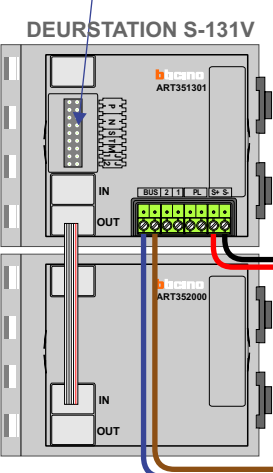

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
 INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

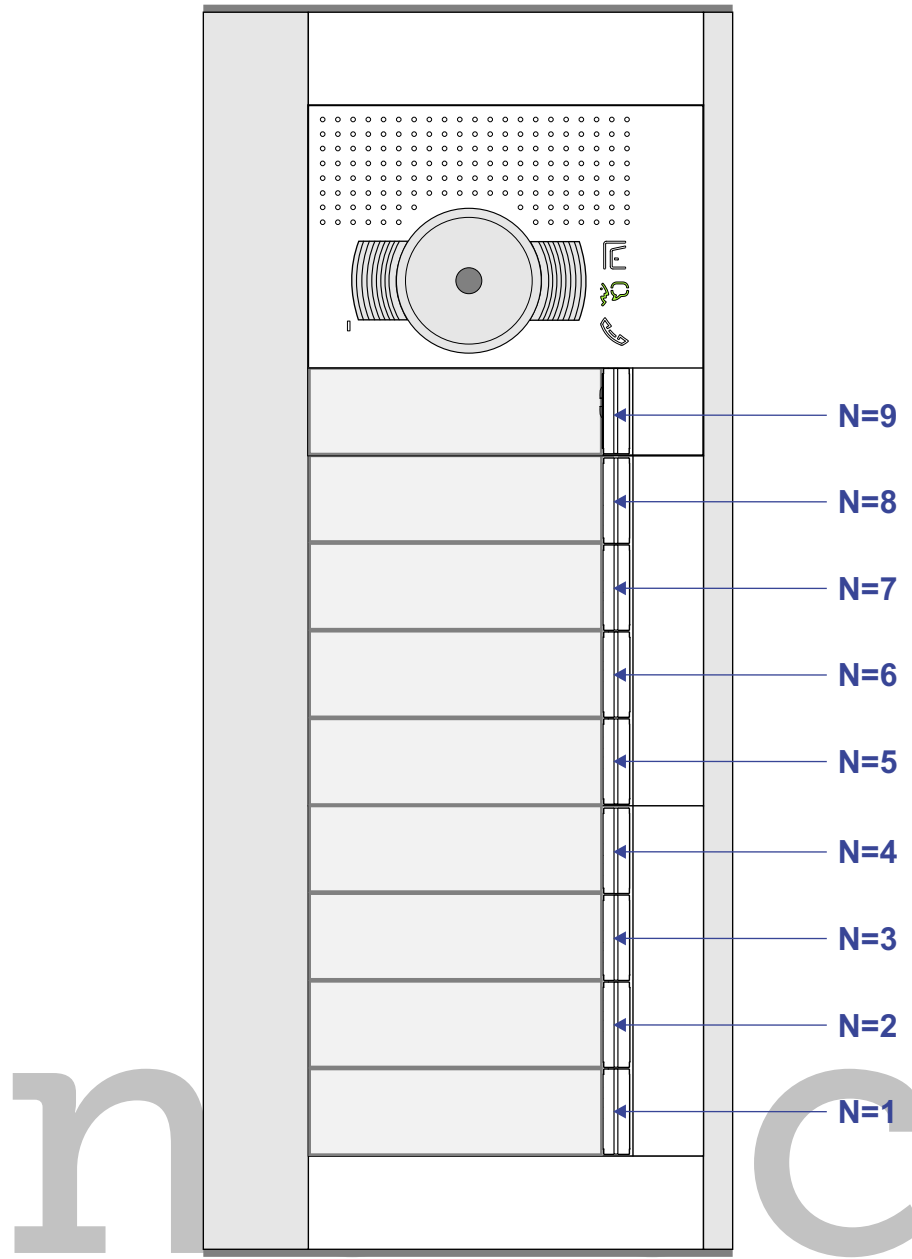

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	13A	
2	13B	
3	13C	
4	13D	
5	13E	X
6	13F	
7	15A	X
8	15B	X
9	17	X