

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

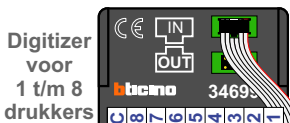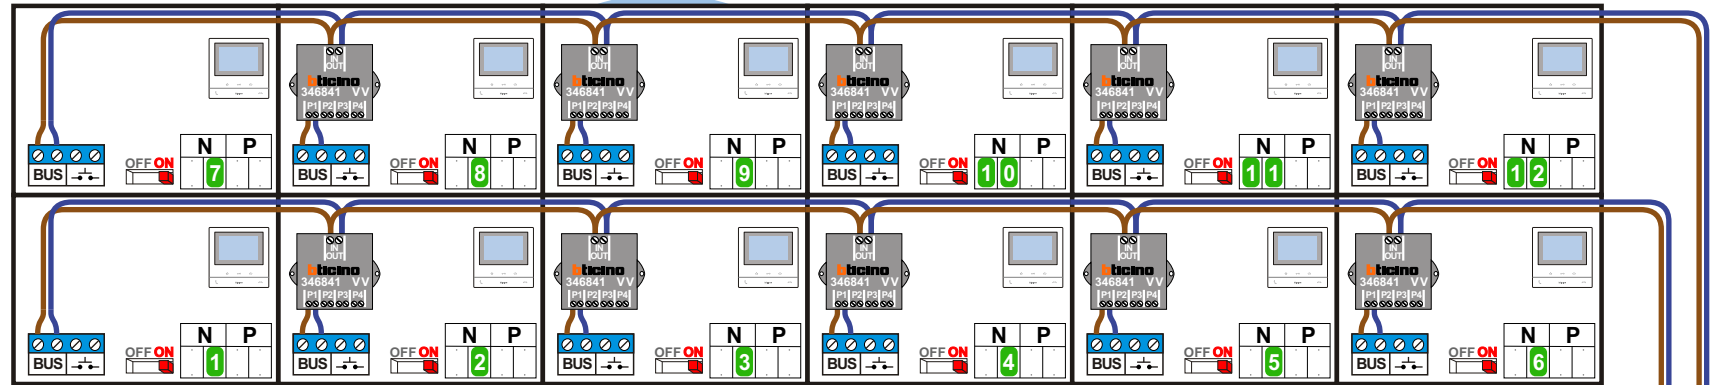

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

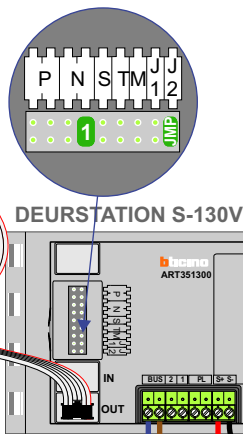

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

