 = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

T-55/60 bij video




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!




nelec


INTERCOM MADE EASY

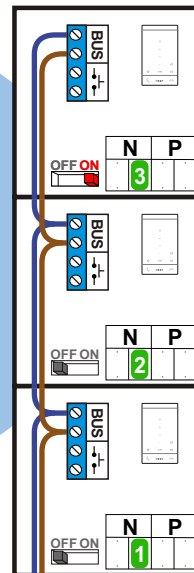

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon




Pot. vrij contact
t/bv deuropener



Haal de spanning van het
systeem als je de digitizer
monteert of demonteert

DEURSTATION S-130A




Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

Max. 290 meter



N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	300-1	
2	300-2	
3	300-3	X



nelec
INTERCOM MADE EASY