


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

T-55




De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




VideoVerdelers




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

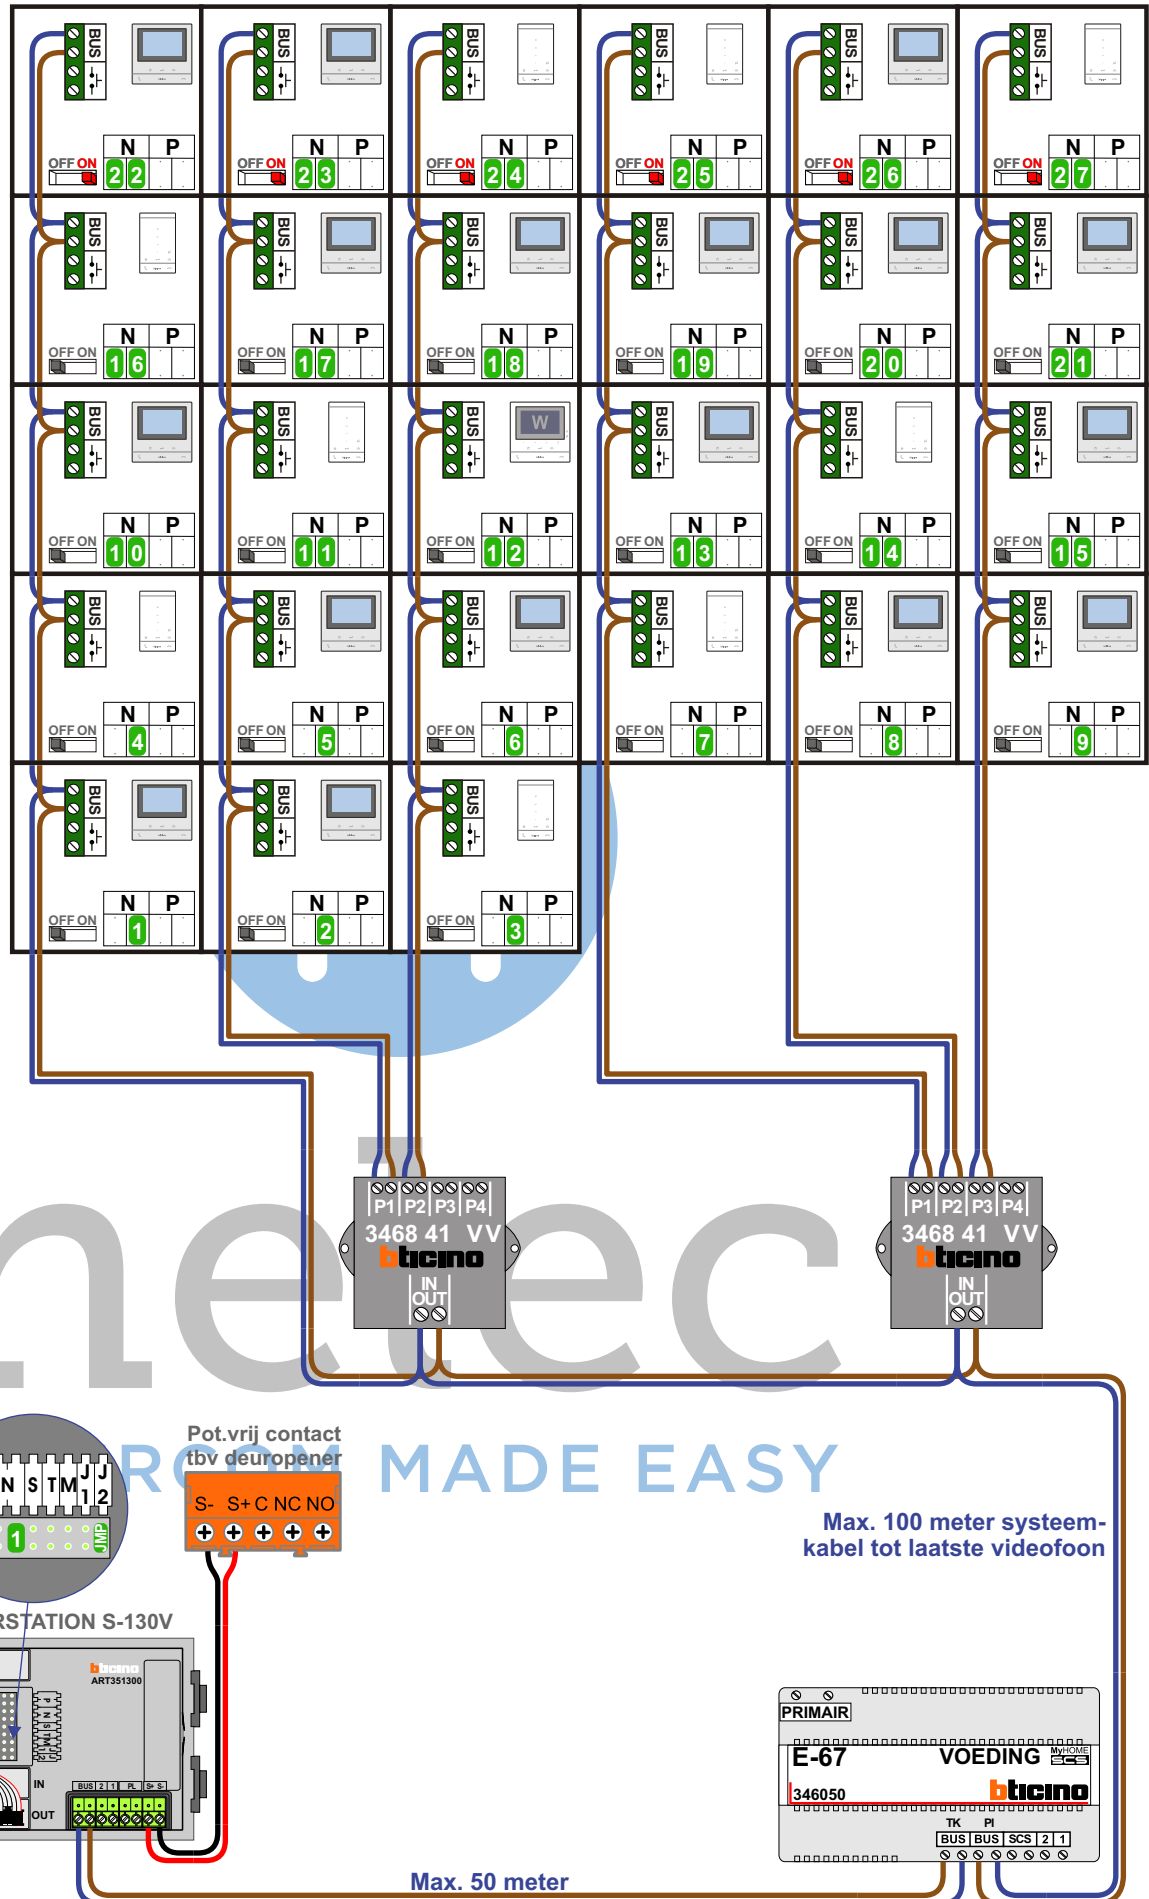

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

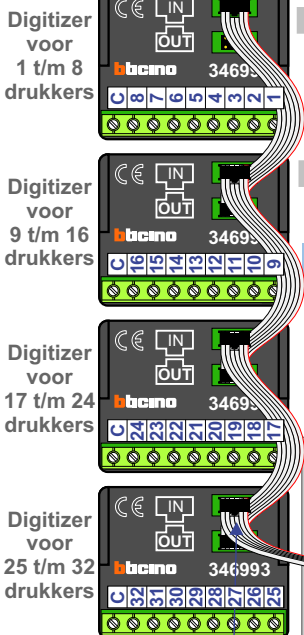


DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	50 M-50B	
2	52 M-50B	
3	54	
4	56	
5	58 M-50B	
6	60 M-50B	
7	62	
8	64 M-50B	
9	66 M-50B	
10	68 M-50B	
11	70	
12	72 M-50W	
13	74 M-50B	
14	76	
15	78 M-50B	
16	80	
17	82 M-50B	
18	84 M-50B	
19	86 M-50B	
20	88 M-50B	
21	90 M-50B	
22	92 M-50B	X
23	94 M-50B	X
24	96	X
25	98	X
26	100 M-50B	X
27	102	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY