

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable  
  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS  
  
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec

INTERCOM MADE EASY

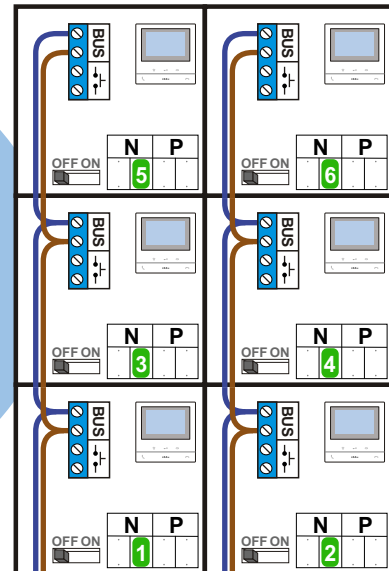


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

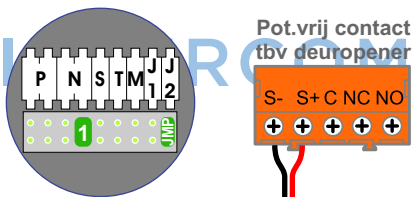

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V

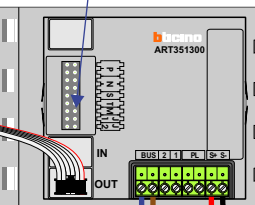

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

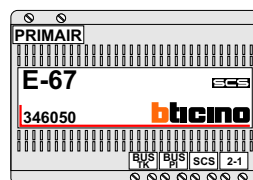

Max. 50 meter