





TWEEDRAADS BUS

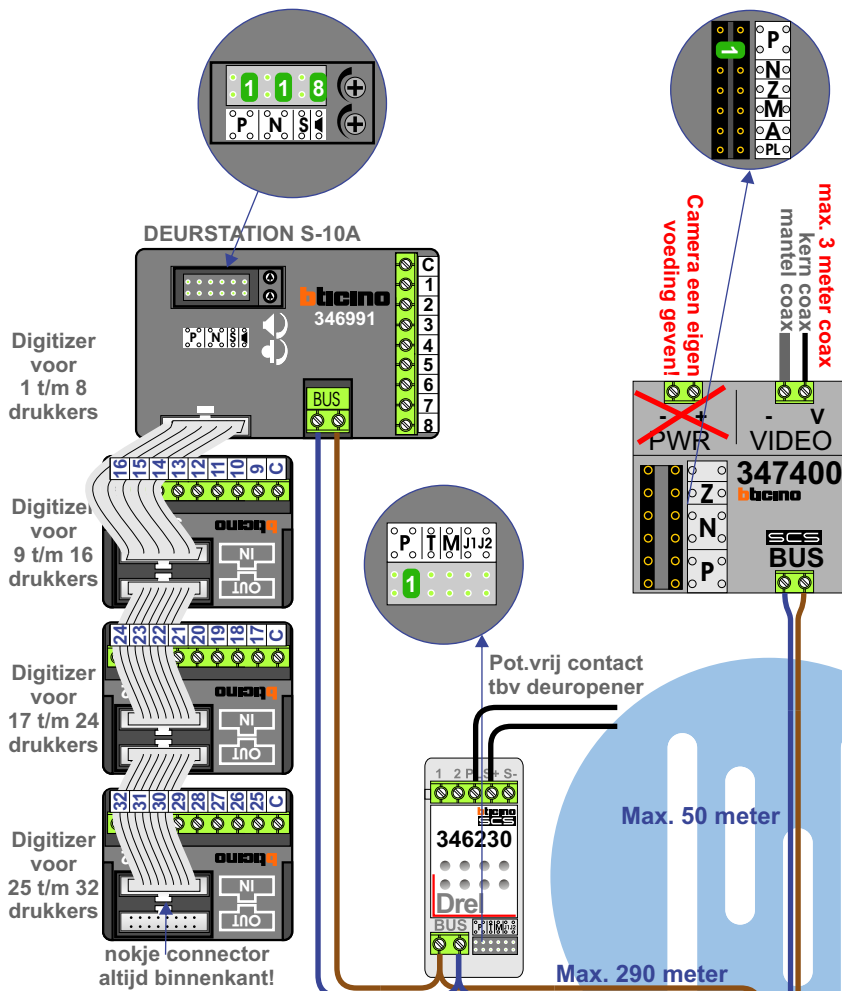

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

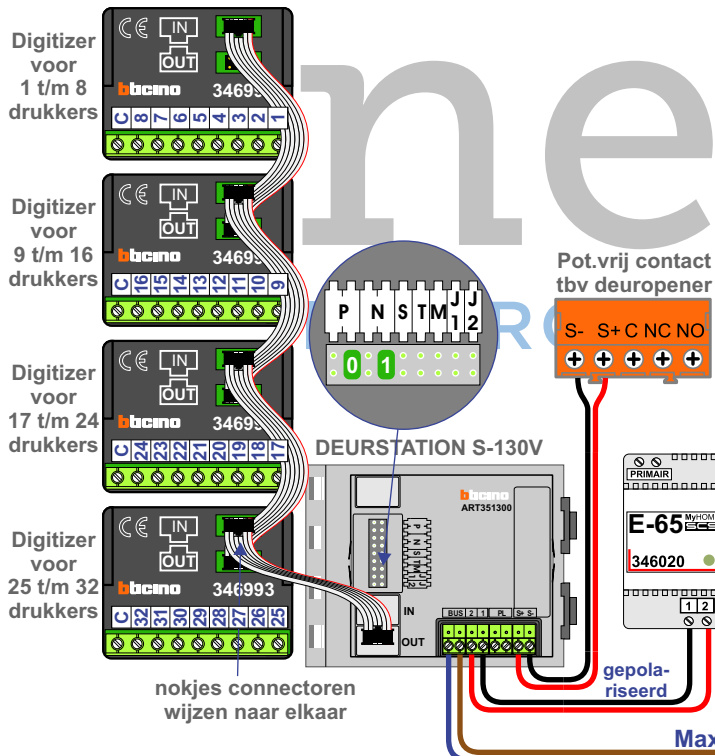

Kabels naar Pagina 2

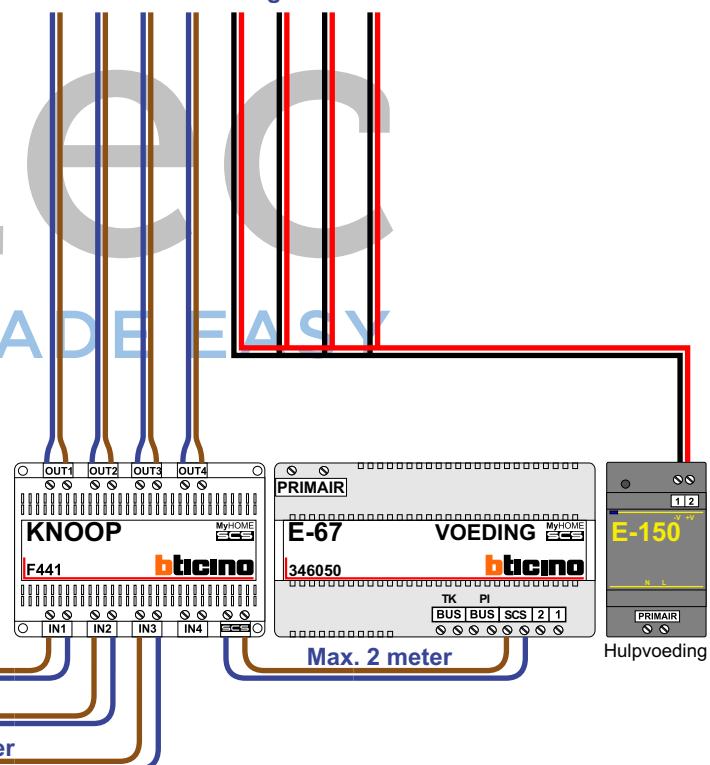

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50e M-50W

Bij hulpvoeding op 1-2:
zet switch op ON




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

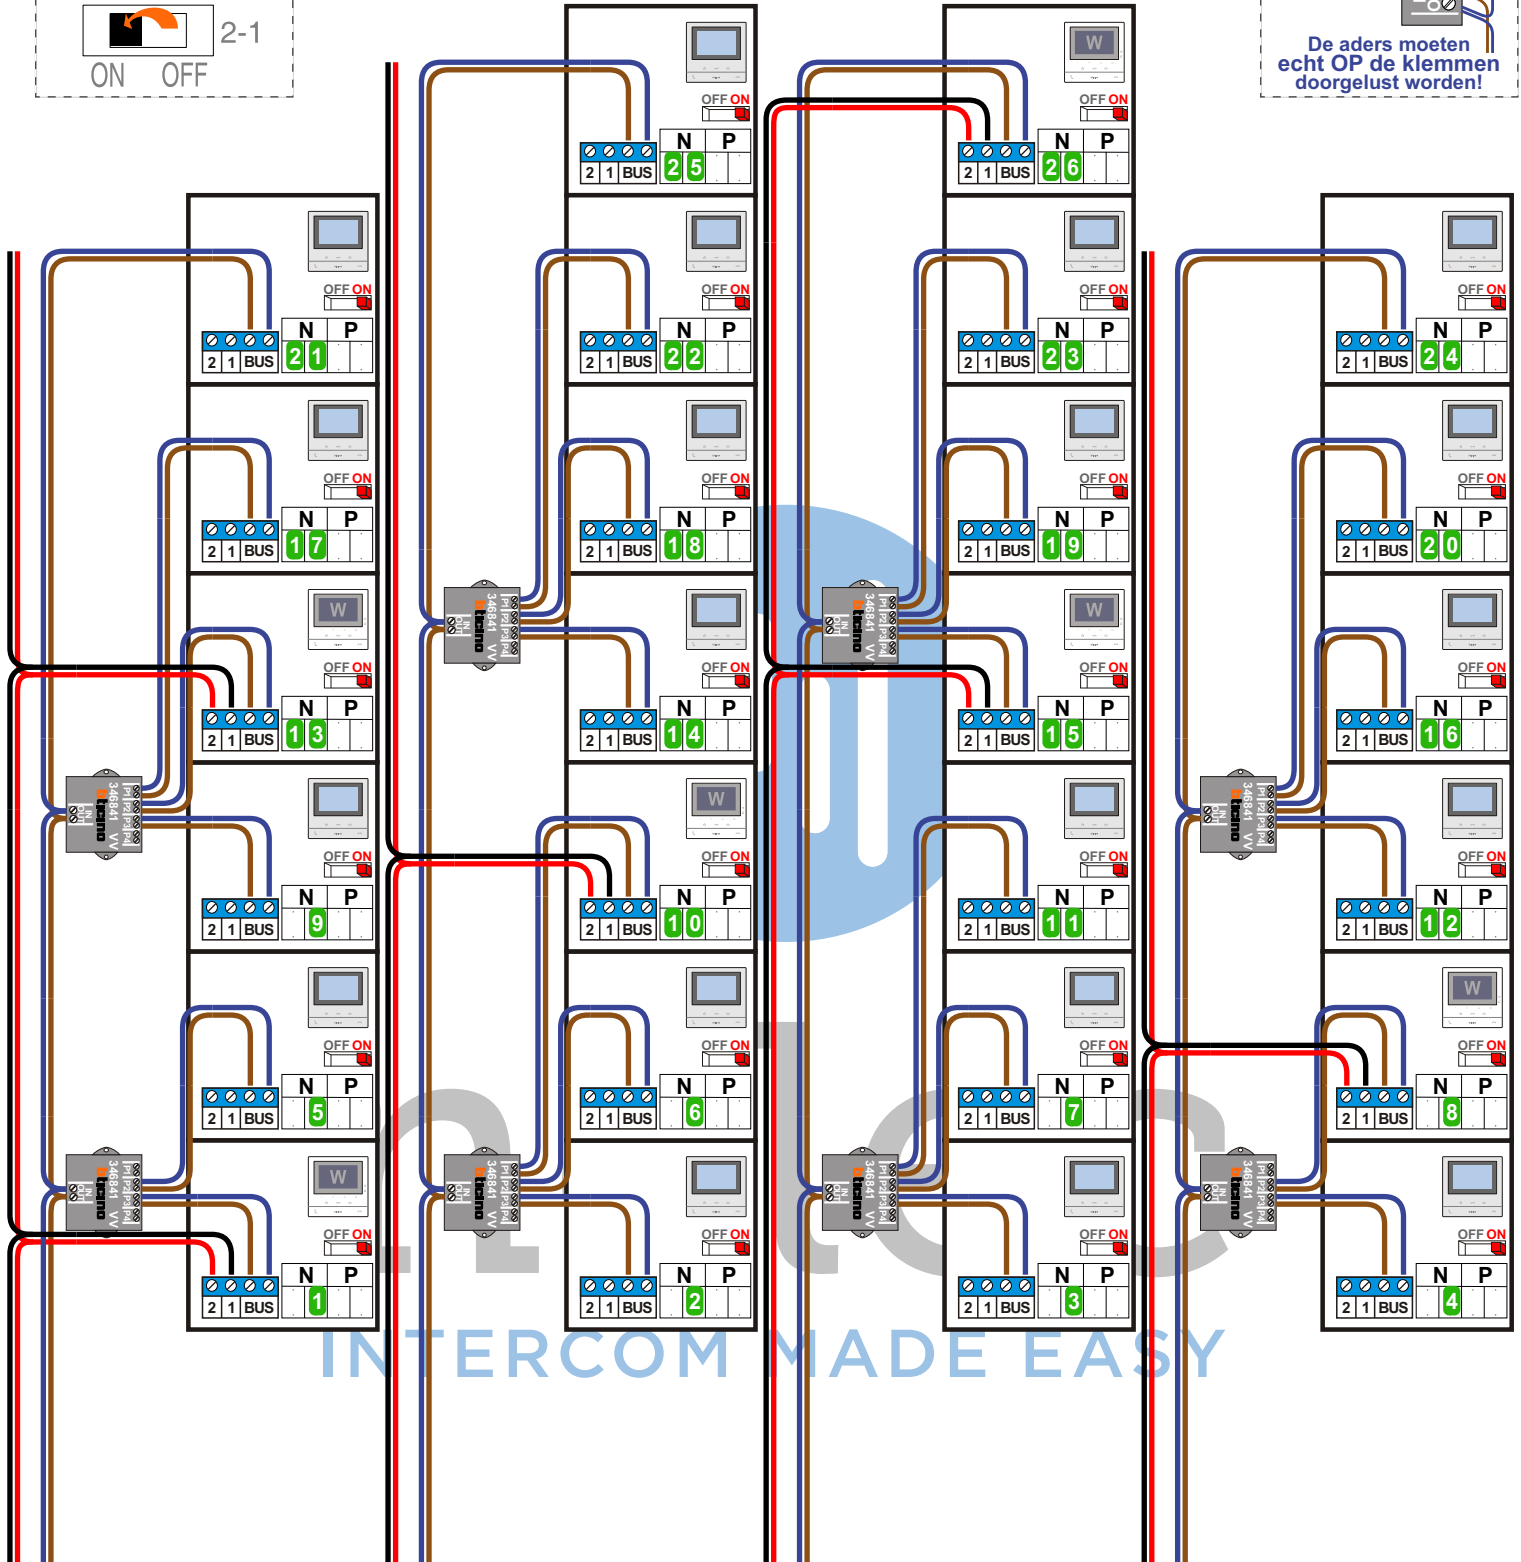


Kabels van Pagina 1

 = **systeemkabel**
 Bij andere getwiste
 kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel
 max. 50 meter buiten-
 post naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Hulpvoeding	Videofoon
1	602	X	X	M-50Wifi
2	604	X		M-50B
3	606	X		M-50B
4	608	X		M-50B
5	610	X		M-50B
6	612	X		M-50B
7	614	X		M-50B
8	616	X	X	M-50Wifi
9	618	X		M-50B
10	620	X	X	M-50Wifi
11	622	X		M-50B
12	624	X		M-50B
13	626	X	X	M-50Wifi
14	628	X		M-50B
15	630	X	X	M-50Wifi
16	632	X		M-50B
17	634	X		M-50B
18	636	X		M-50B
19	638	X		M-50B
20	640	X		M-50B
21	642	X		M-50B
22	644	X		M-50B
23	646	X		M-50B
24	648	X		M-50B
25	650	X		M-50B
26	652	X	X	M-50Wifi

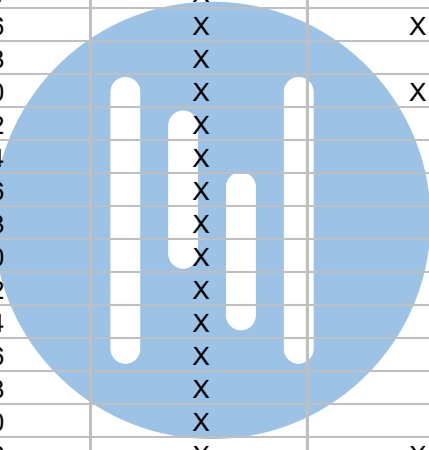

nelec
 INTERCOM MADE EASY