


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50



De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

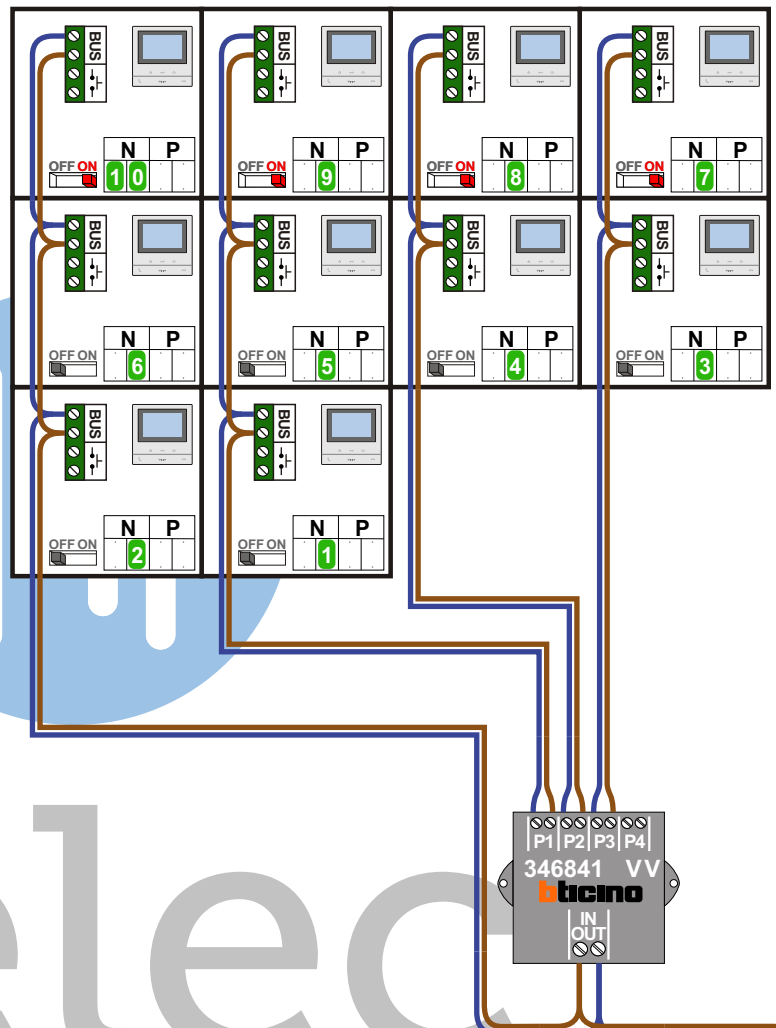


nelec
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

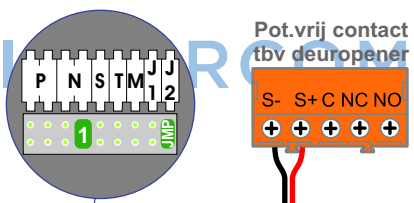


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	44A	
2	44B	
3	44C	
4	44D	
5	44E	
6	44F	
7	44G	X
8	44H	X
9	44J	X
10	44K	X



nelec
INTERCOM MADE EASY