


DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

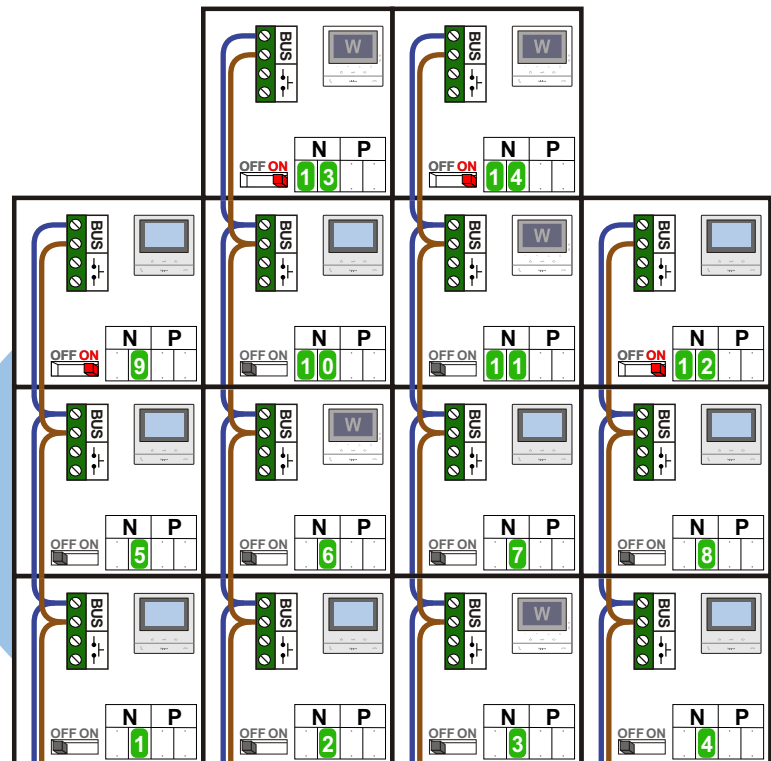

nelec
INTERCOM MADE EASY


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

nokjes connectoren
wijzen naar elkaar


DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	88		M-50B
2	90		M-50B
3	92		M-50Wifi
4	94		M-50B
5	96		M-50B
6	98		M-50Wifi
7	100		M-50B
8	102		M-50B
9	104	X	M-50B
10	106		M-50B
11	108		M-50Wifi
12	110	X	M-50B
13	112	X	M-50Wifi
14	114	X	M-50Wifi



nelec
INTERCOM MADE EASY