

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable  
  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



Digitizers & flatcables  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS  
  
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec  
INTERCOM MADE EASY

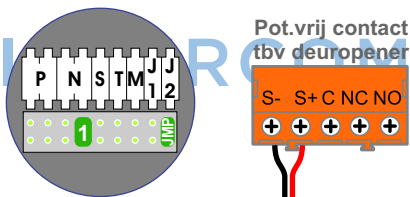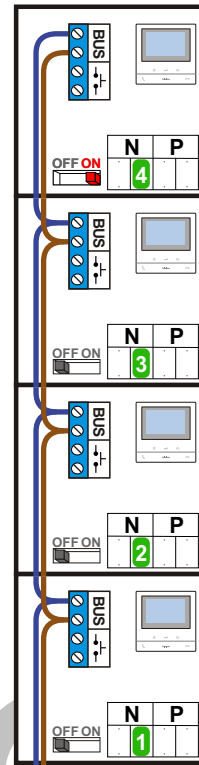


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon