



**— = systeemkabel**

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.




DD8 digitizer: flatcable





Digitizers & flatcables

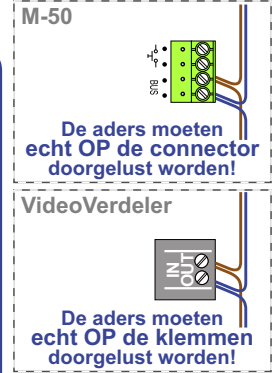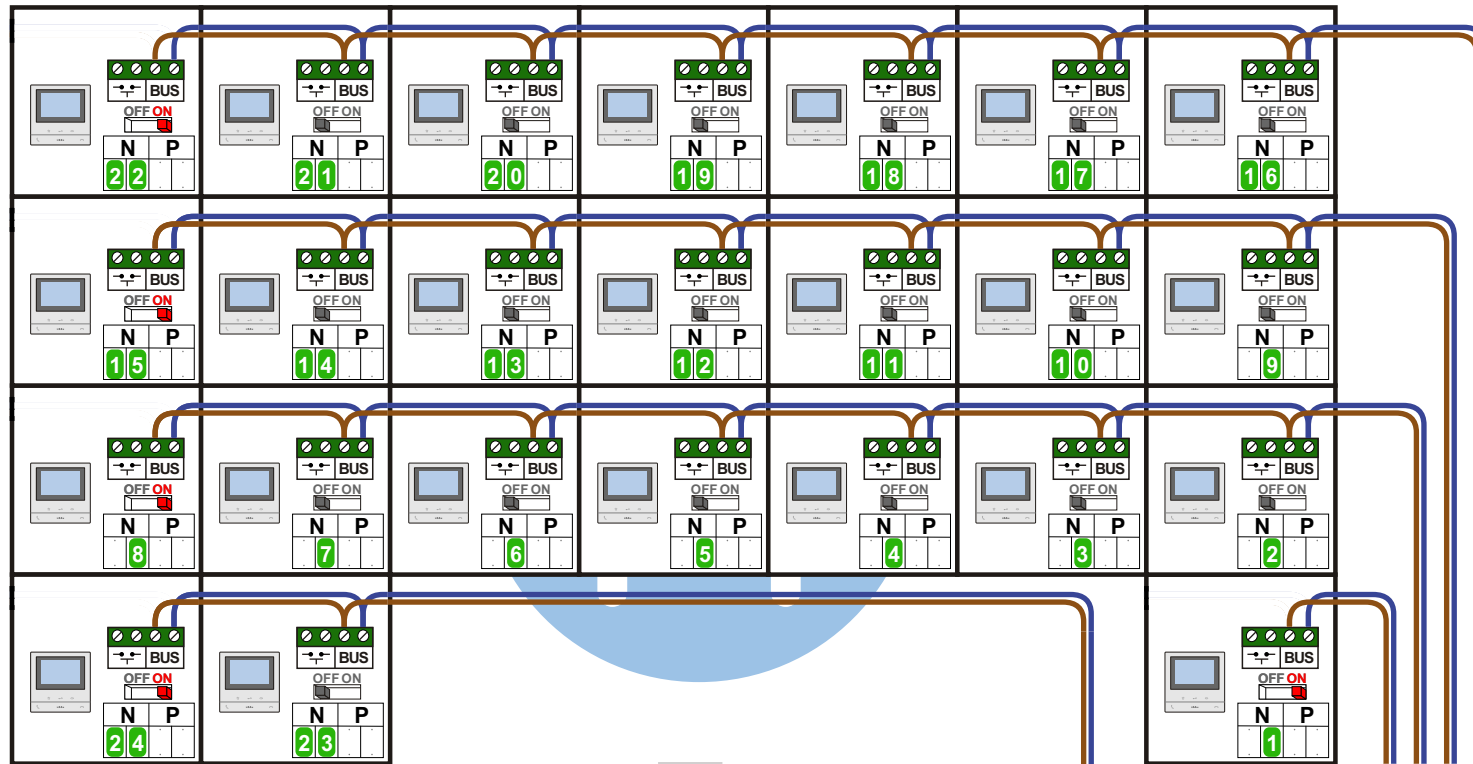

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

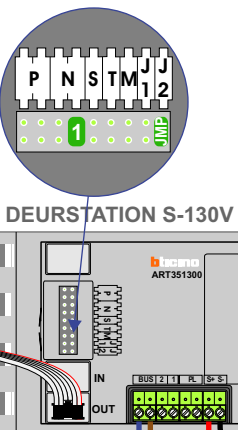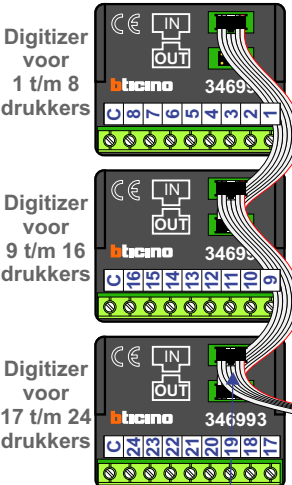

nelec  
INTERCOM MADE EASY



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	25	X
2	28	
3	29	
4	30	
5	31	
6	32	
7	33	
8	34	X
9	35	
10	36	
11	37	
12	38	
13	39	
14	40	
15	41	X
16	42	
17	43	
18	44	
19	45	
20	46	
21	47	
22	48	X
23	26	
24	27	x

nelec  
INTERCOM MADE EASY

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable  
 IN  
 OUT  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

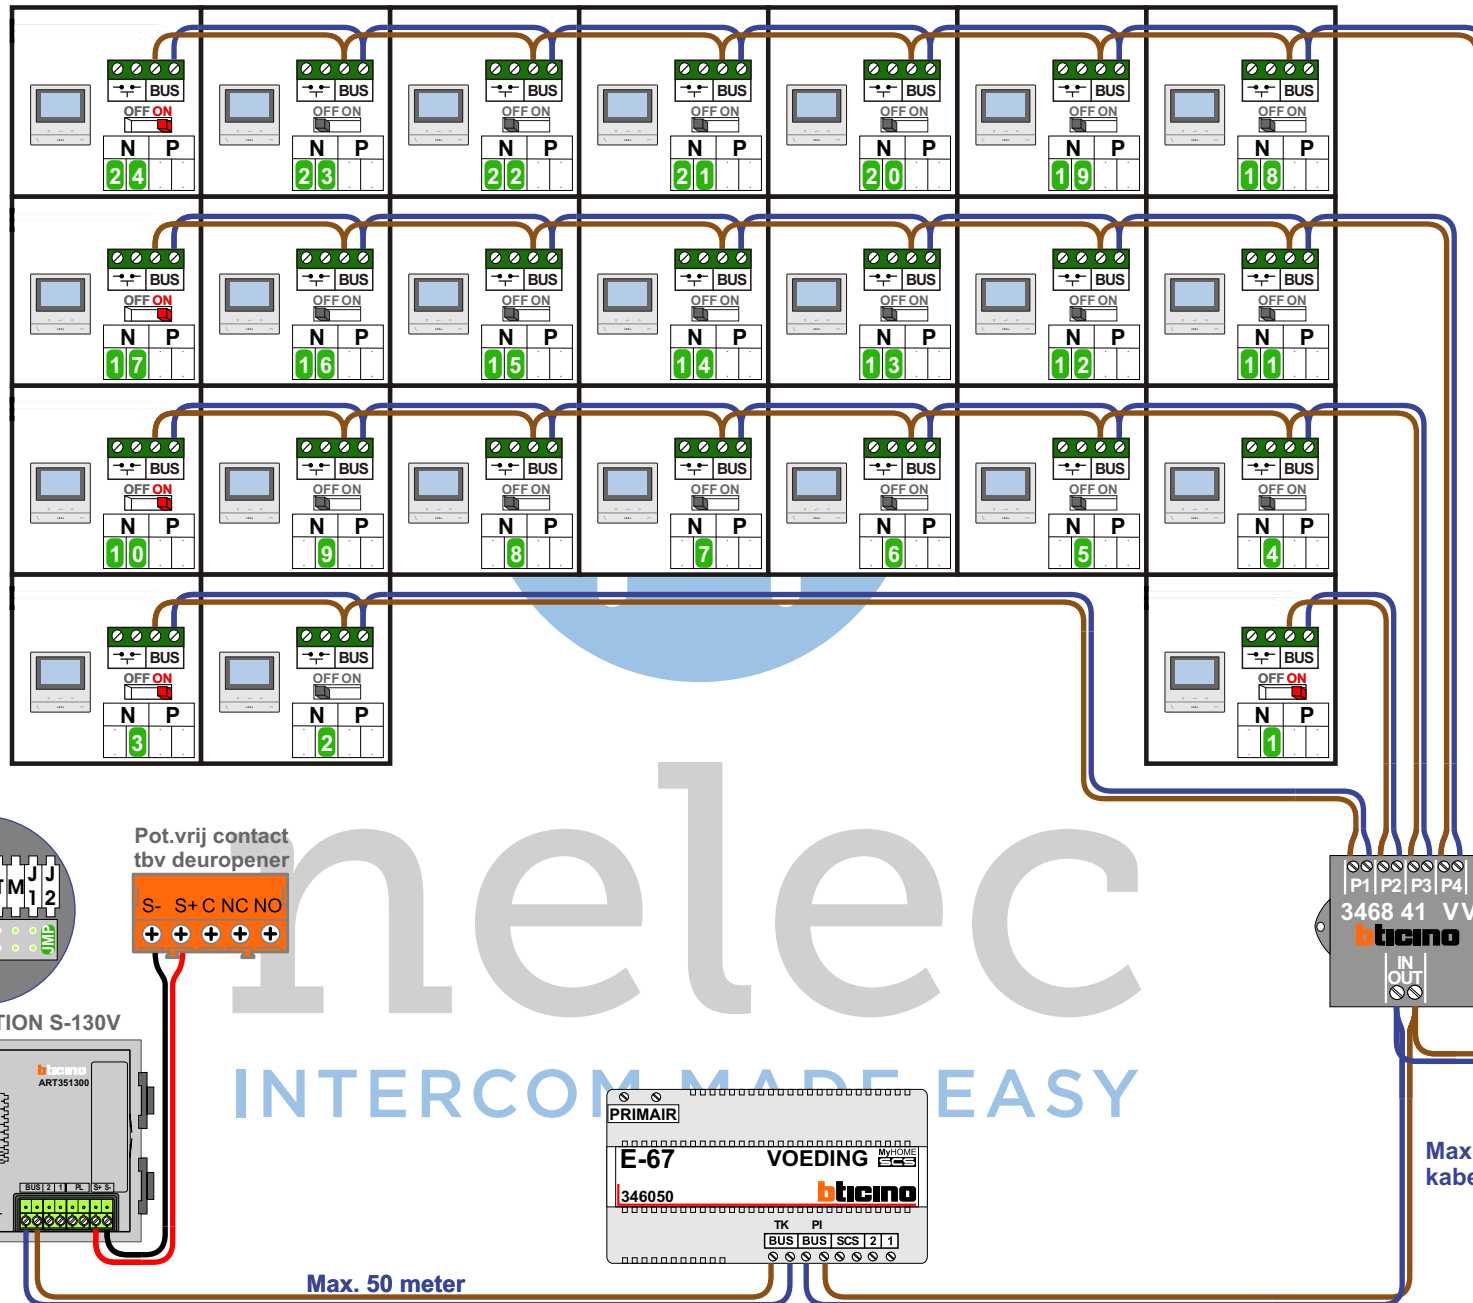

M-50  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler  
  
 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
 bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
 bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers  
 bticino 346993

Pot.vrij contact tbv deuropener  
 S- S+ C NC NO

DEURSTATION S-130V  
 bticino ART351300

PRIMAIR  
 E-67 VOEDING  
 346050  
 TK PI  
 BUS | BUS | SCS | 2 | 1

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	X
2	2	
3	3	X
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	X
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	X
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	X

nelec  
INTERCOM MADE EASY