

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel



nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

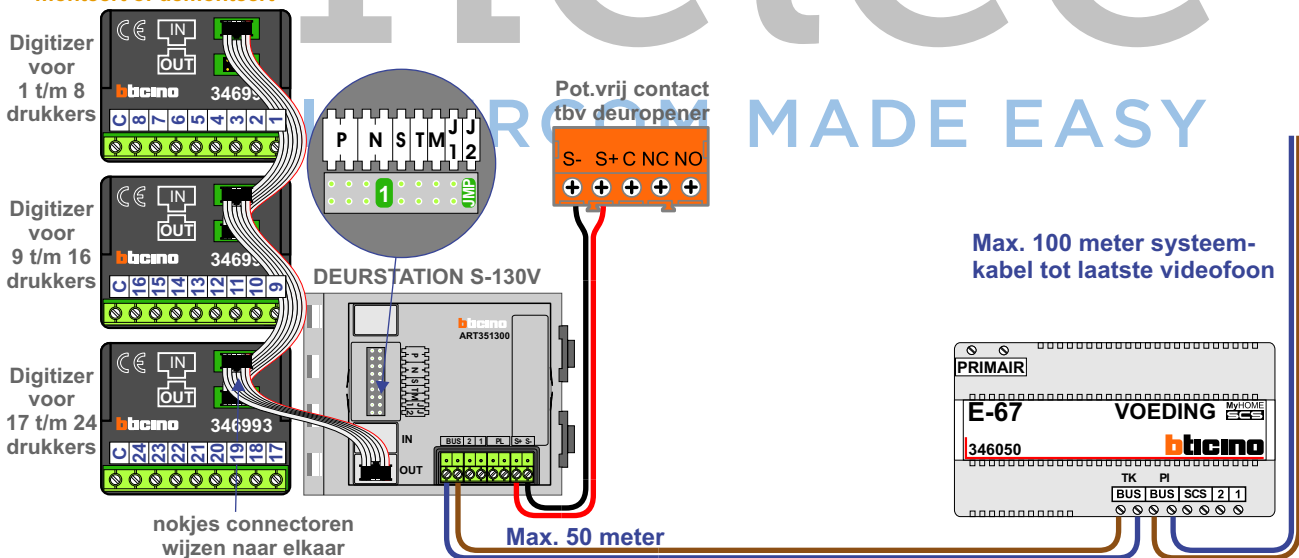

naar VV pagina 2

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgeplugt worden!

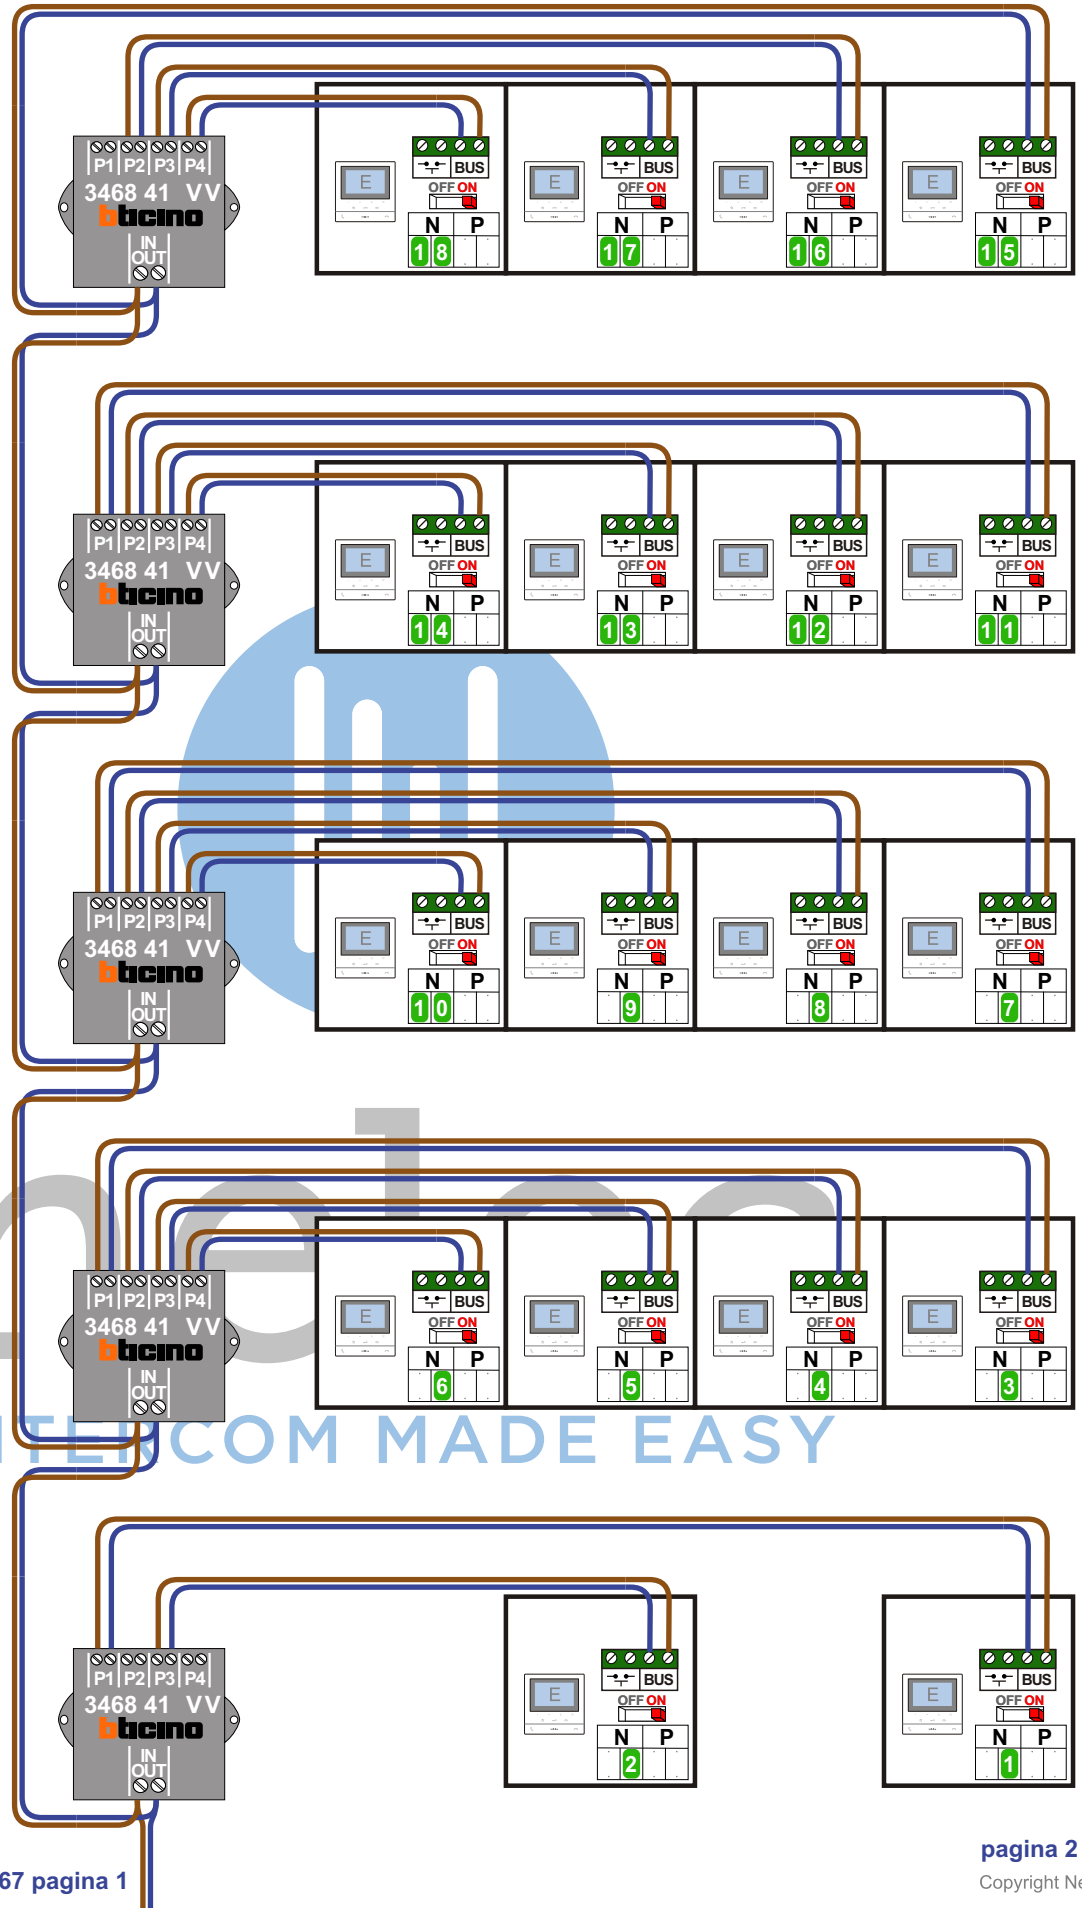

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	52	X
2	54	X
3	56	X
4	58	X
5	60	X
6	62	X
7	64	X
8	66	X
9	68	X
10	70	X
11	72	X
12	74	X
13	76	X
14	78	X
15	80	X
16	82	X
17	84	X
18	86	X

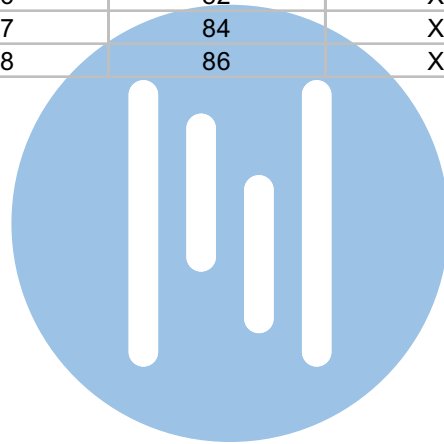

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

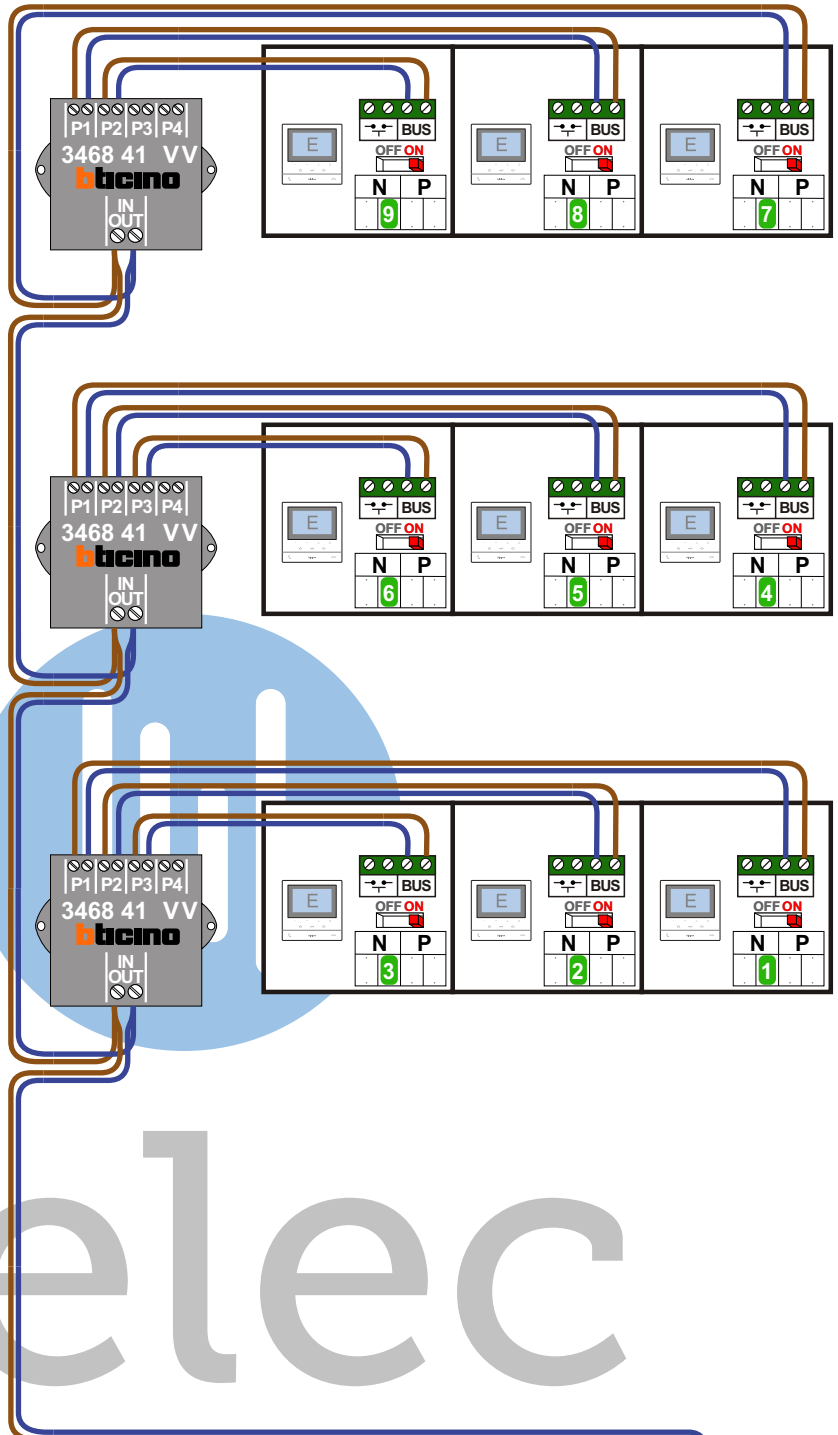

nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

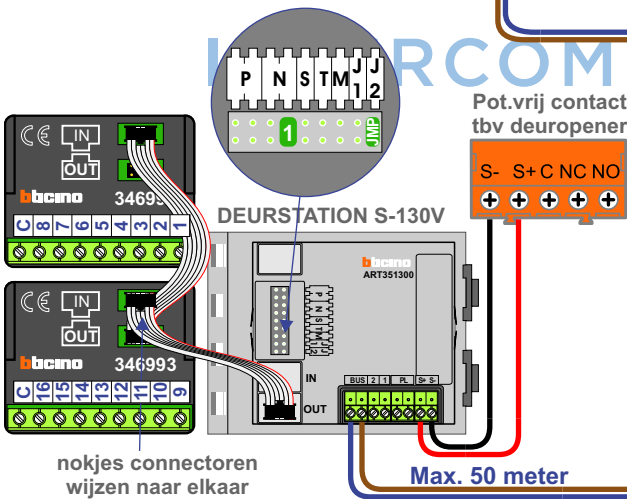

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	16	X
2	18	X
3	20	X
4	22	X
5	24	X
6	26	X
7	28	X
8	30	X
9	32	X



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

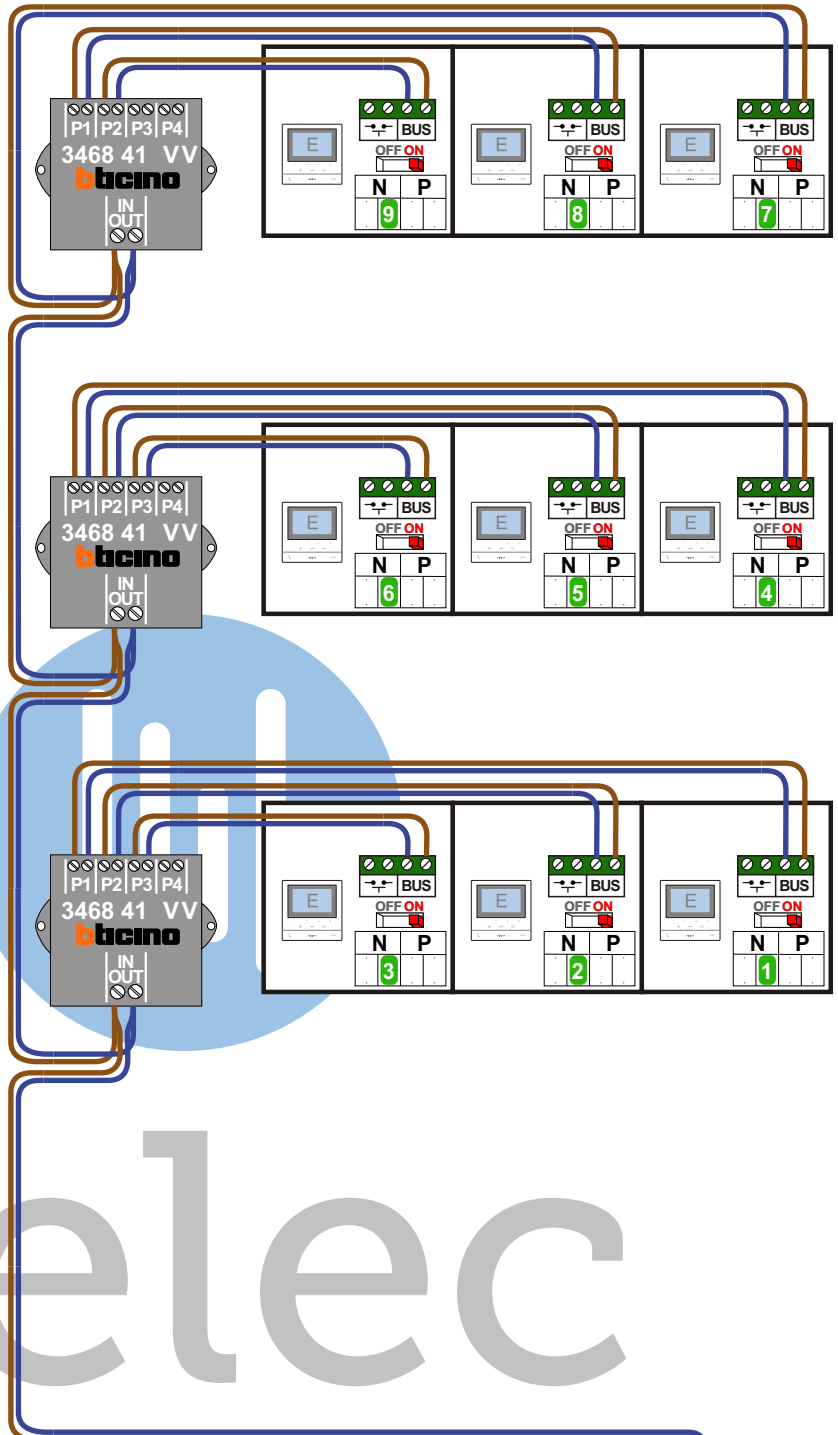



nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

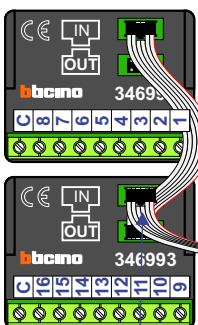


DEURSTATION S-130V

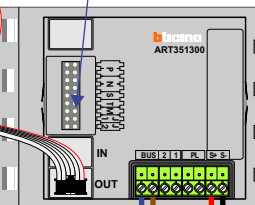

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	34	X
2	36	X
3	38	X
4	40	X
5	42	X
6	44	X
7	46	X
8	48	X
9	50	X



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

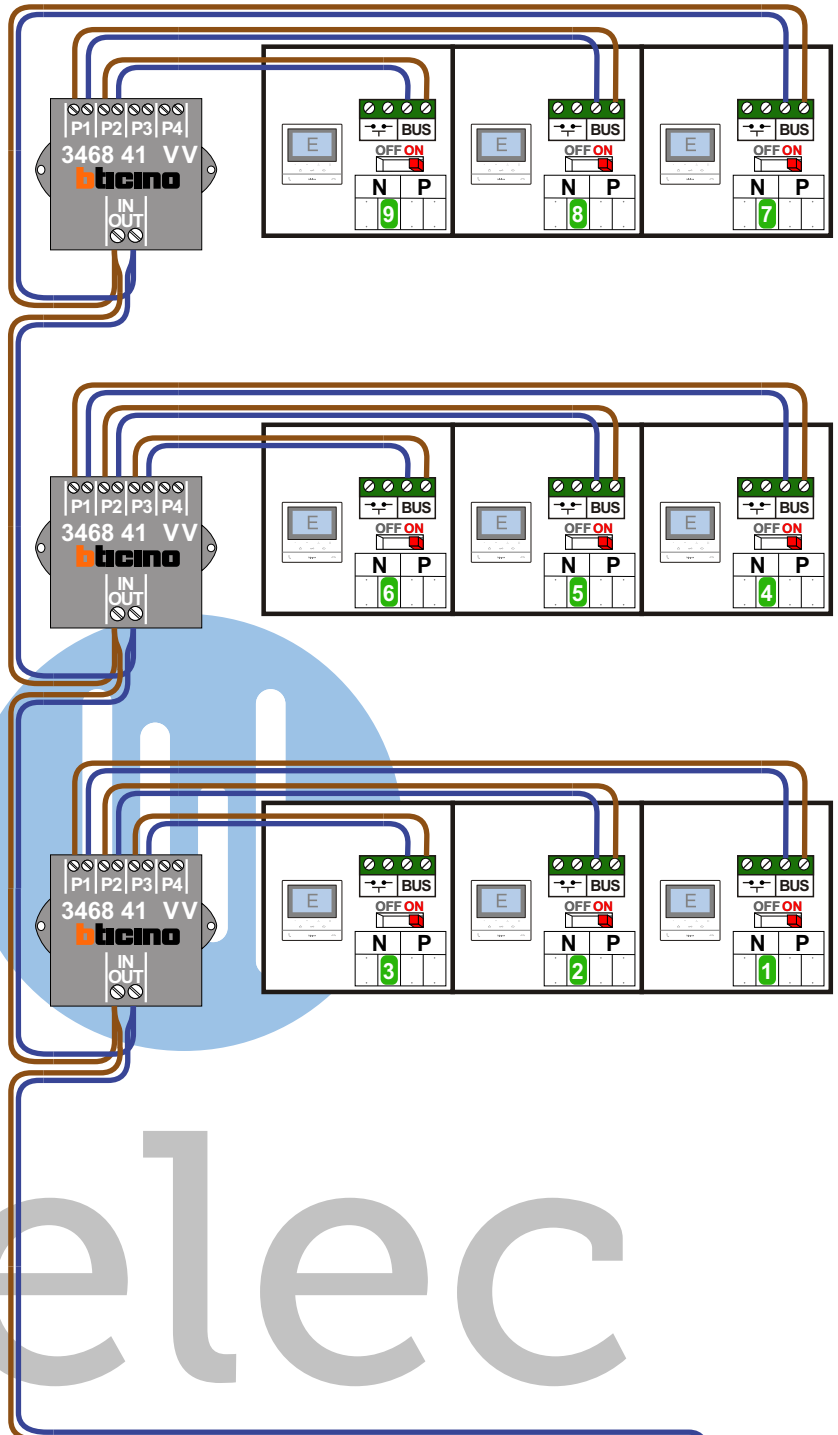

nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

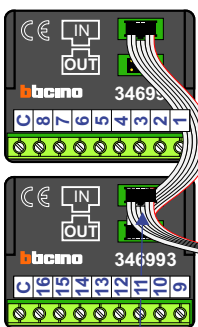

DEURSTATION S-130V


Pot.vrij contact tbv deurpenner



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	88	X
2	90	X
3	92	X
4	94	X
5	96	X
6	98	X
7	100	X
8	102	X
9	104	X



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

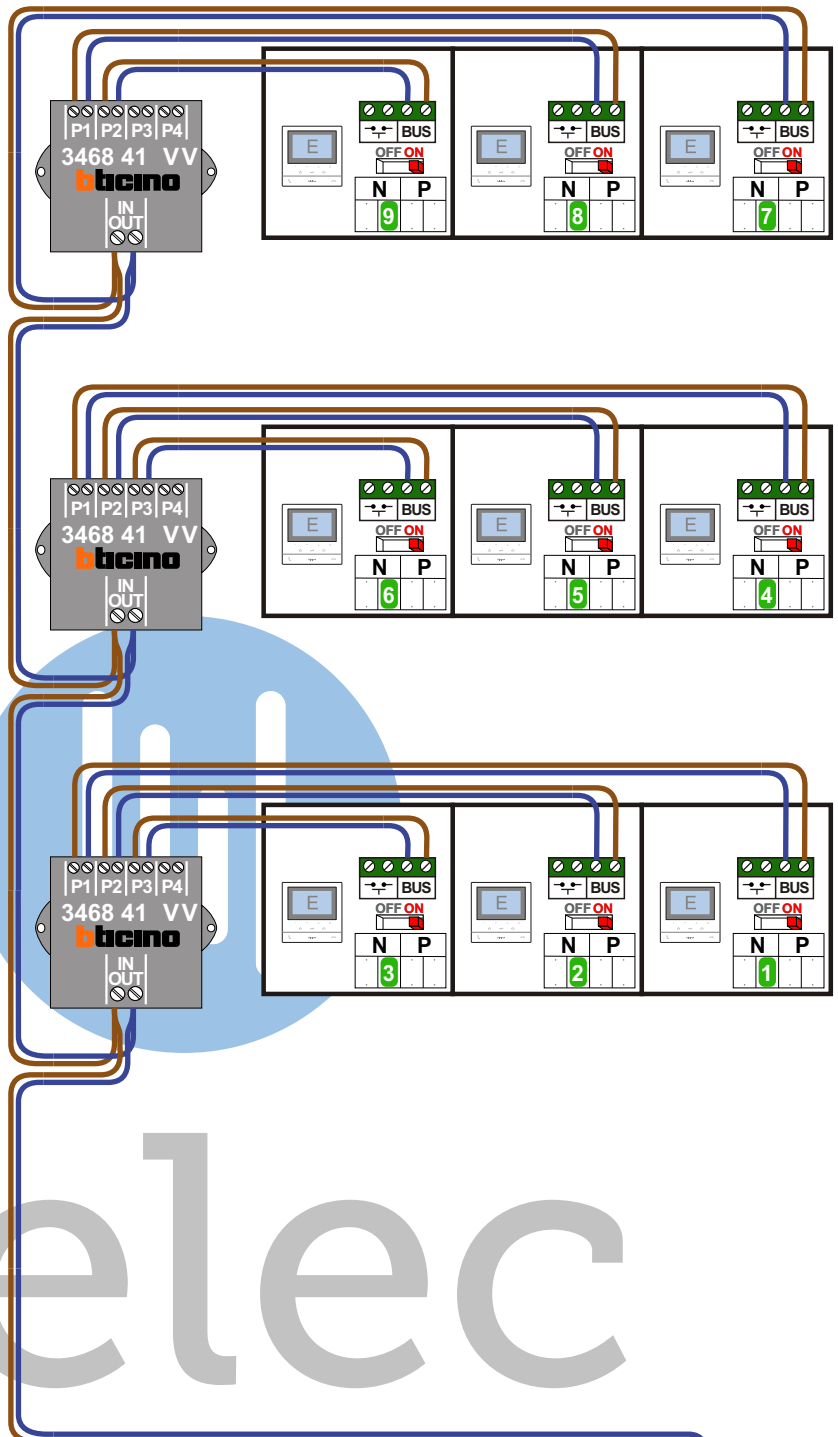


nelec
INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




DEURSTATION S-130V

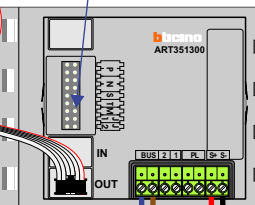

Pot.vrij contact tbv deur opener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	106	X
2	108	X
3	110	X
4	112	X
5	114	X
6	116	X
7	118	X
8	120	X
9	122	X



nelec
INTERCOM MADE EASY