

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable

IN  
 OUT


Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**TWEEDRAADS BUS**


 

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

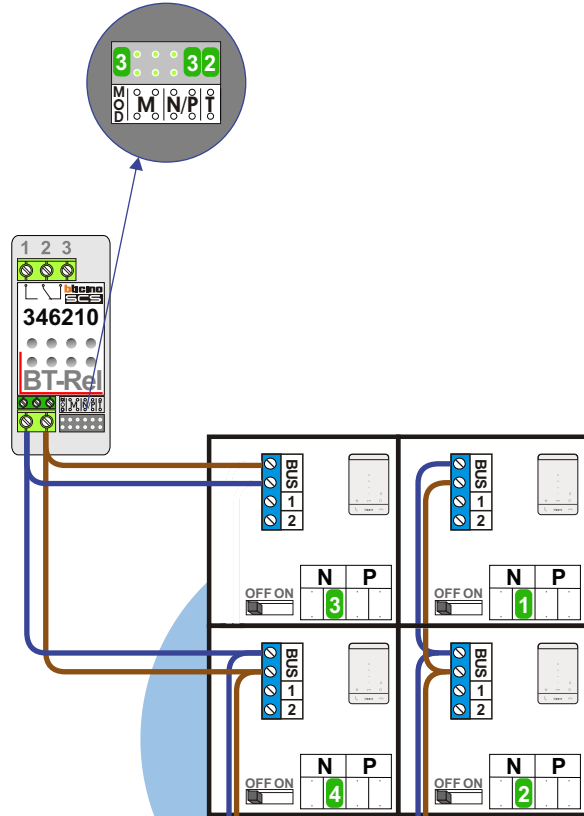


Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon




DEURSTATION S-131A

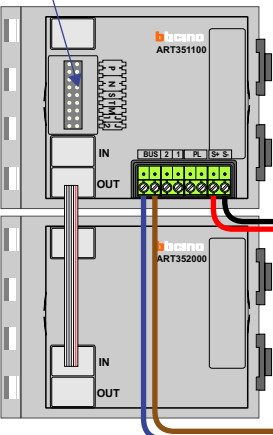


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 290 meter



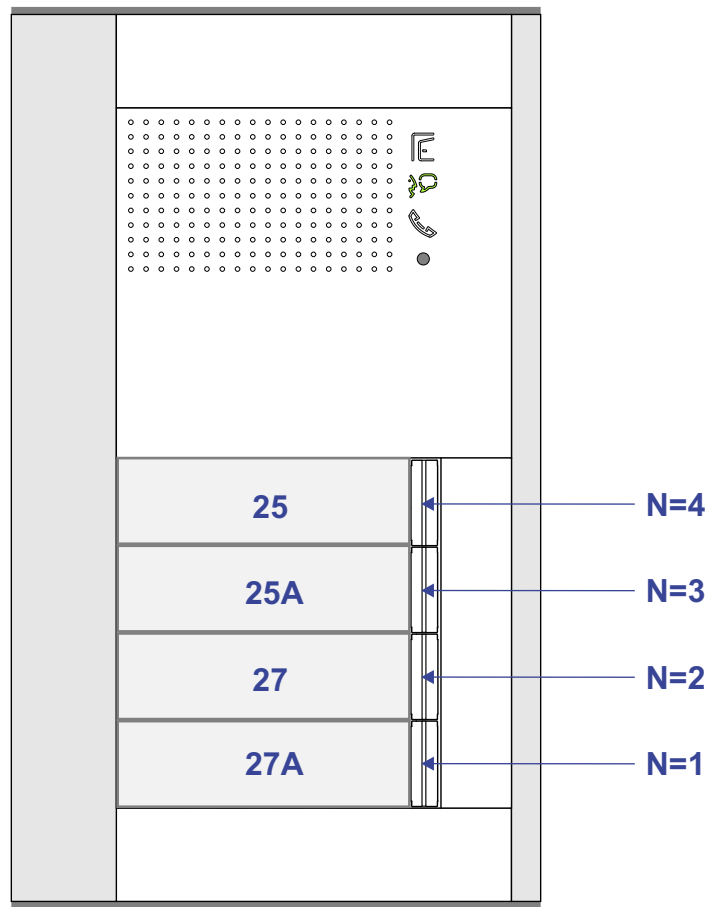

nelec  
INTERCOM MADE EASY