

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

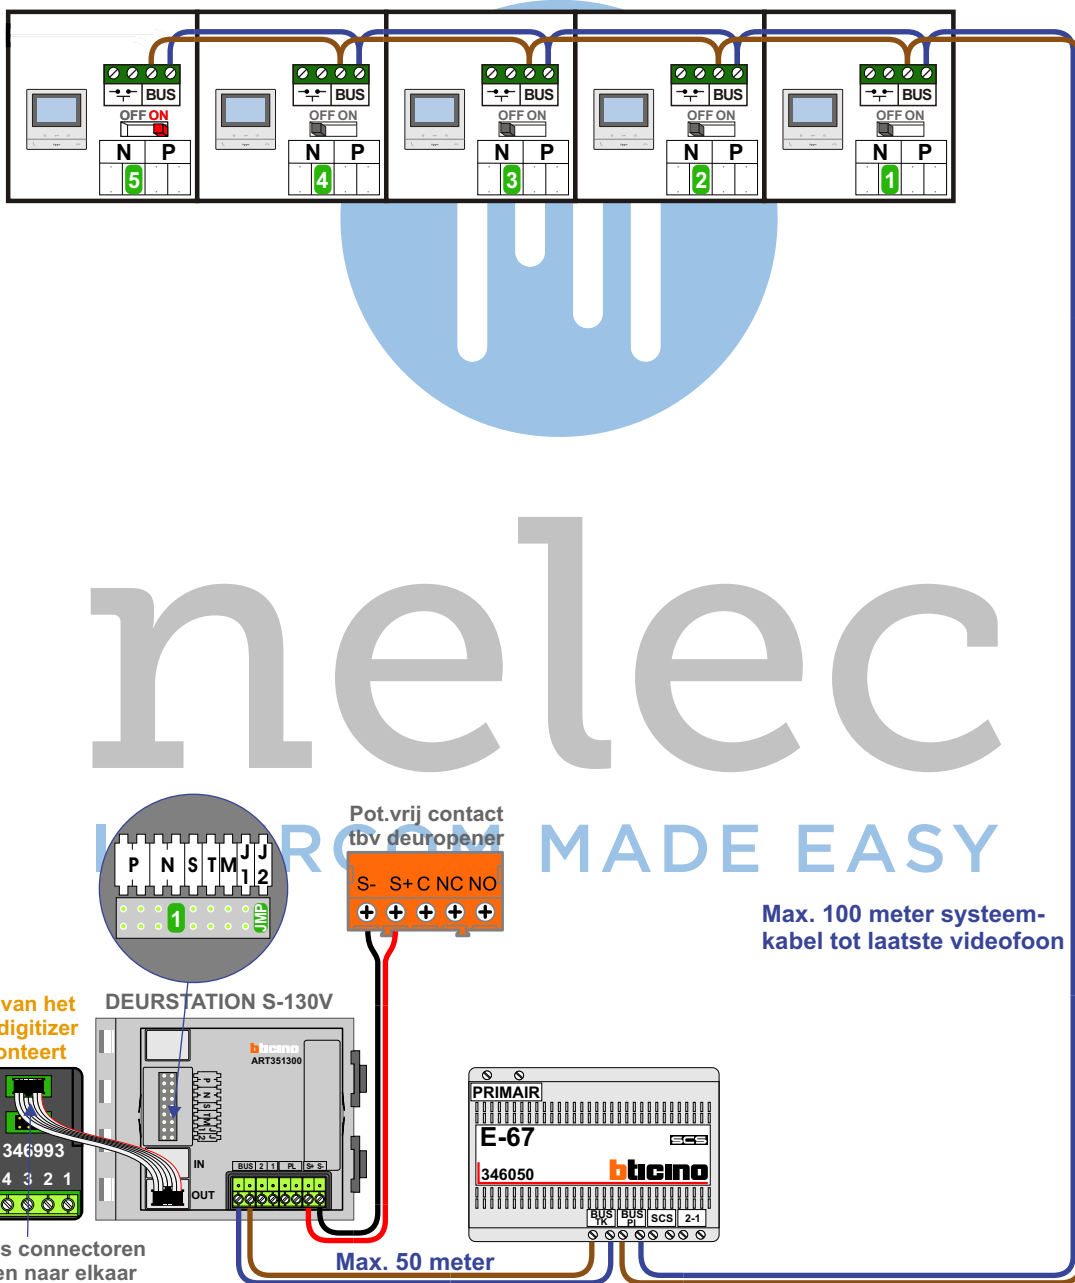

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	
1	39		
2	41		
3	43		
4	45		
5	47	X	



nelec
INTERCOM MADE EASY