

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel




VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

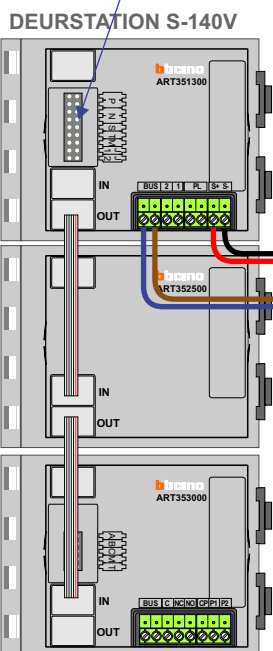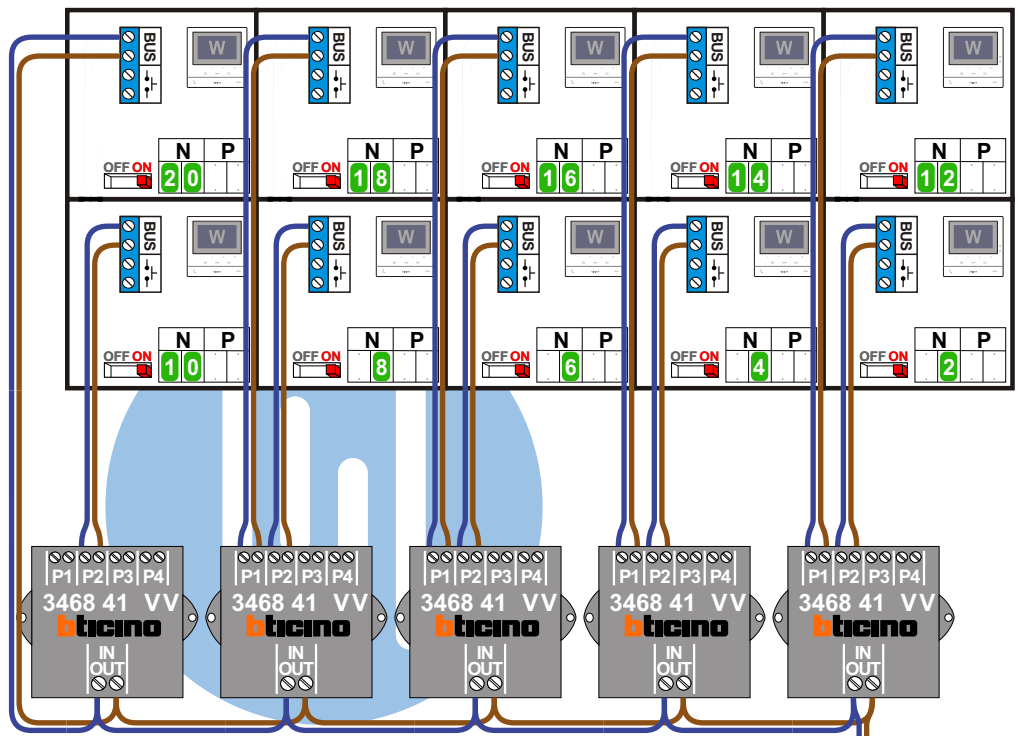

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

naar pag. 2

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

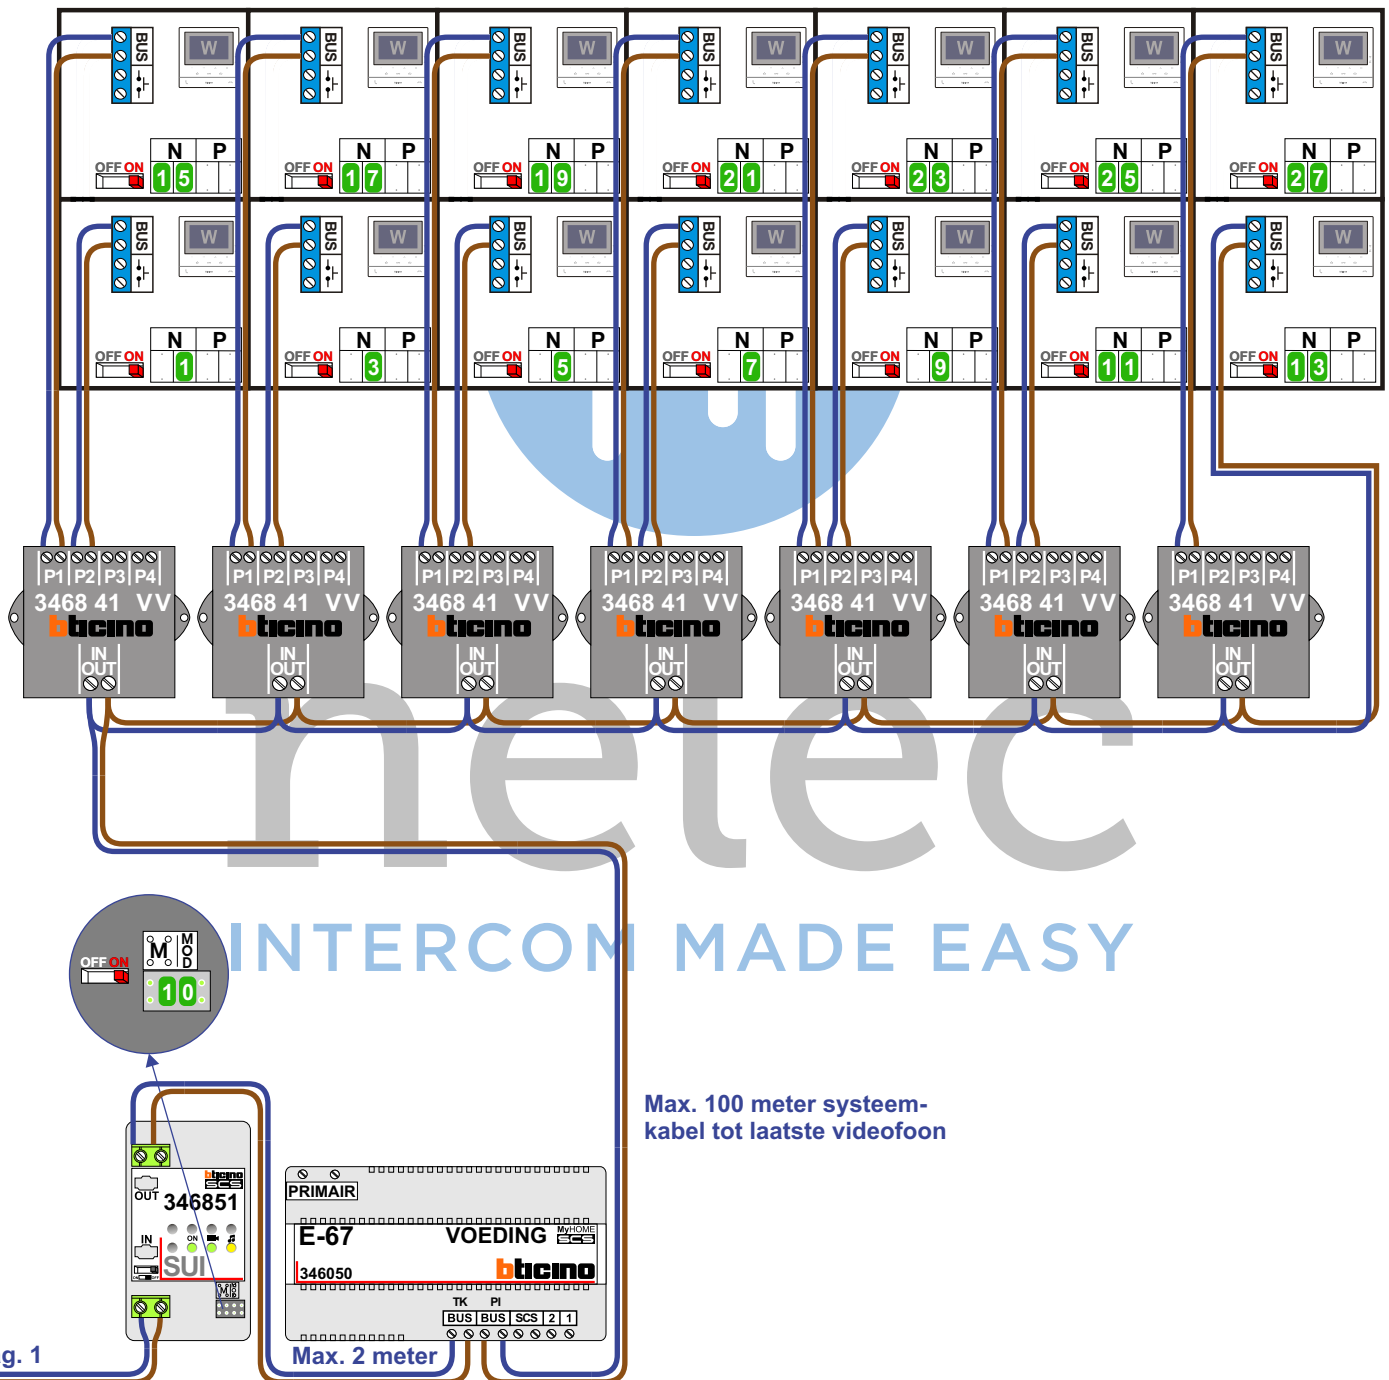

Let op!!
N-waarde = Huisnummer
Hierdoor worden N-waarden 22, 24 en 26 overgeslagen!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	X
2	2	X
3	3	X
4	4	X
5	5	X
6	6	X
7	7	X
8	8	X
9	9	X
10	10	X
11	11	X
12	12	X
13	13	X
14	14	X
15	15	X
16	16	X
17	17	X
18	18	X
19	19	X
20	20	X
21	21	X
23	23	X
25	25	X
27	27	X

nelec
INTERCOM MADE EASY