

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



neleco
INTERCOM MADE EASY

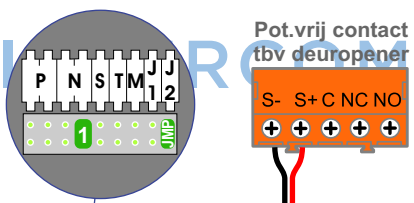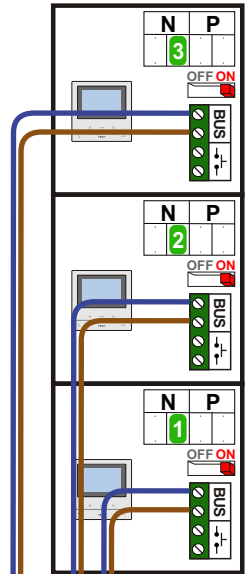


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

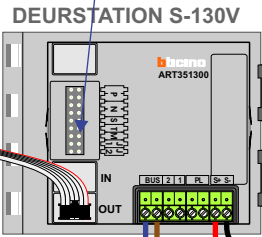


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

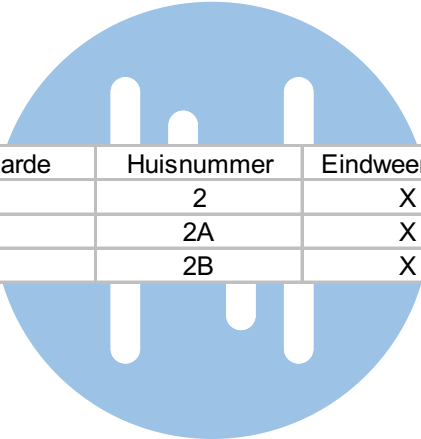

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	X
2	2A	X
3	2B	X

nelec
INTERCOM MADE EASY