= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitzers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

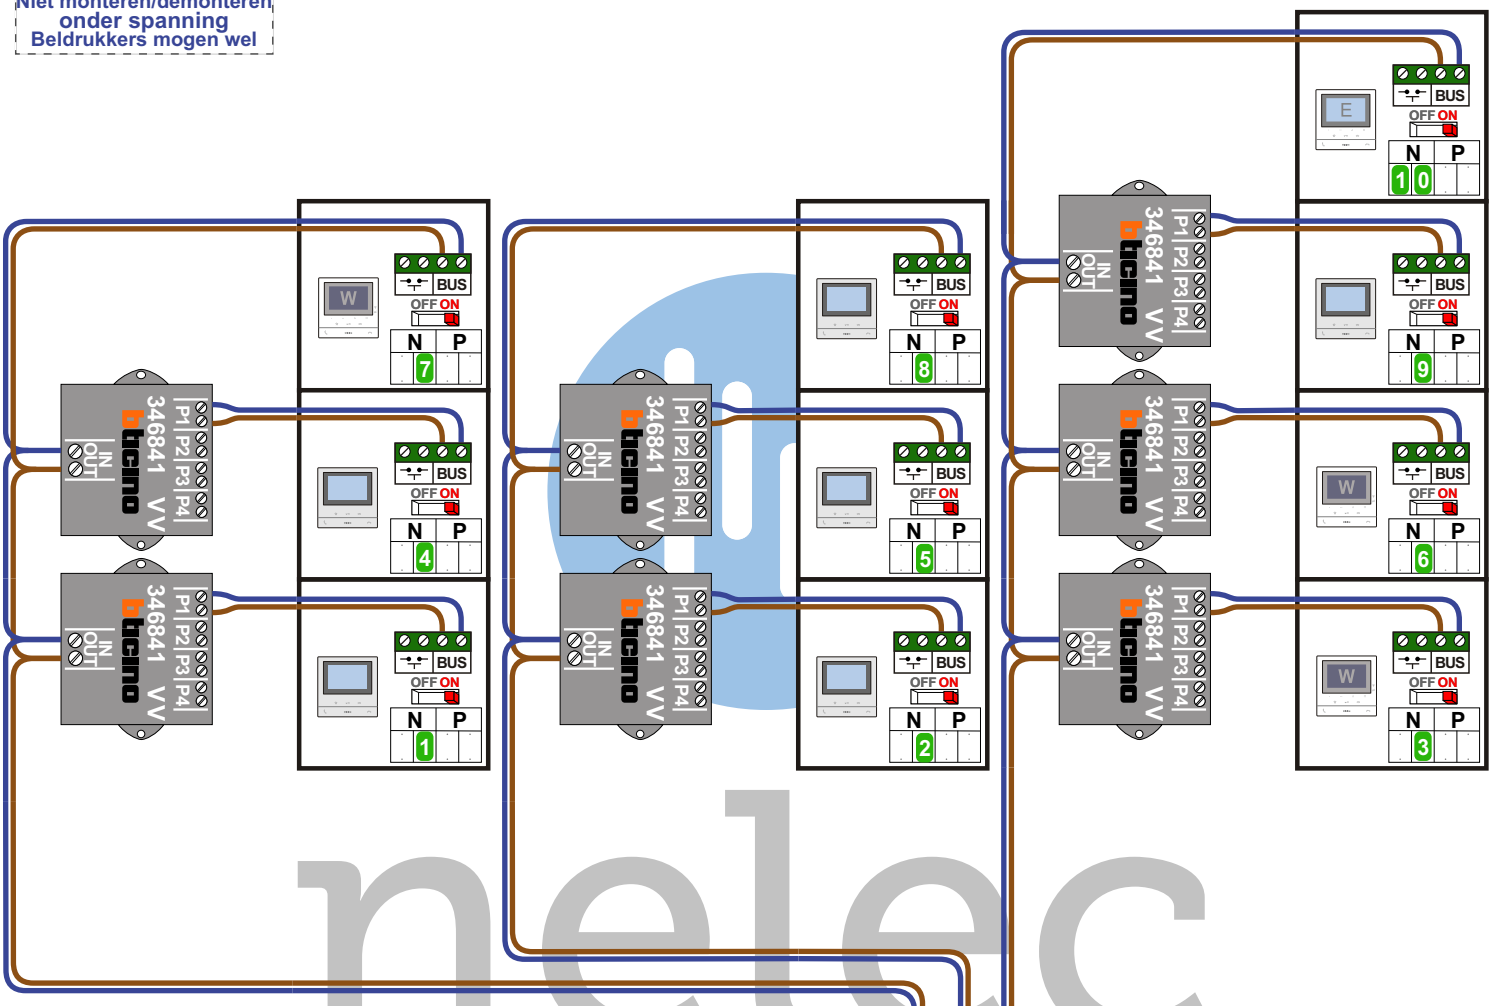



Pot.vrij contact tbv deuropener

Max. 100 meter systeem-kabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130V







Max. 50 meter

Max. 2 meter

Copyright Nelec BV

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	63	X	M-50B
2	65	X	M-50B
3	67	X	M-50Wifi
4	69	X	M-50B
5	71	X	M-50B
6	73	X	M-50Wifi
7	75	X	M-50Wifi
8	77	X	M-50B
9	79	X	M-50E
10	81	X	M-50B

nelec

INTERCOM MADE EASY

Copyright Nelec BV