




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


346050

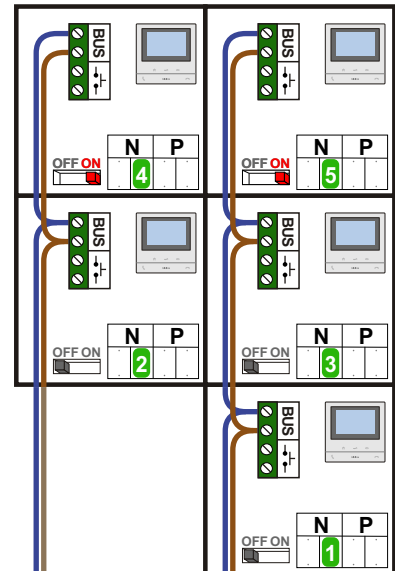De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

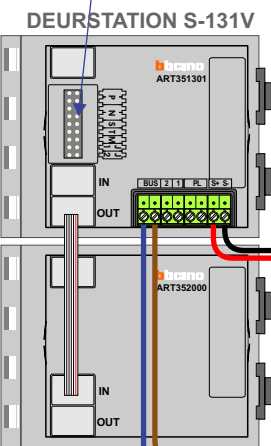


nelec
INTERCOM MADE EASY




Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

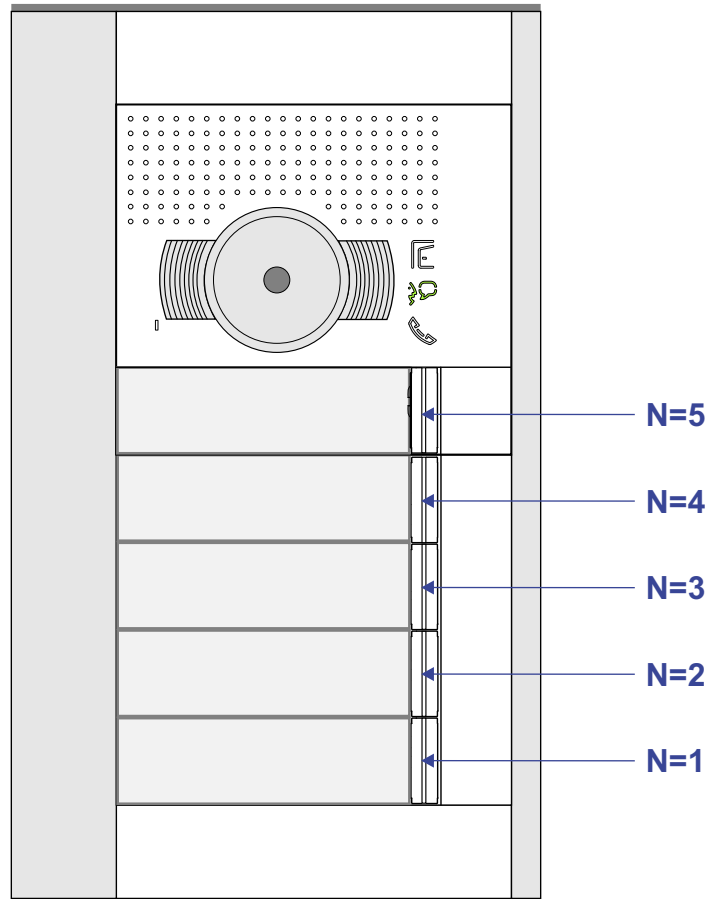

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	135-2	
2	135-3	
3	135-4	
4	135-5	X
5	135-6	X