


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

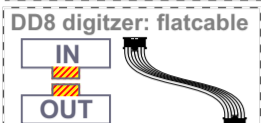


DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren **onder spanning**
Belruikers mogen wel

M-50




De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

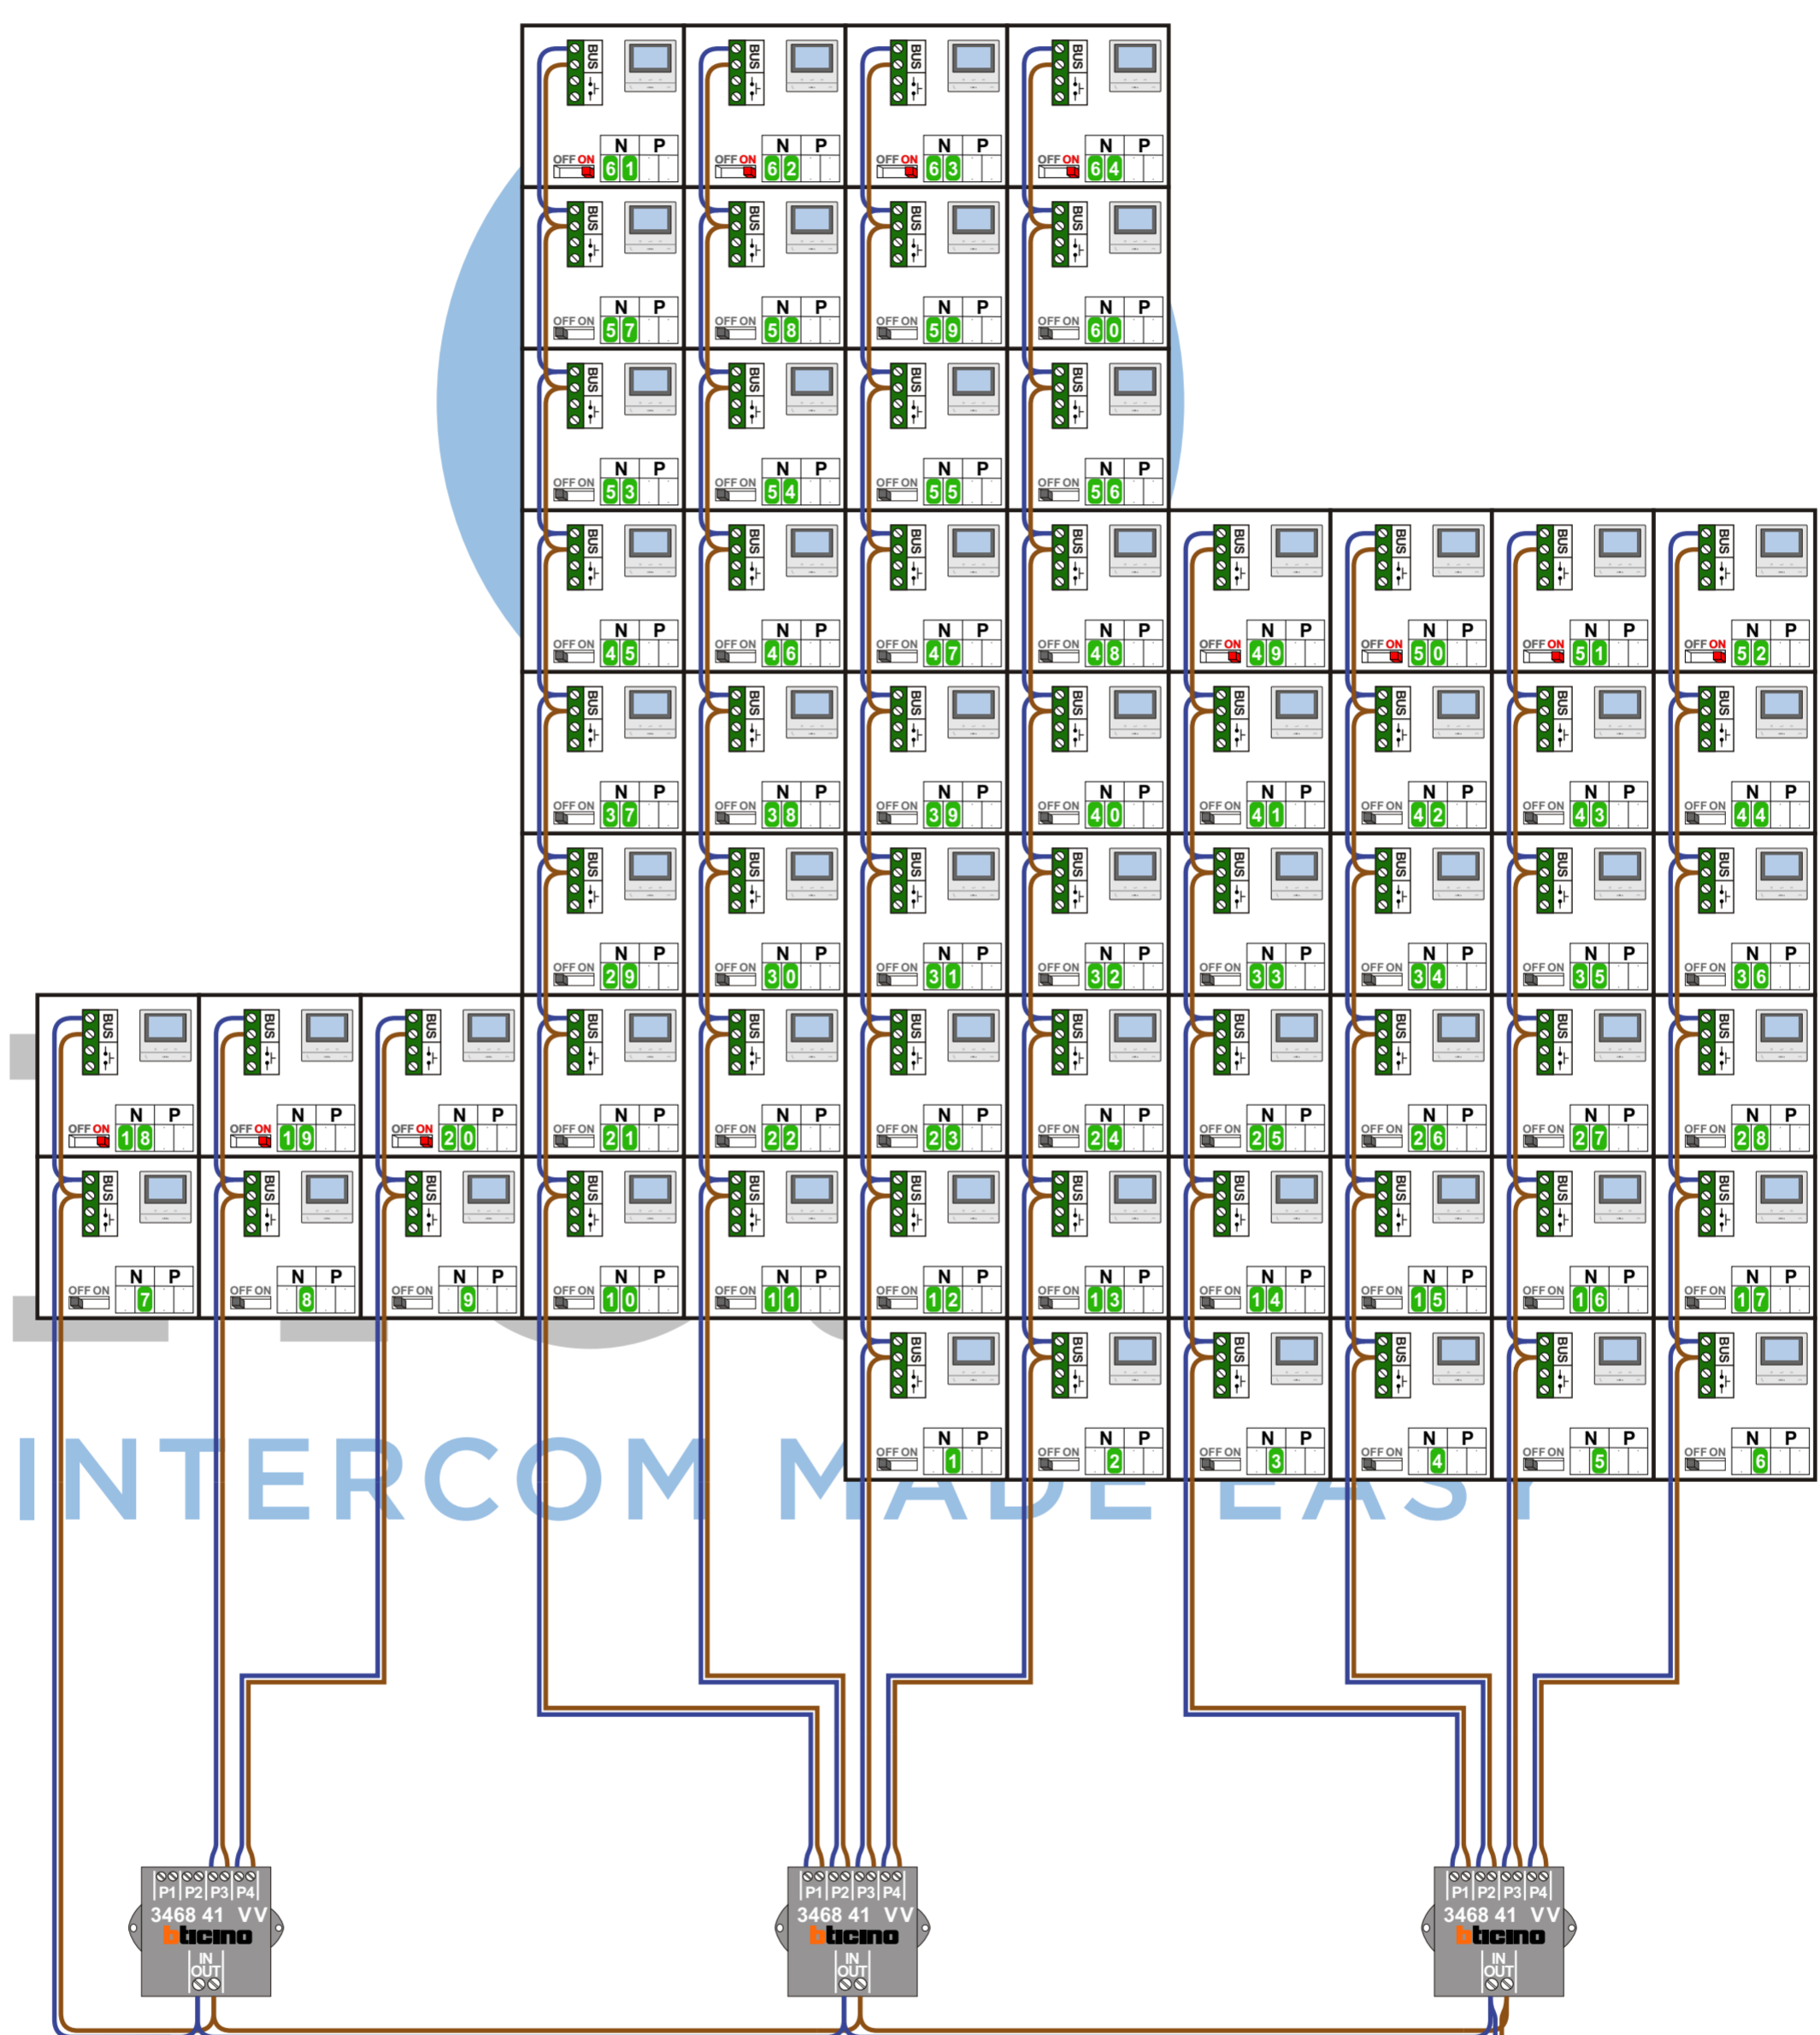

INTERCOM MADE EASY

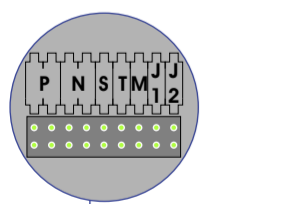


DEURSTATION S-140V

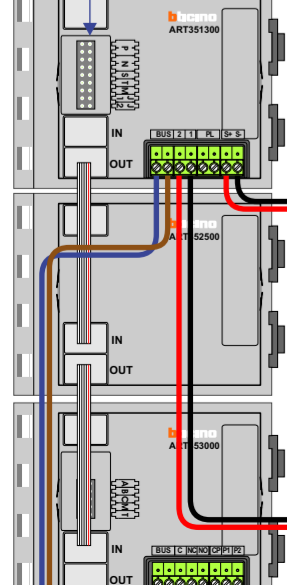


Max. 50 meter

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	209	
2	211	
3	213	
4	215	
5	217	
6	219	
7	221	
8	223	
9	225	
10	227	
11	229	
12	231	
13	233	
14	235	
15	237	
16	239	
17	241	
18	251	X
19	253	X
20	255	X
21	257	
22	259	
23	261	
24	263	
25	265	
26	267	
27	269	
28	271	
29	281	
30	283	
31	285	
32	287	
33	289	
34	291	
35	293	
36	295	
37	301	
38	303	
39	305	
40	307	
41	309	
42	311	
43	313	
44	315	
45	321	
46	323	
47	325	
48	327	
49	329	X
50	331	X
51	333	X
52	335	X
53	341	
54	343	
55	345	
56	347	
57	351	
58	353	
59	355	
60	357	
61	361	X
62	363	X
63	365	X
64	367	X

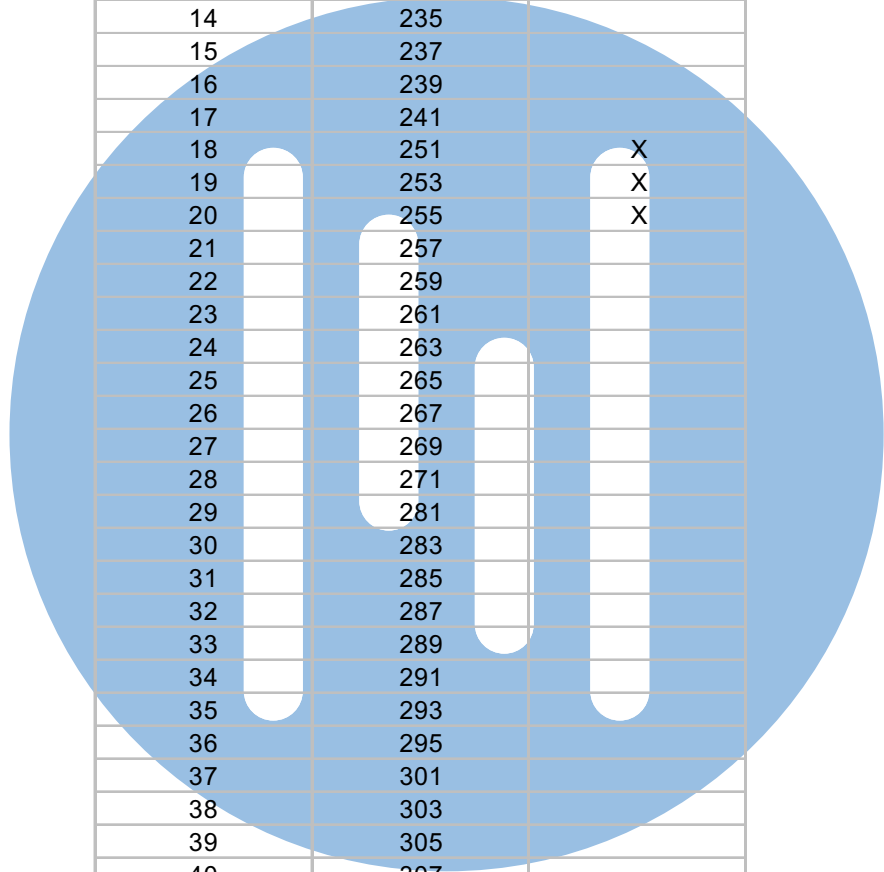

nelec
 INTERCOM MADE EASY