


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**  
  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel


**VideoVerdeler**  
  
 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**TWEEDRAADS BUS**  
  
  
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

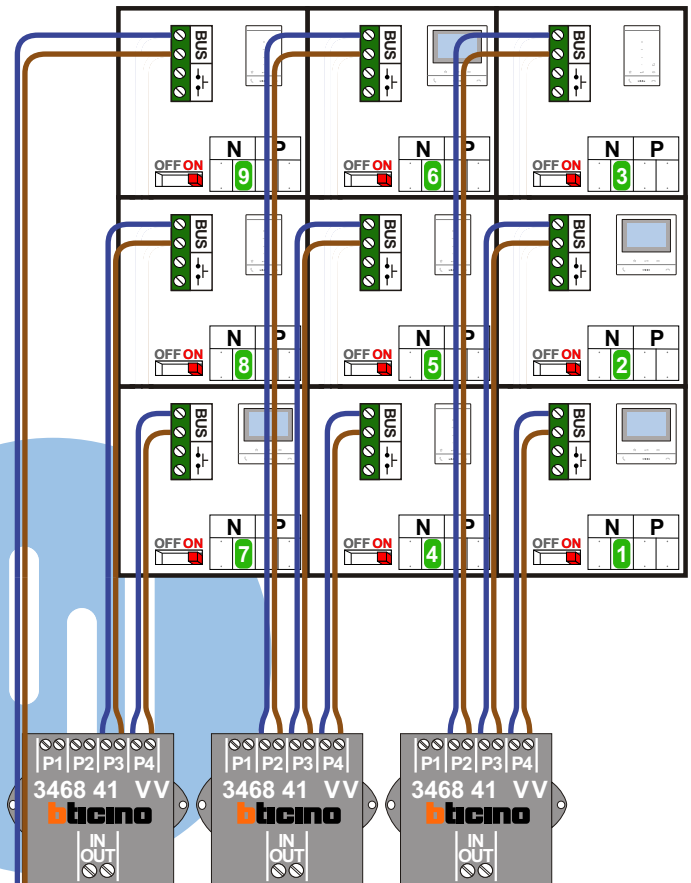


nelec  
 INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

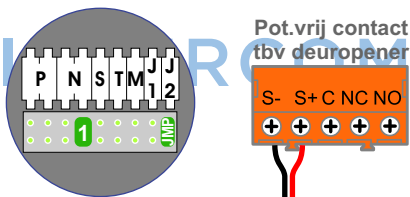


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
 bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
 bticino 346993



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

 = systeemkabel

Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Toestel	Switch-ON
1	167	M-50B	X
2	167A	M-50B	X
3	167B	T-55	X
4	169	T-55	X
5	169A	T-55	X
6	169B	M-50B	X
7	171	M-50B	X
8	171A	T-55	X
9	171B	T-55	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY