

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

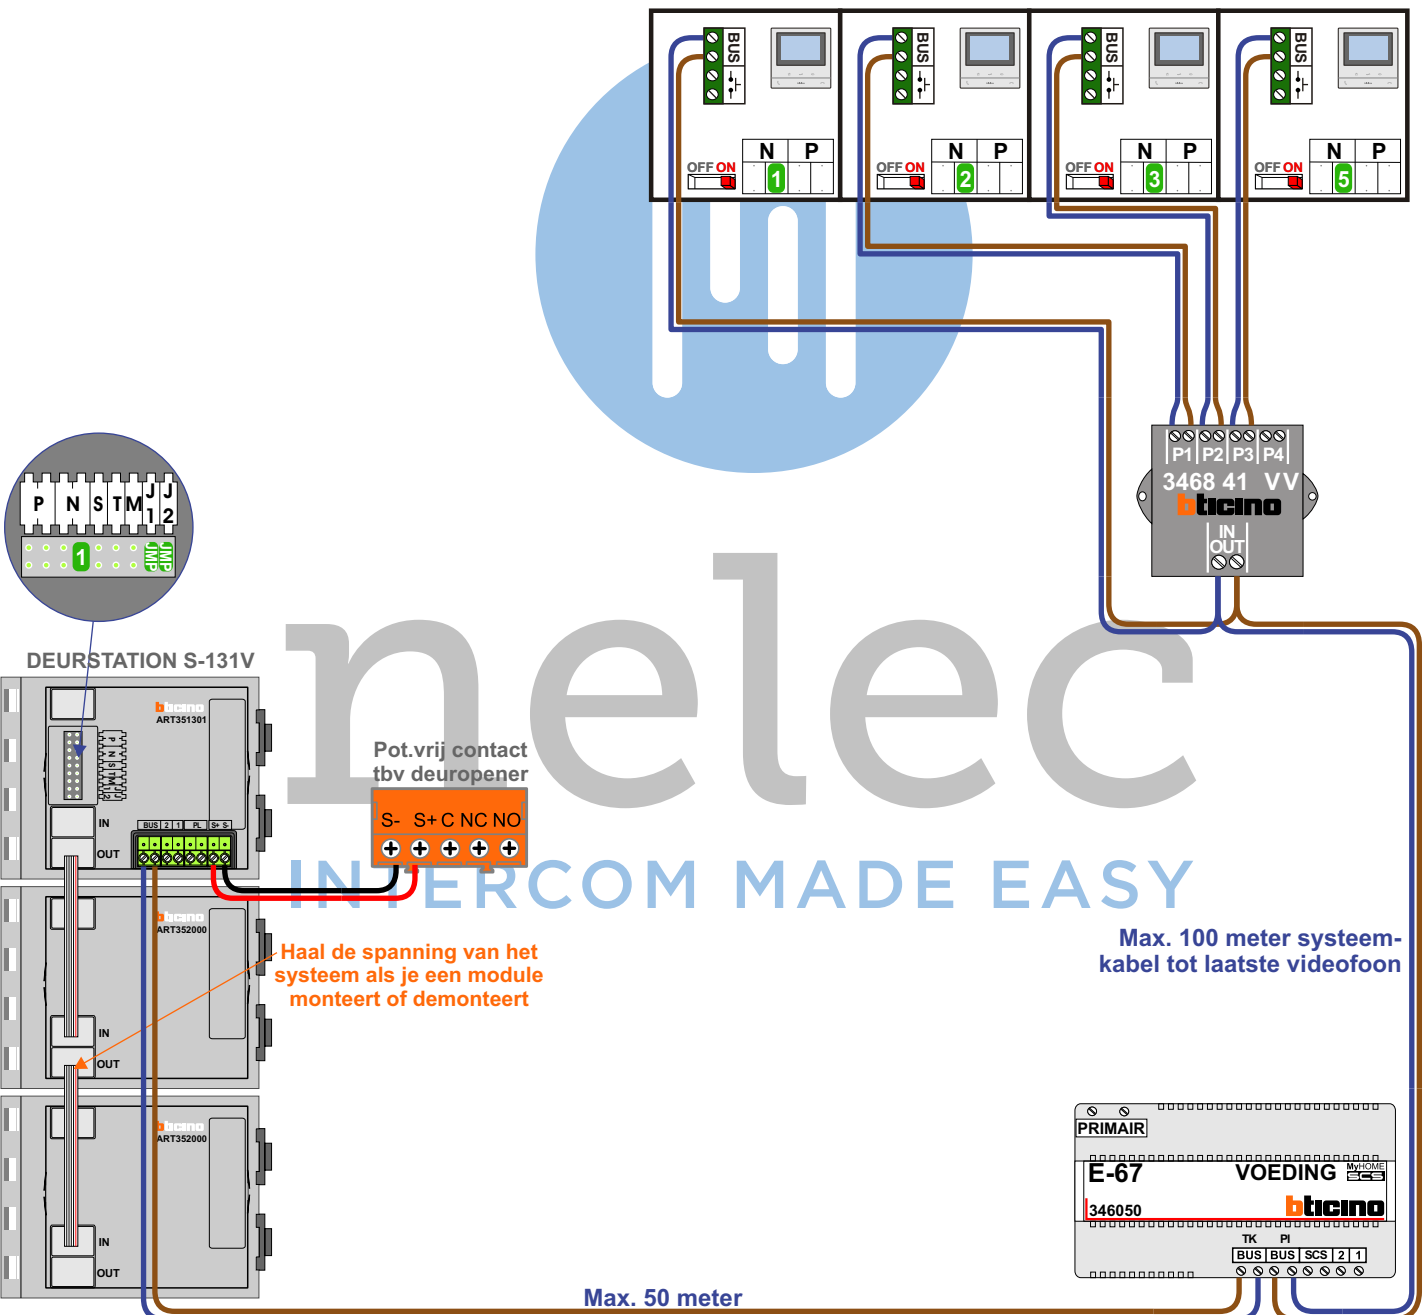

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

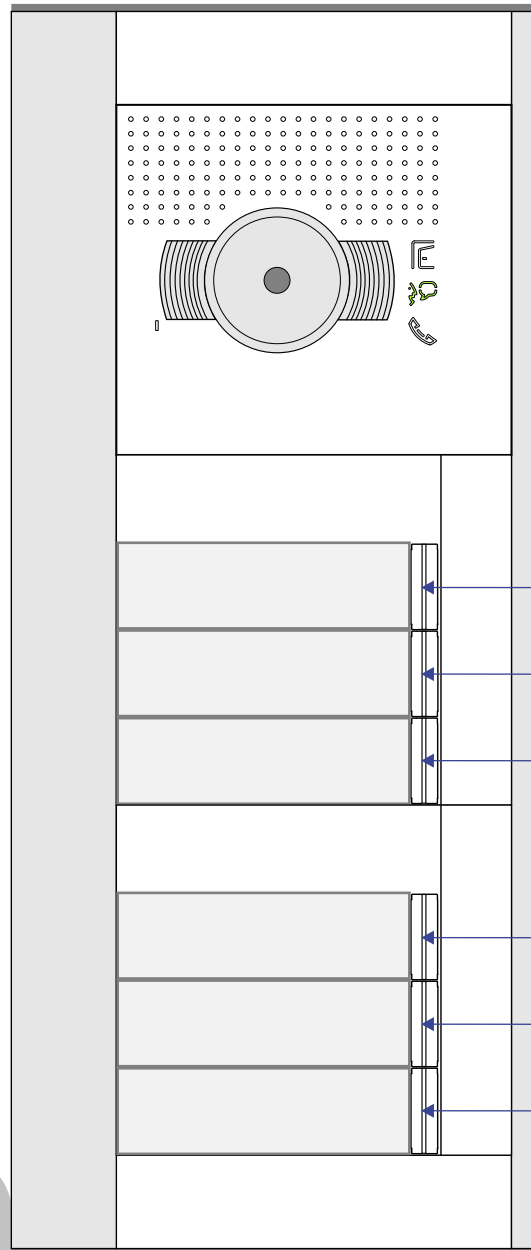

nelec

INTERCOM MADE EASY