

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

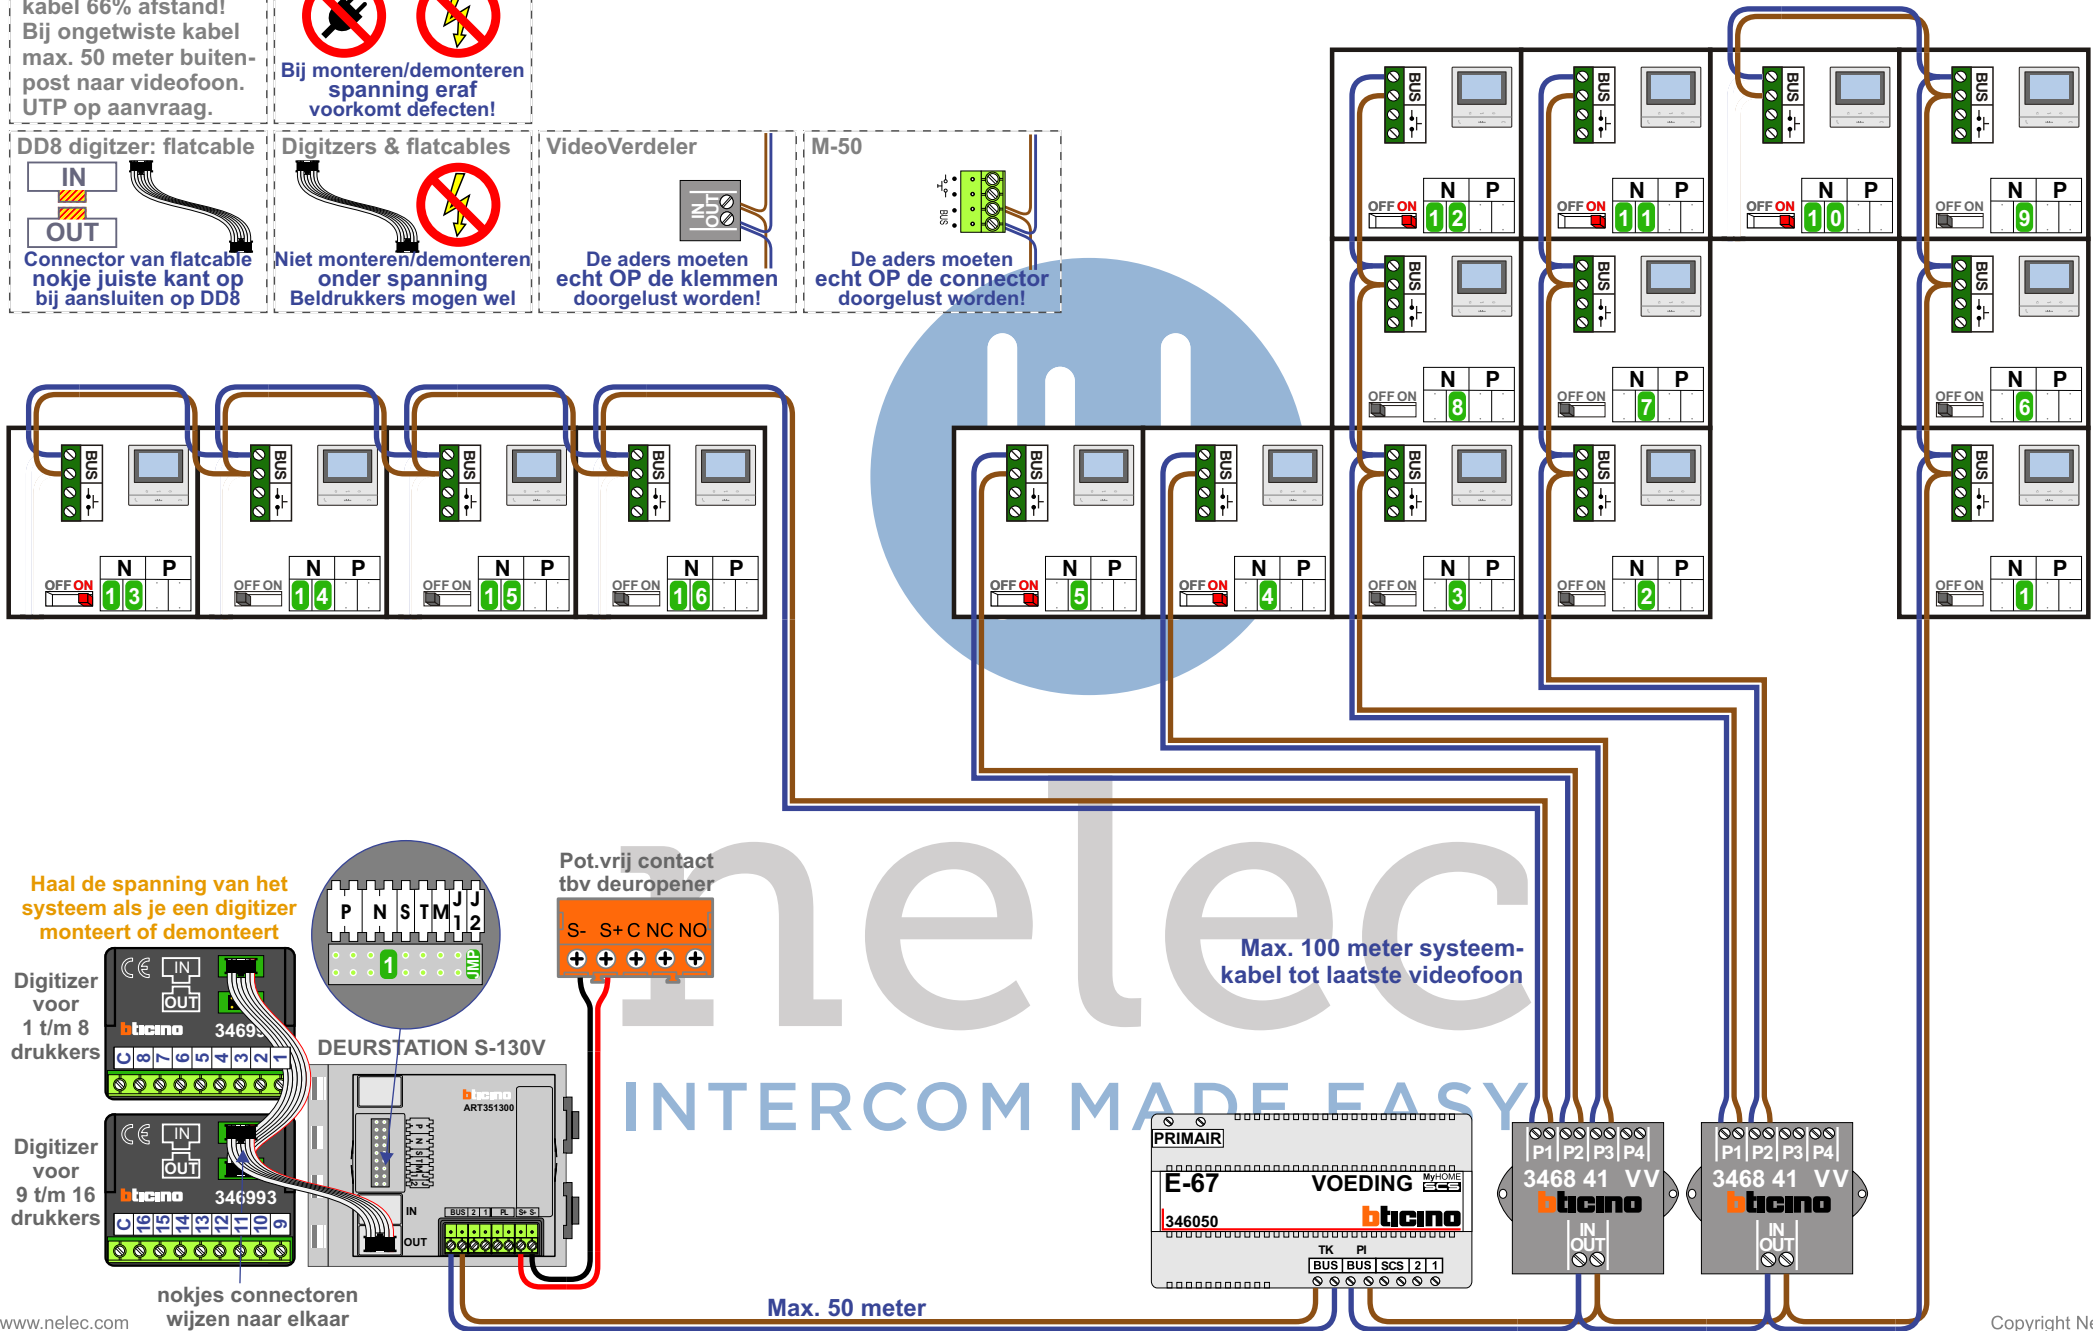


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

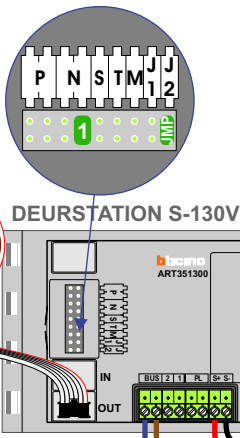

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Bouwnummer	Switch-ON
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	X
5		5	X
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	X
11		11	X
12		12	X
13		13	X
14		14	
15		15	
16		16	

nelec
INTERCOM MADE EASY