

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables


 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec
INTERCOM MADE EASY

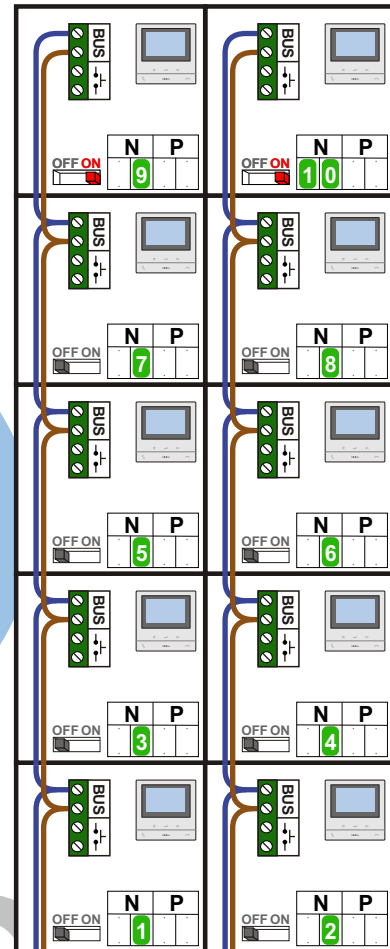


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130V



Pot. vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	X
10	20	X

nelec
INTERCOM MADE EASY