



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belruikers mogen wel

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!
Videofoon


 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

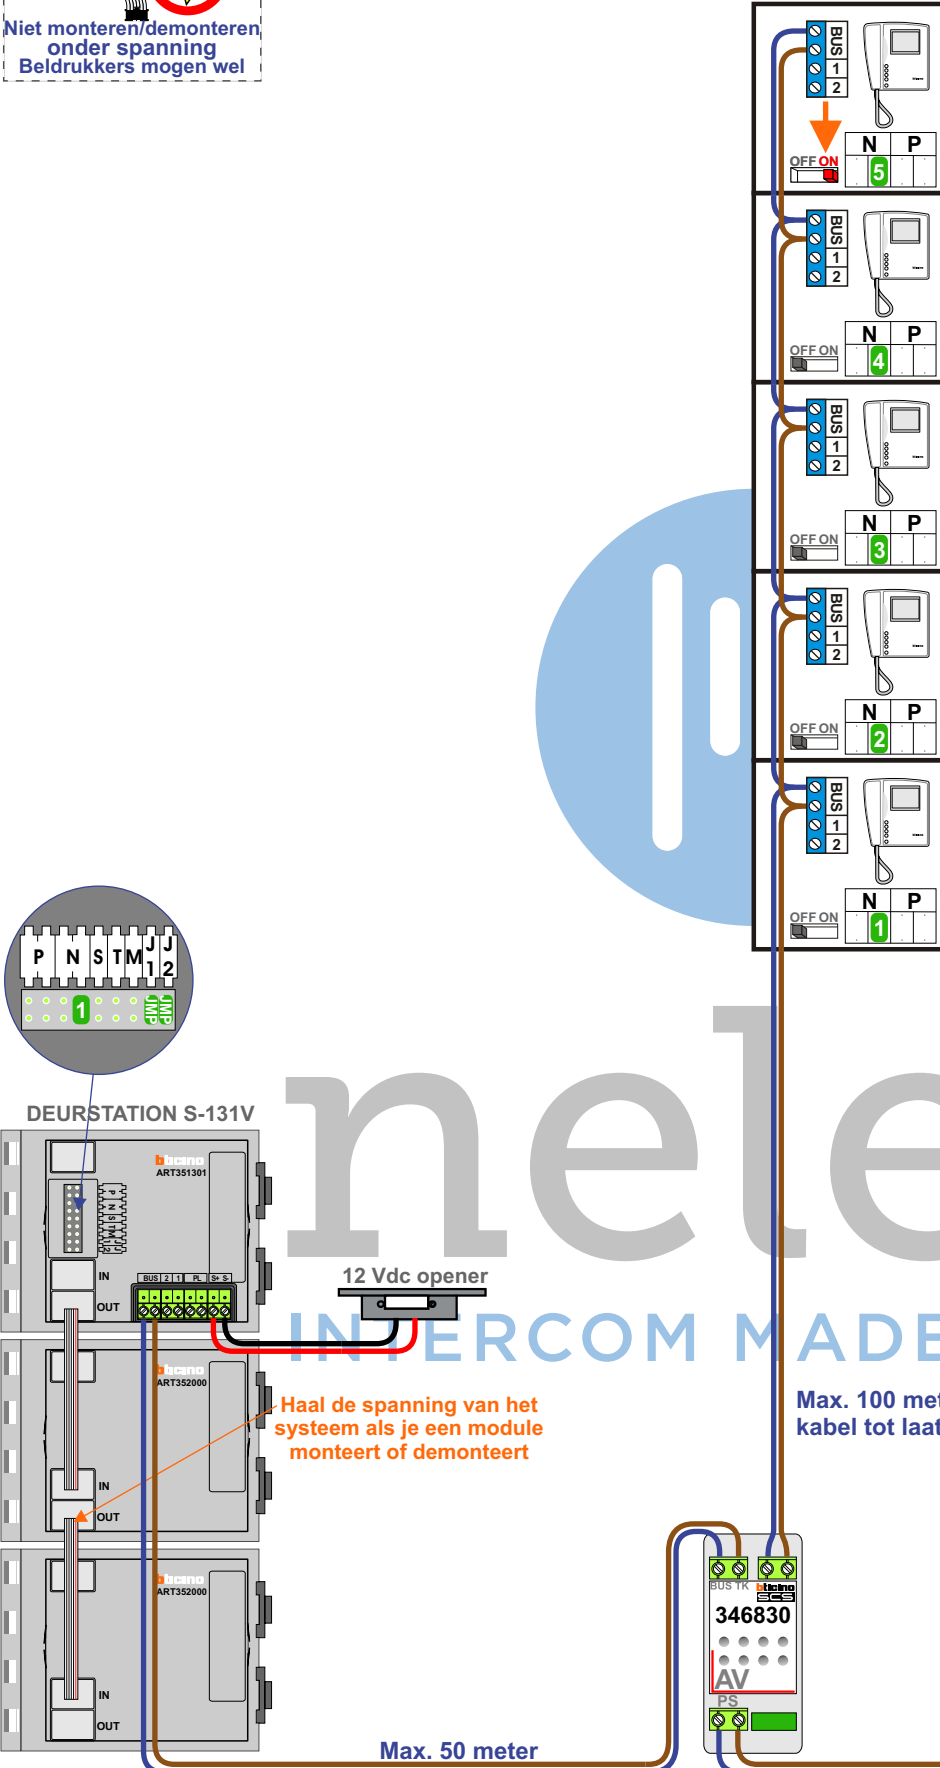


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



 = **stroomkabel**
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

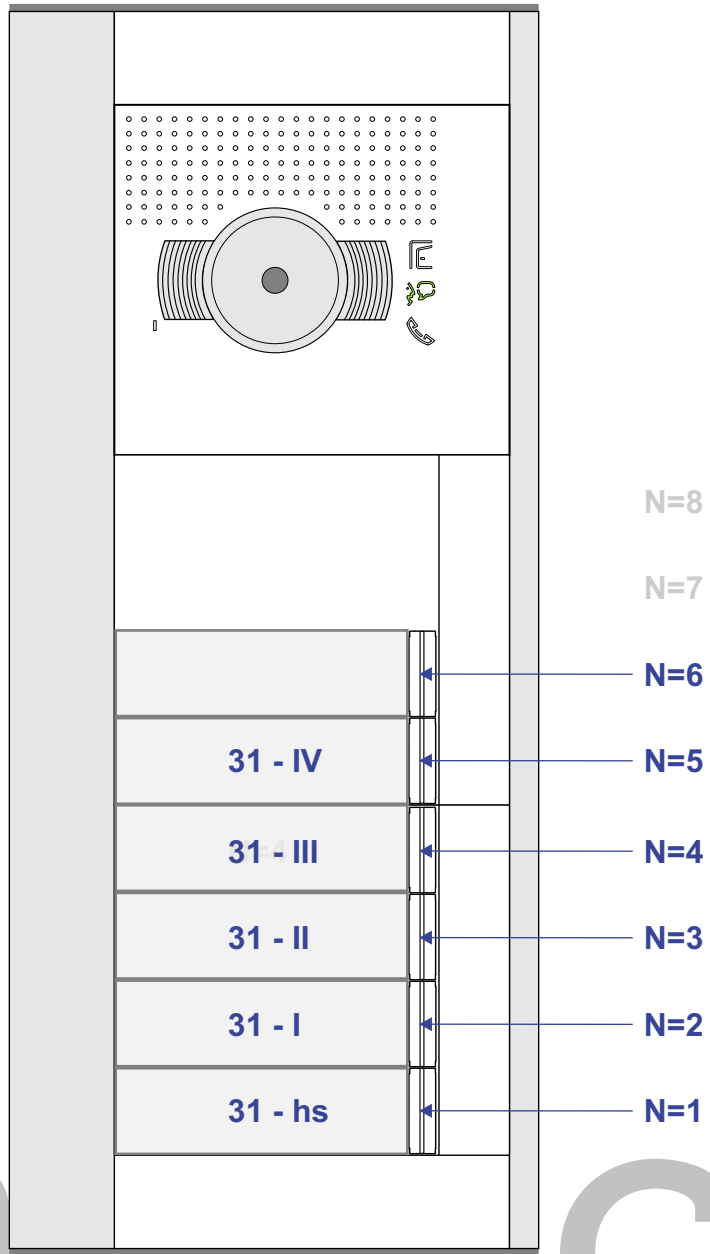


INTERCOM MADE EASY