




— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-70




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



M-70

Español
Deutsch
Nederlands

Videofoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd.

M-70W hulpvoeding op 1-2: verwijder jumper 1!



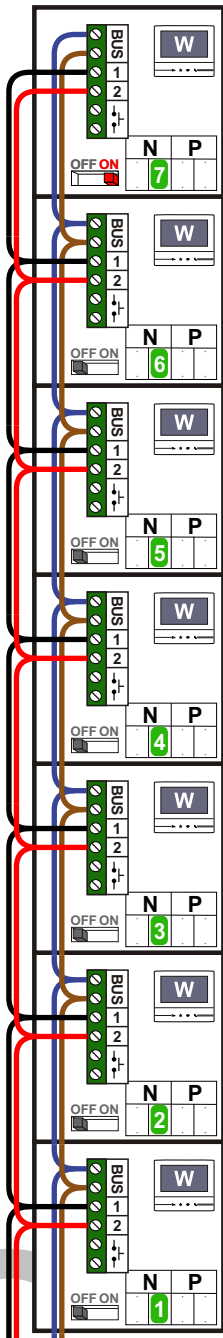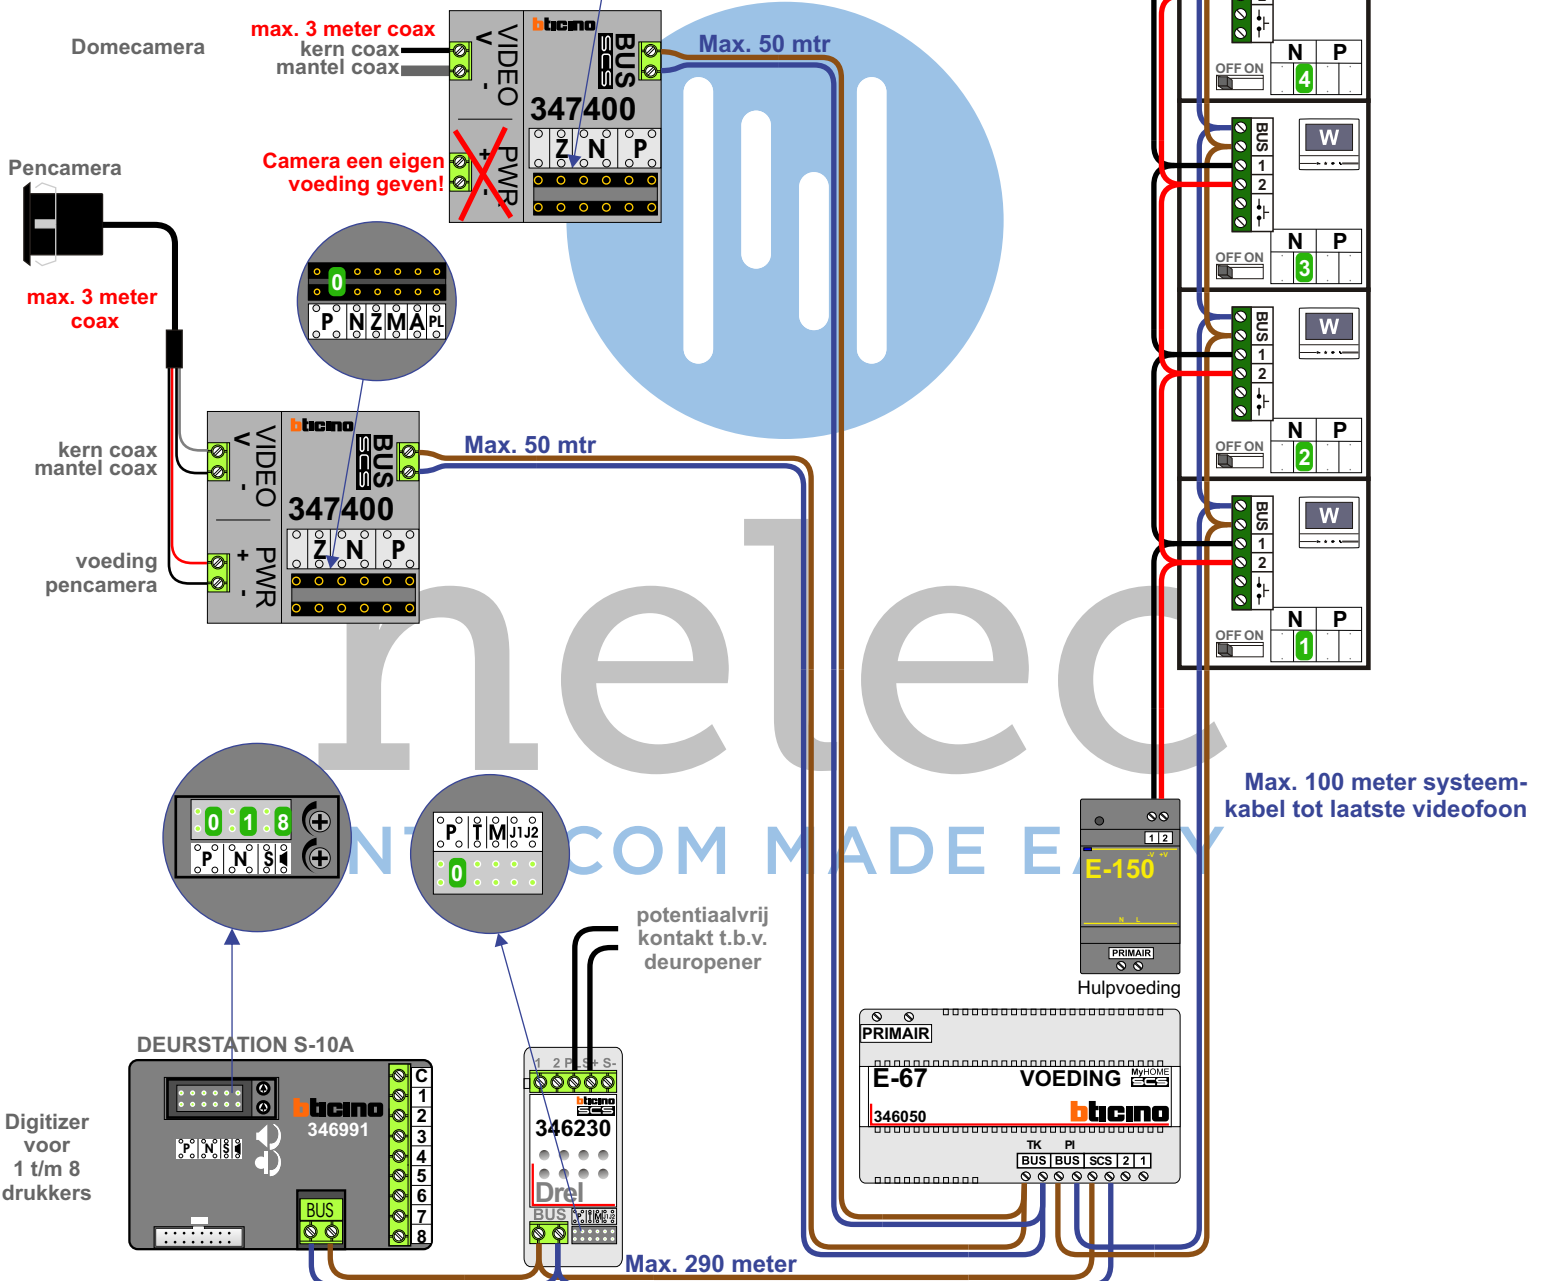



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	40a	
2	40b	
3	40c	
4	40d	
5	40e	
6	40f	
7	40g	X



nelec
INTERCOM MADE EASY


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-70




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



M-70

Español
 Deutsch
 Nederlands

Videofoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd.

M-70W hulpvoeding op 1-2: verwijder jumper 1!



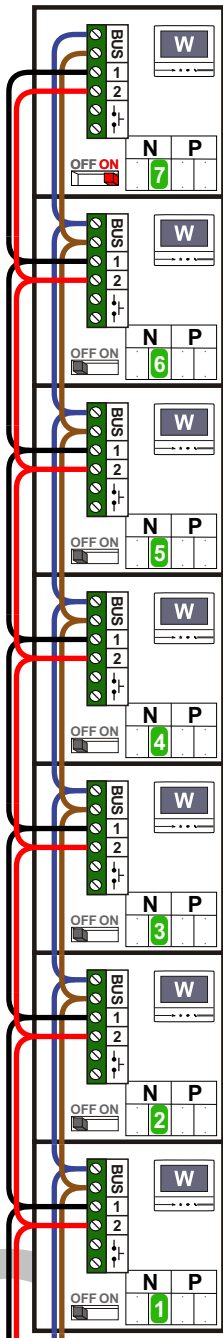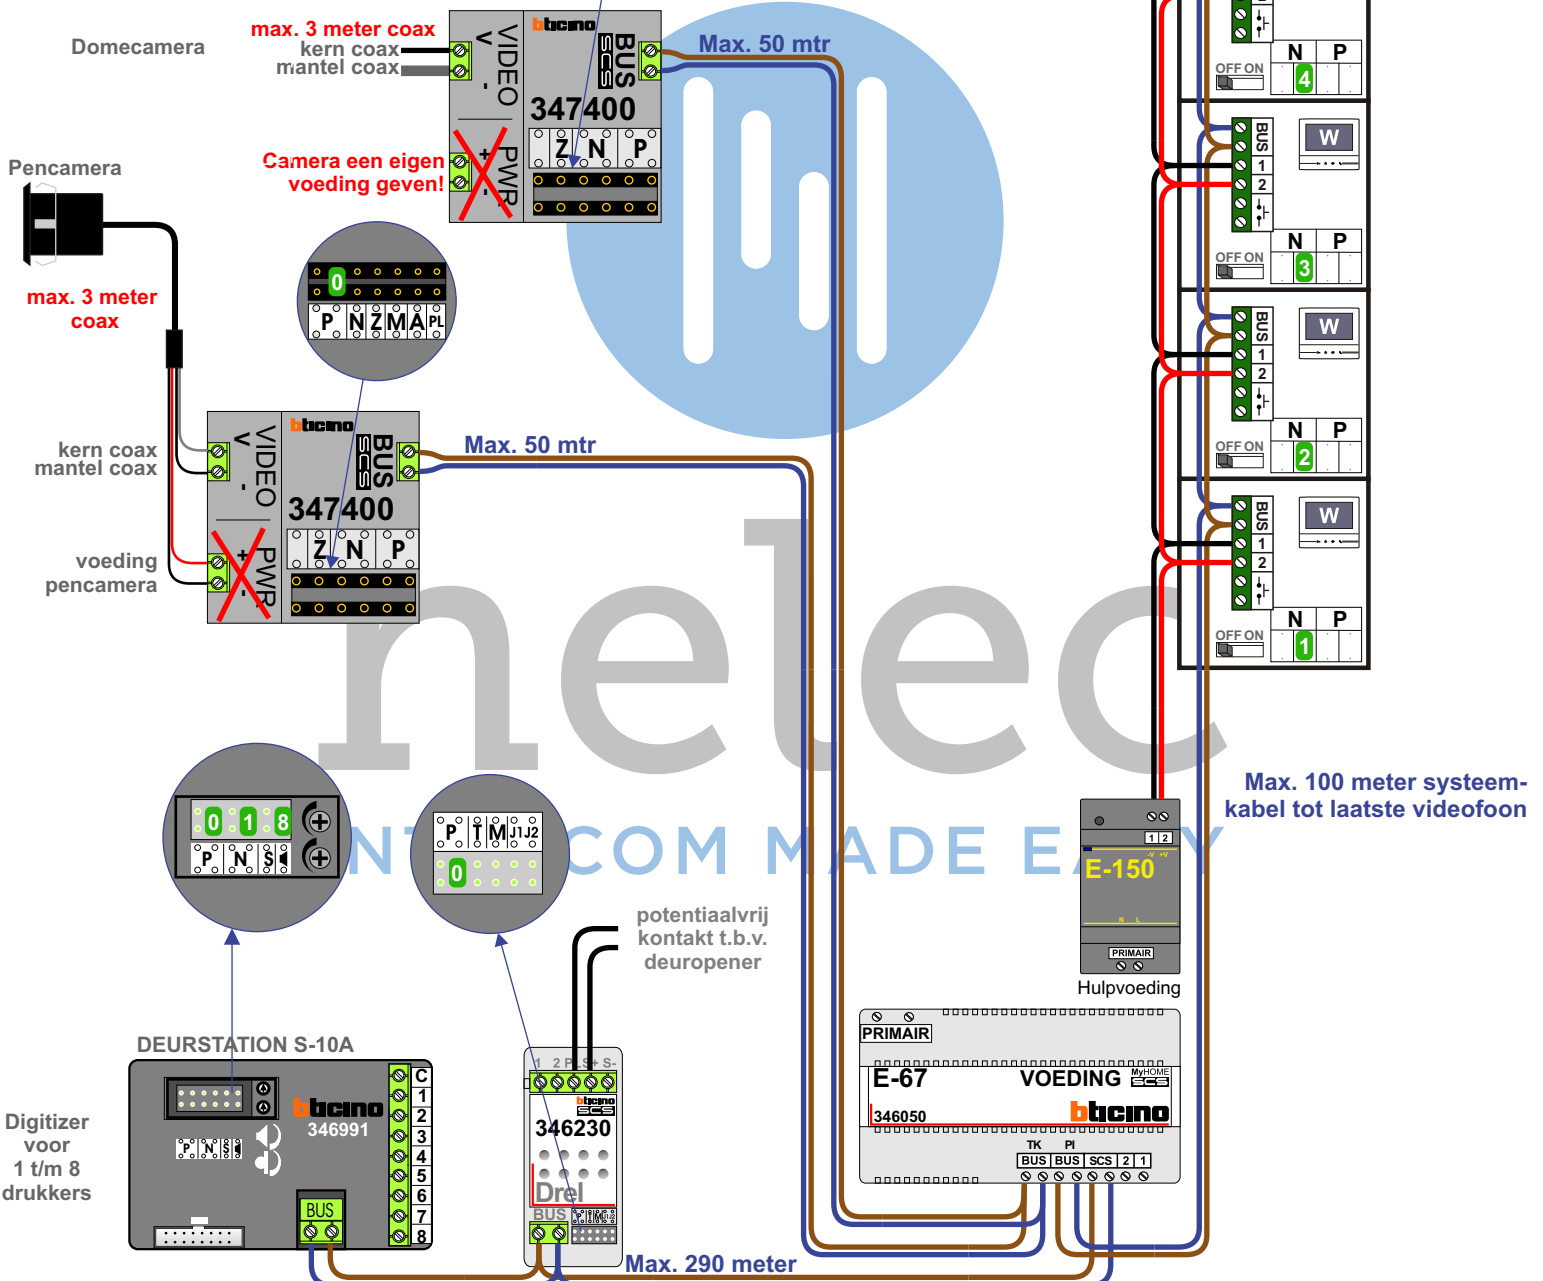



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	41a	
2	41b	
3	41c	
4	41d	
5	41e	
6	41f	
7	41g	X



nelec
INTERCOM MADE EASY


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-70




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




M-70



Videofoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd.

M-70W hulpvoeding op 1-2: verwijder jumper 1!



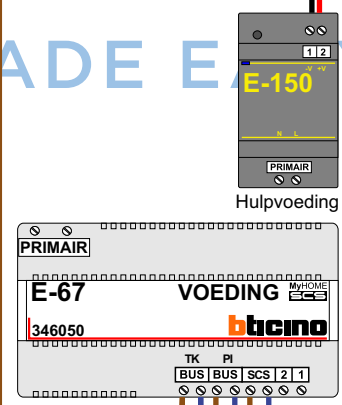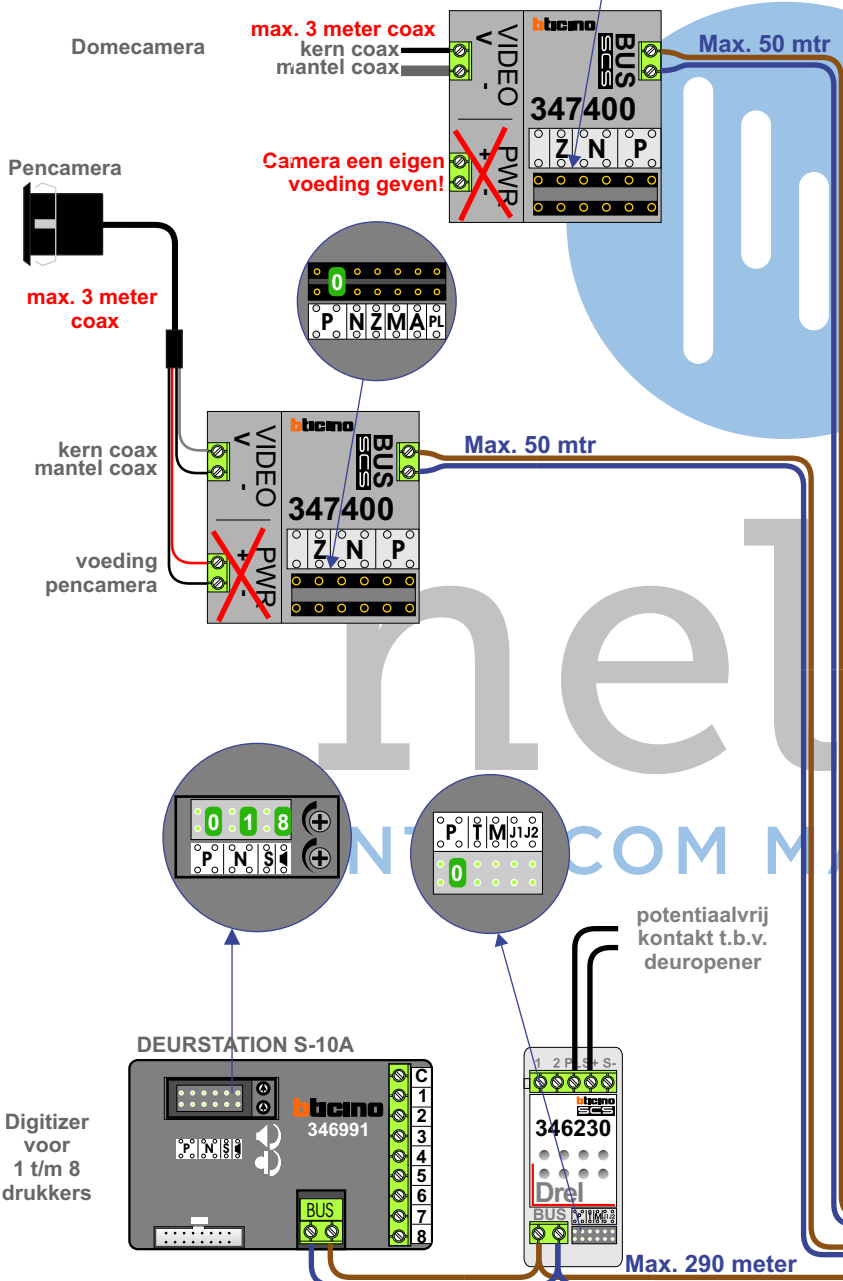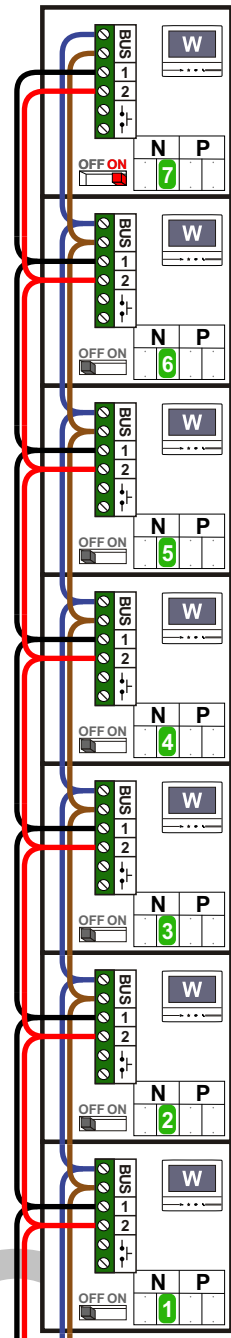

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	42a	
2	42b	
3	42c	
4	42d	
5	42e	
6	42f	
7	42g	X



nelec
INTERCOM MADE EASY


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-70




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


M-70



Videofoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd.

M-70W hulpvoeding op 1-2: verwijder jumper 1!



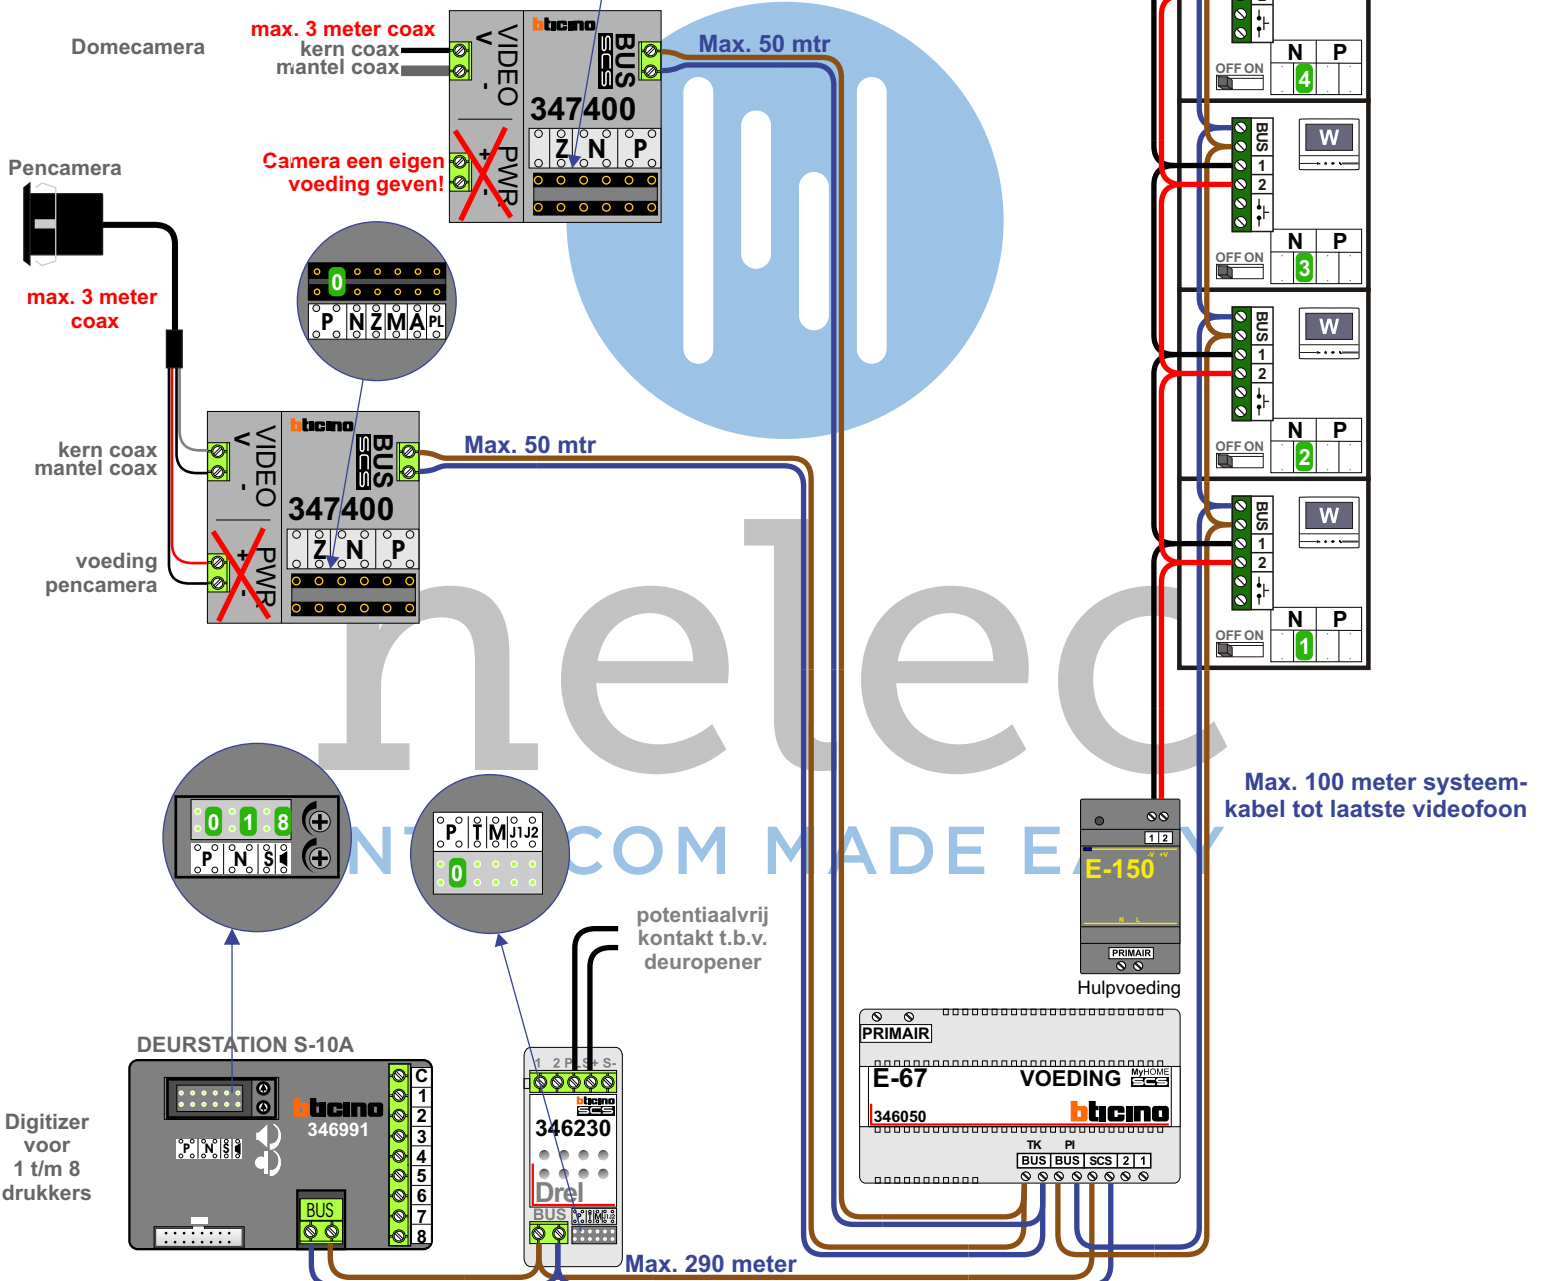

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	43a	
2	43b	
3	43c	
4	43d	
5	43e	
6	43f	
7	43g	X



nelec
INTERCOM MADE EASY