


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

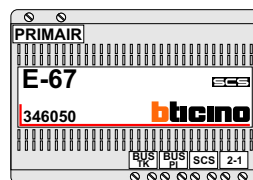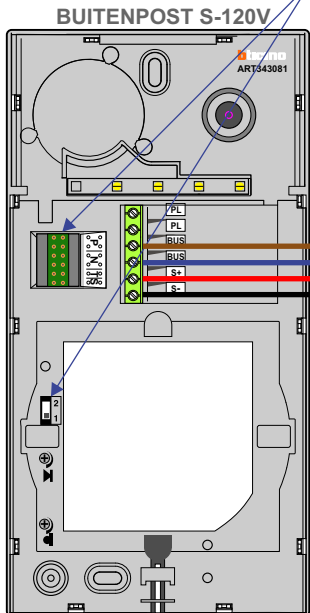

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec
 INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131V

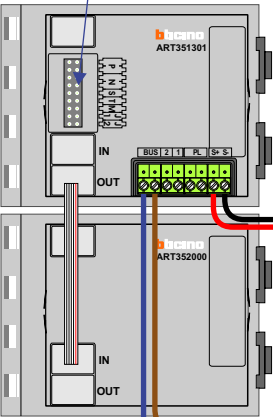


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

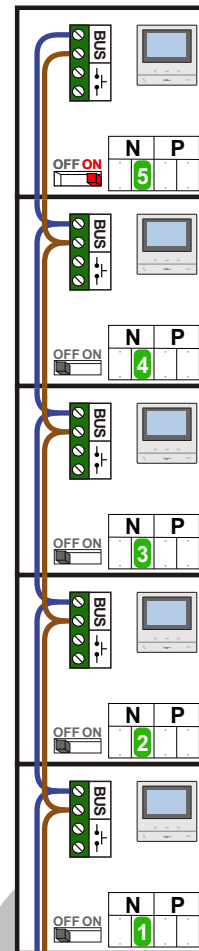


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

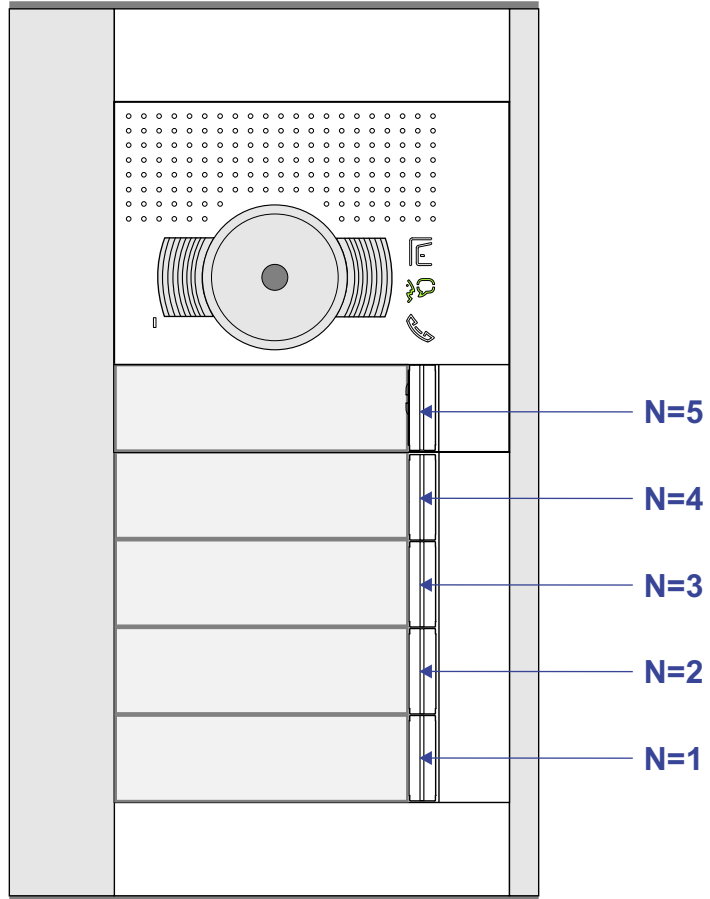

nelec
INTERCOM MADE EASY