

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

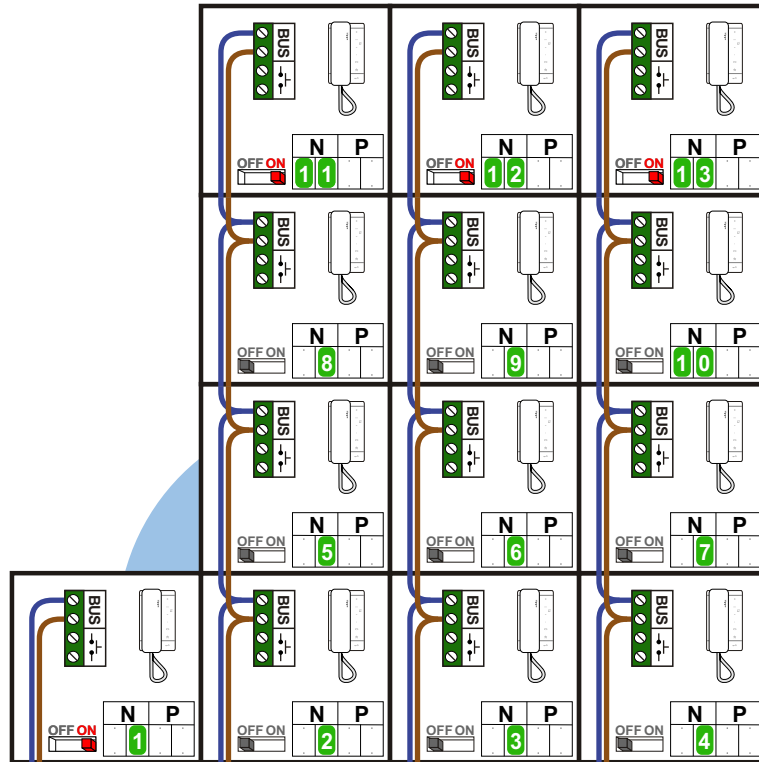


nelec

INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Pot. vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130A



Max. 290 meter

Max. 290 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

