

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

 De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

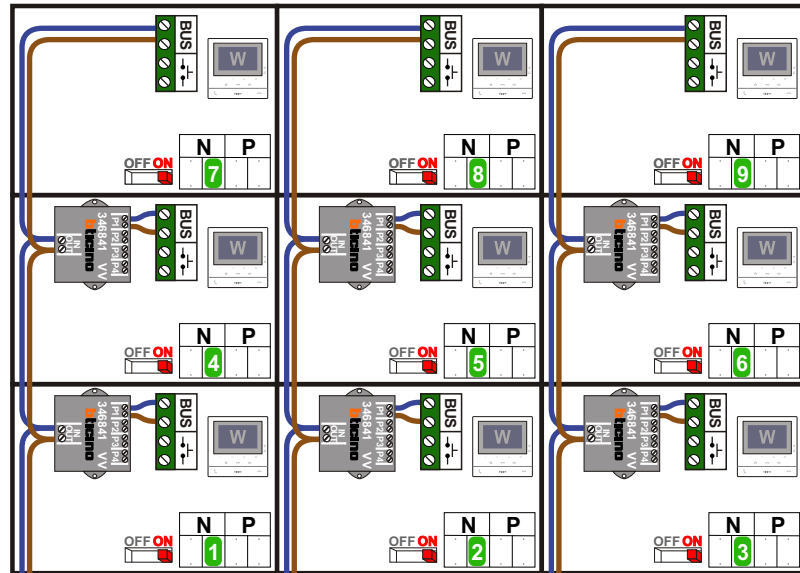


nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

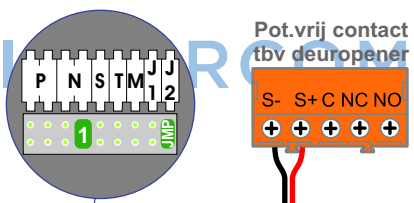


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
 bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
 bticino 346993



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

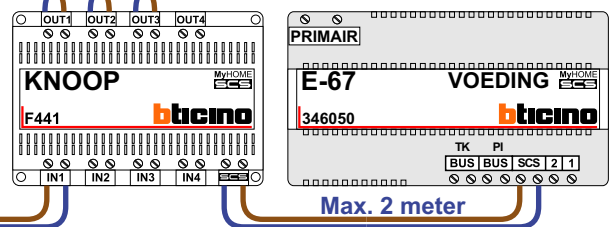

Max. 50 meter

Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	132	X
2	134	X
3	136	X
4	138	X
5	140	X
6	142	X
7	144	X
8	146	X
9	148	X



nelec
INTERCOM MADE EASY