 = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

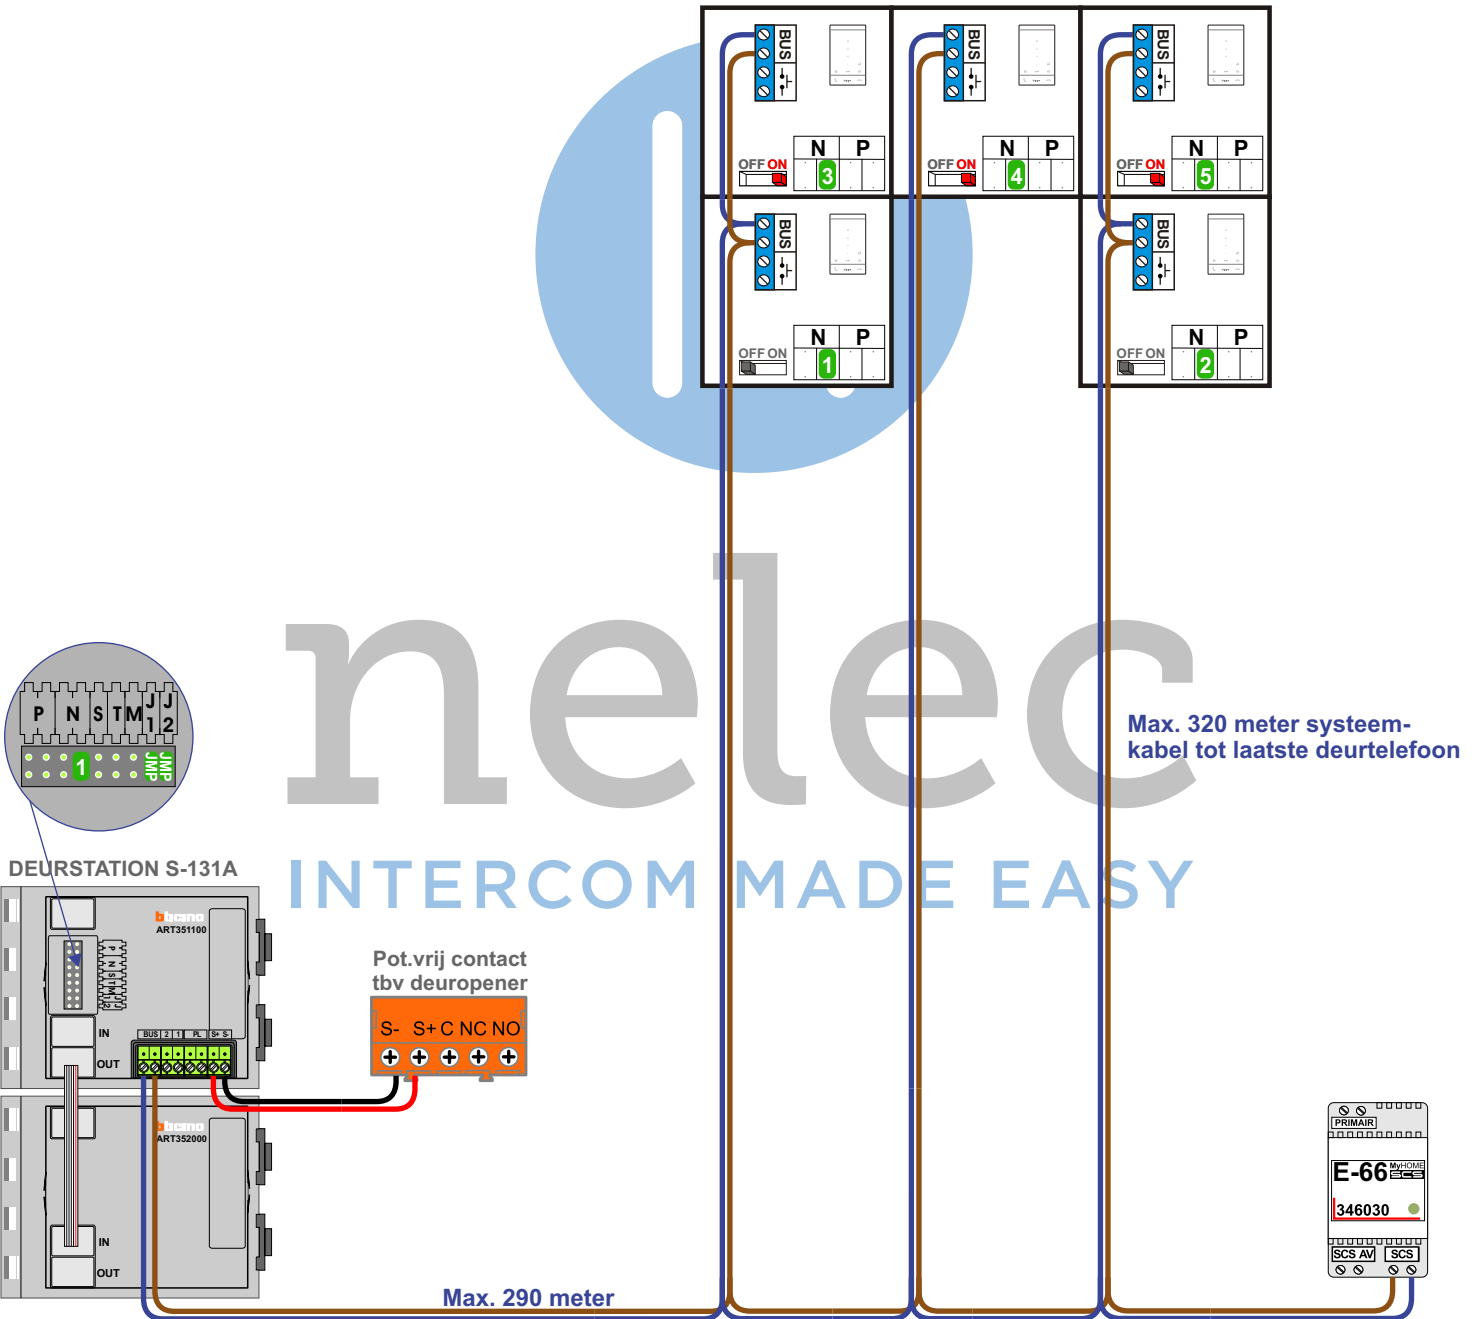

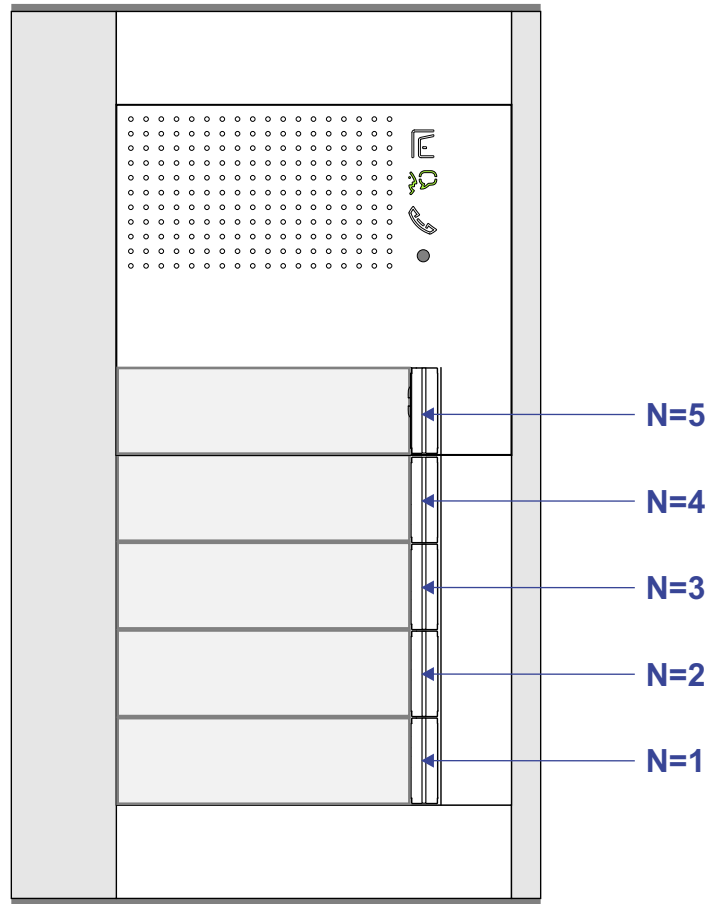

N-waarde	Huisnummers	Eindweerstand
1	36-1	
2	36-2	
3	36-3	X
4	36-4	X
5	36-5	X