

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

348050



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

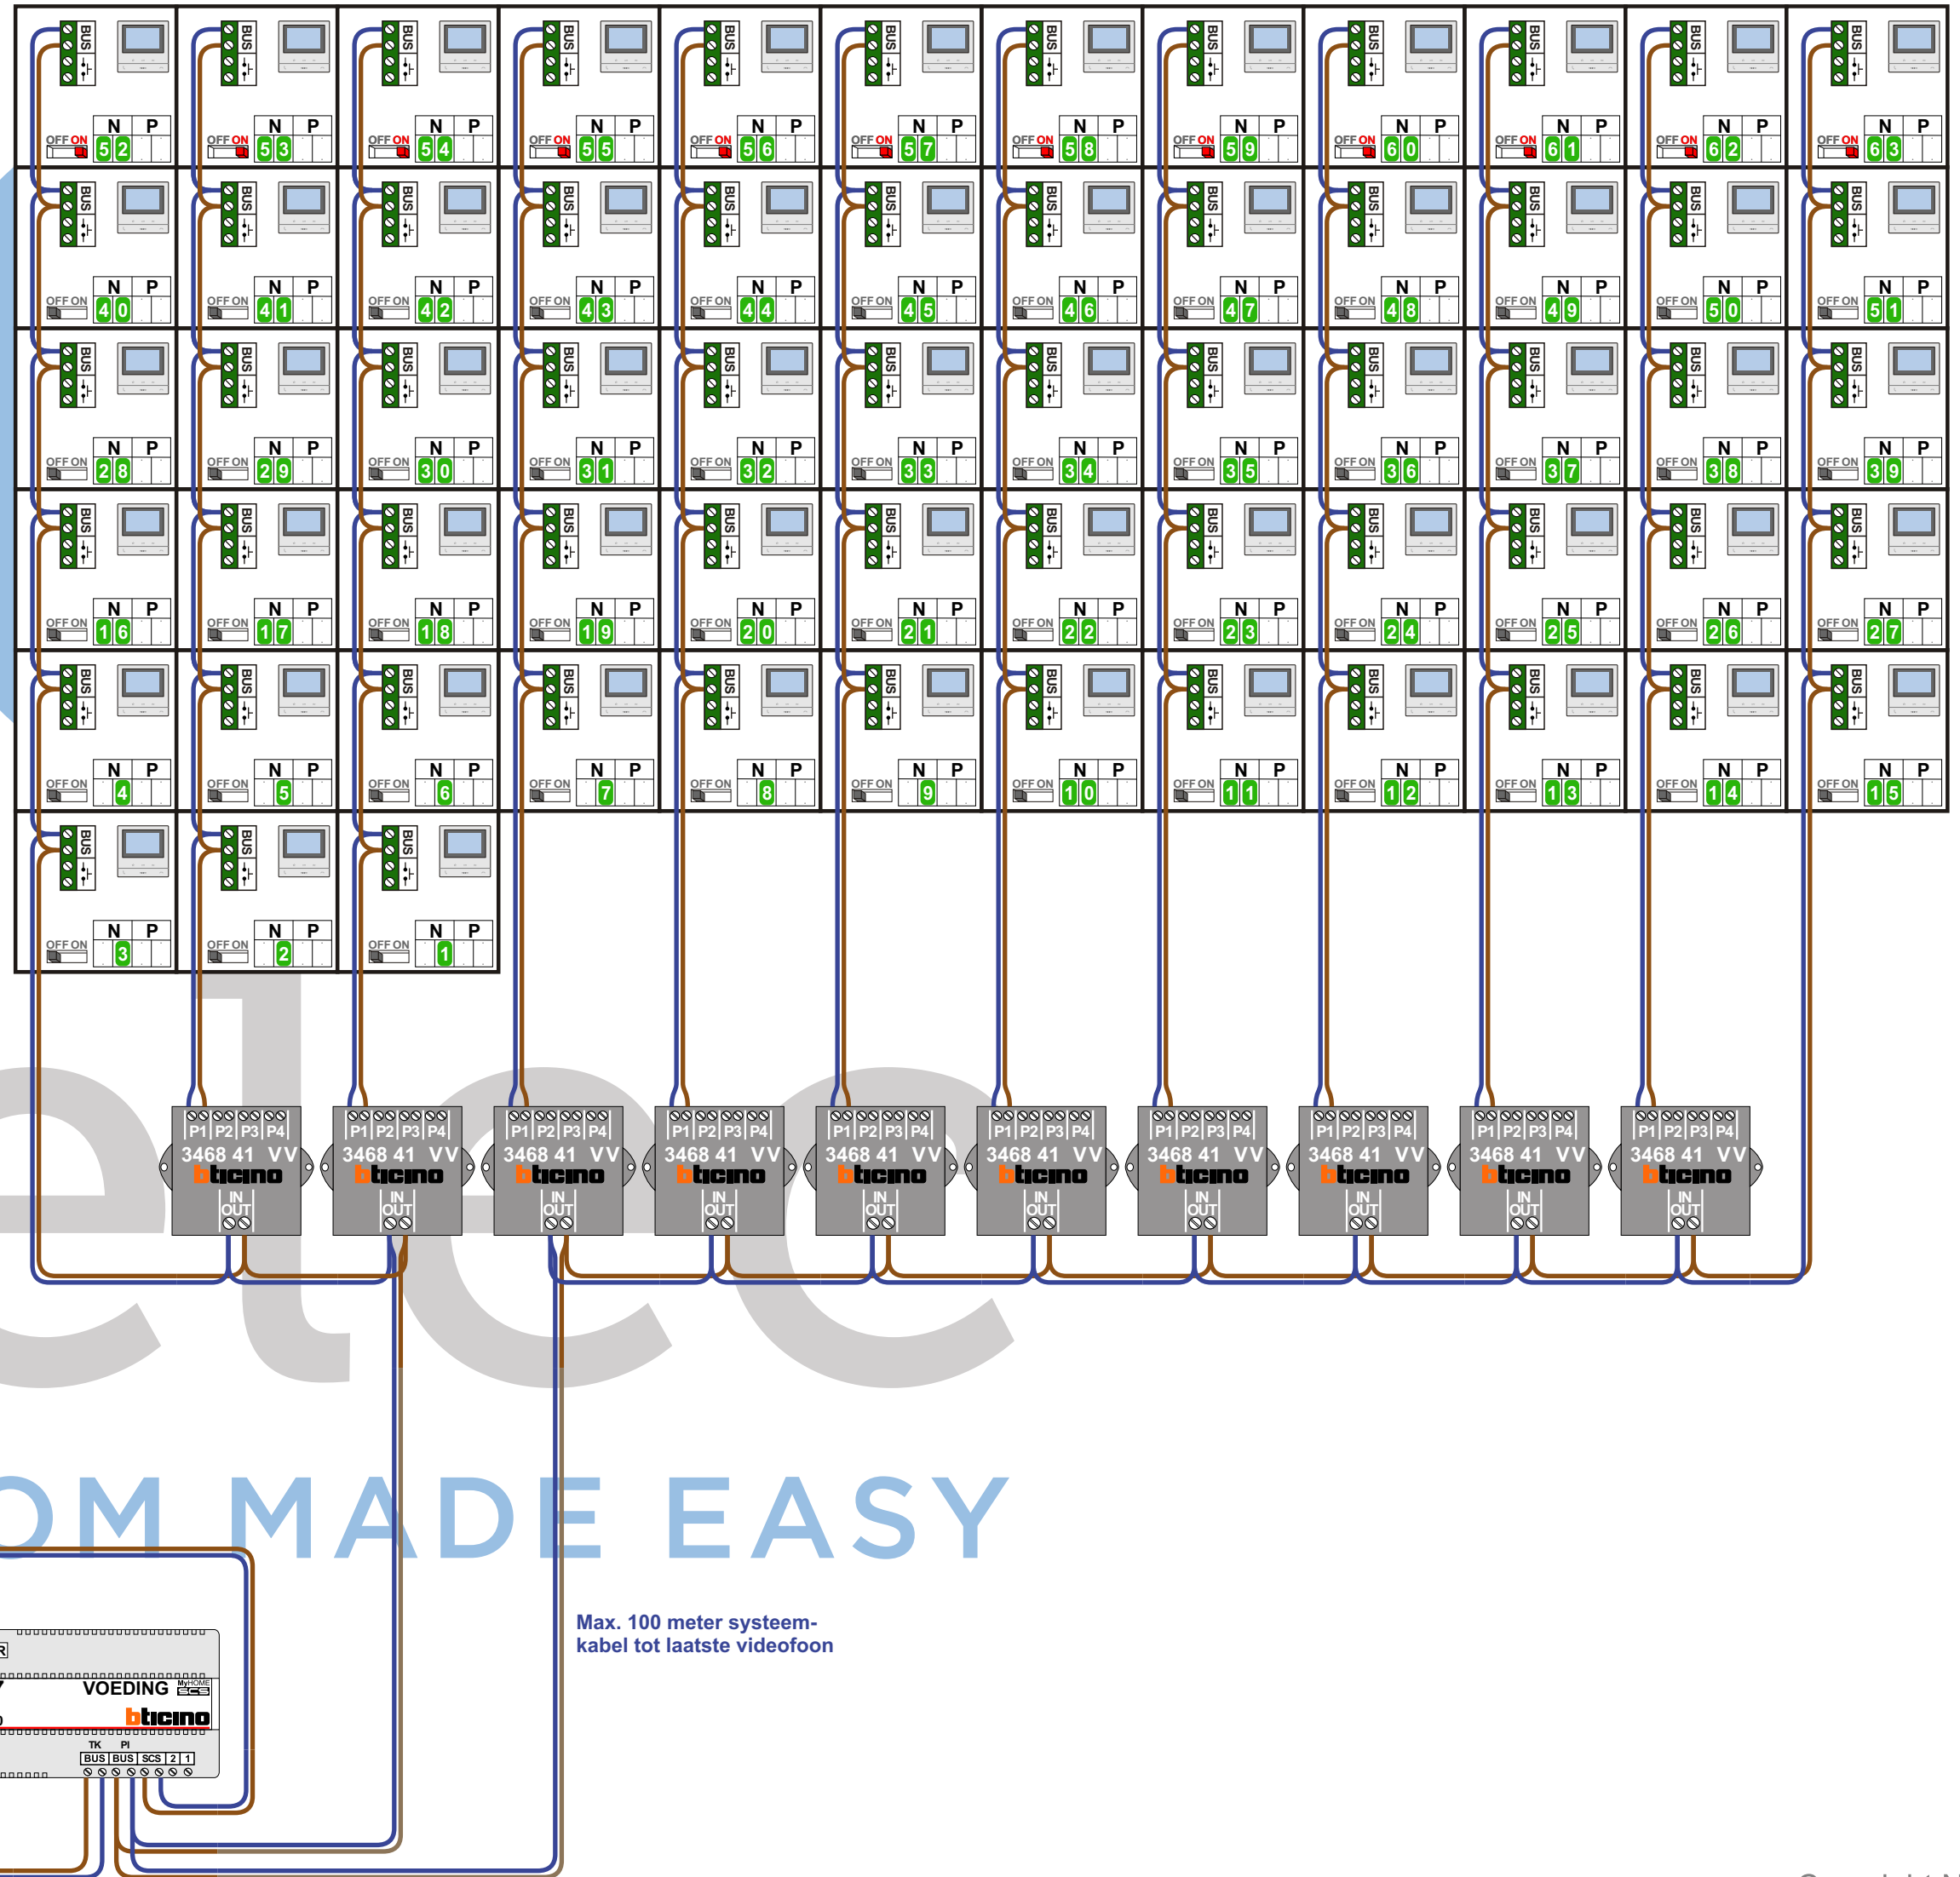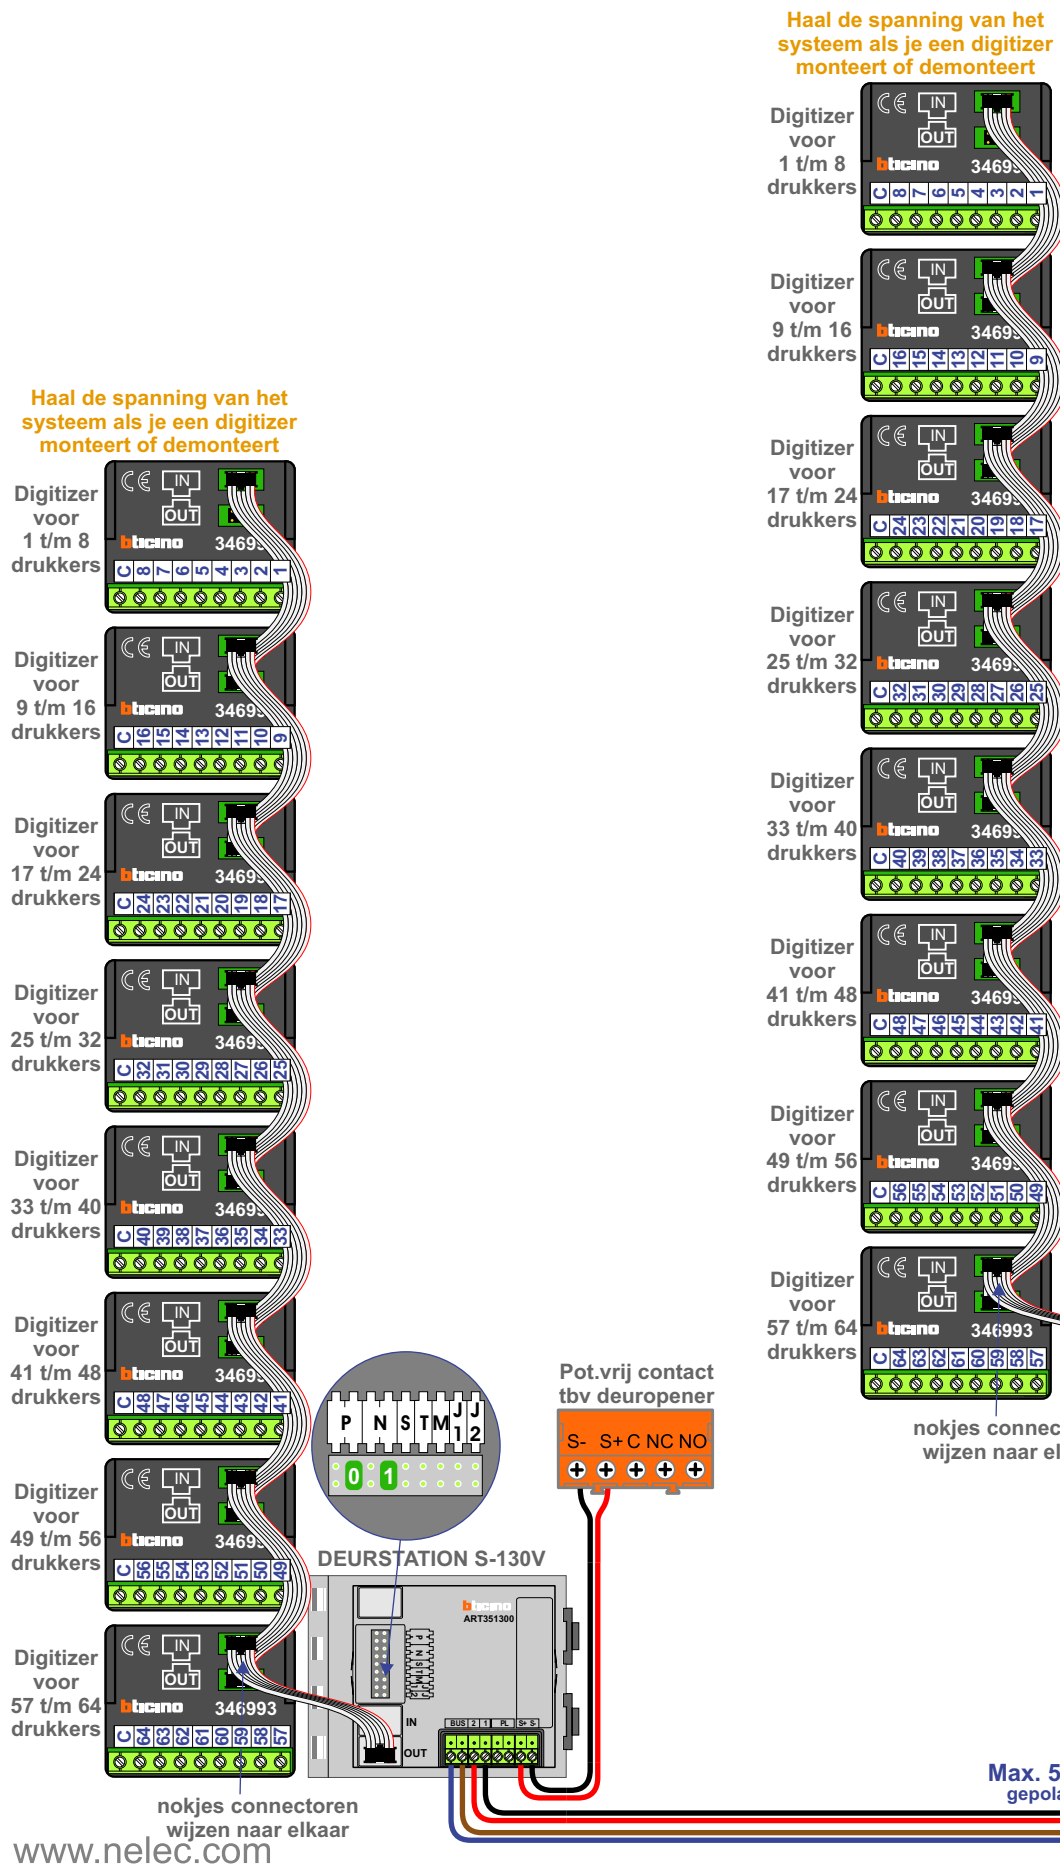

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	30	
2	32	
3	34	
4	36	
5	38	
6	40	
7	42	
8	44	
9	46	
10	48	
11	50	
12	52	
13	54	
14	56	
15	58	
16	60	
17	62	
18	64	
19	66	
20	68	
21	70	
22	72	
23	74	
24	76	
25	78	
26	80	
27	82	
28	84	
29	86	
30	88	
31	90	
32	92	

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
33	94	
34	96	
35	98	
36	100	
37	102	
38	104	
39	106	
40	108	
41	110	
42	112	
43	114	
44	116	
45	118	
46	120	
47	122	
48	124	
49	126	
50	128	
51	130	
52	132	X
53	134	X
54	136	X
55	138	X
56	140	X
57	142	X
58	144	X
59	146	X
60	148	X
61	150	X
62	152	X
63	154	X

nelec
INTERCOM MADE EASY