

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable
 nokje juiste kant op
 bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
 onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
 beeld maakt het niet
 uit hoe je de bus
 aansluit. De telefoons
 hoeven niet in serie en
 eindweerstand zijn
 niet nodig.

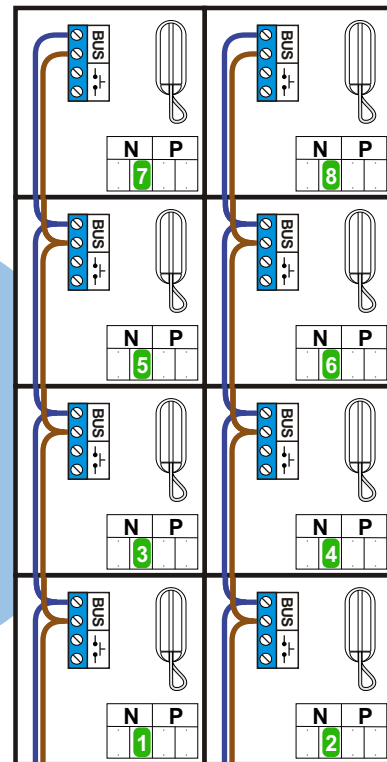

Max. 320 meter systeem-
 kabel tot laatste deurtelefoon

nelec
 INTERCOM MADE EASY

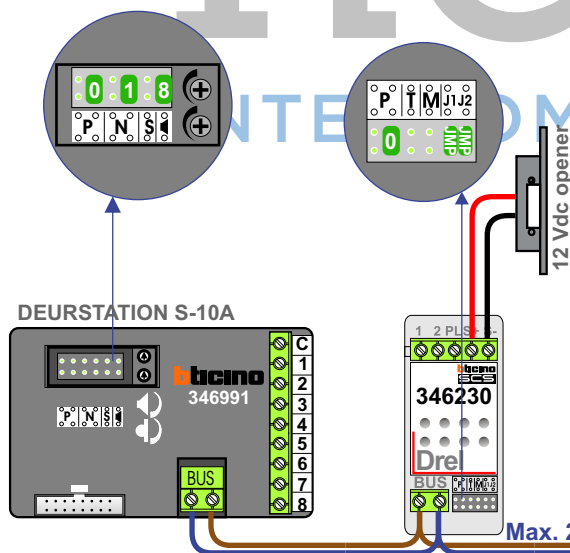

Digitizer
 voor
 1 t/m 8
 drukkers

Max. 290 meter

