

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

M-70
1
2
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050
bticino
BUS BUS SCS 2-1

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS

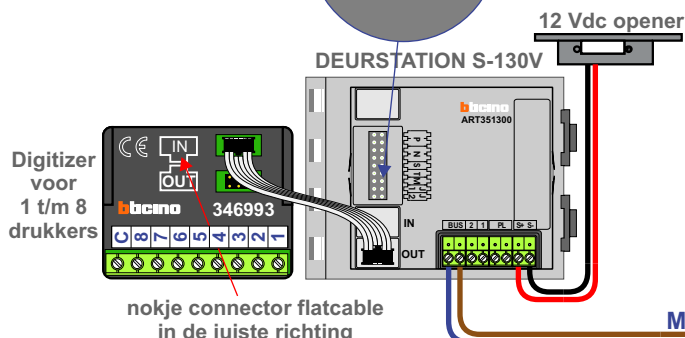

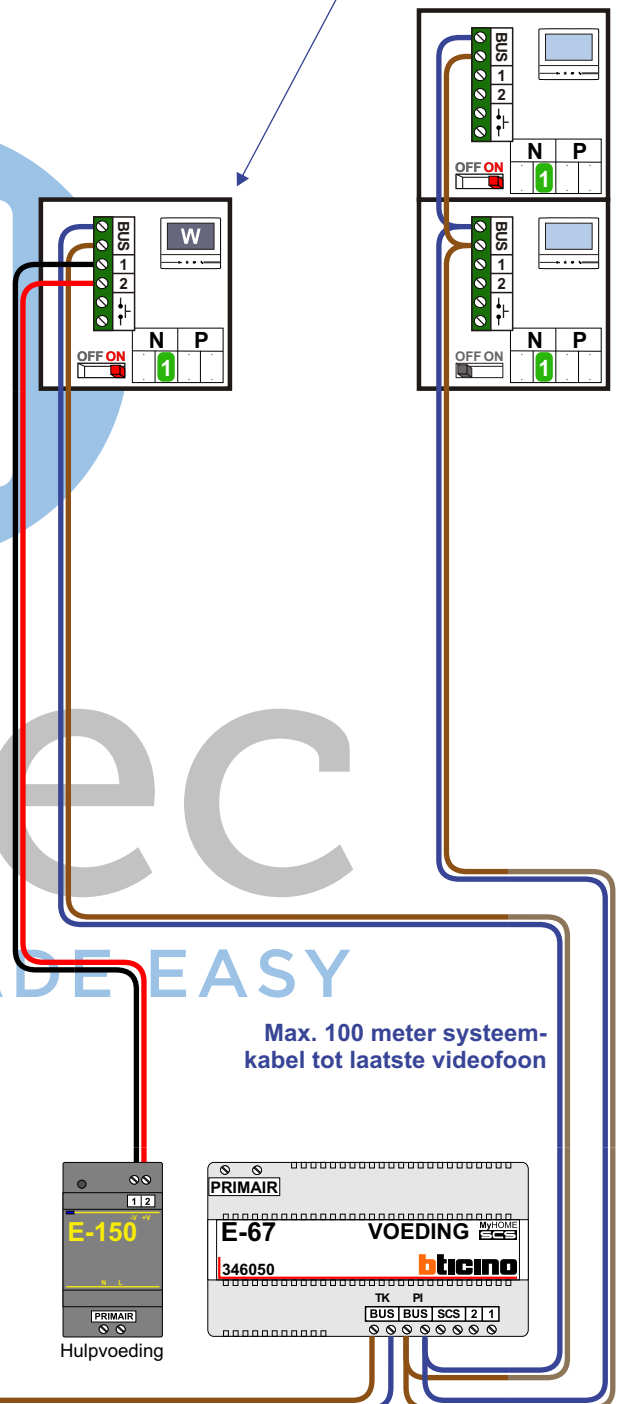
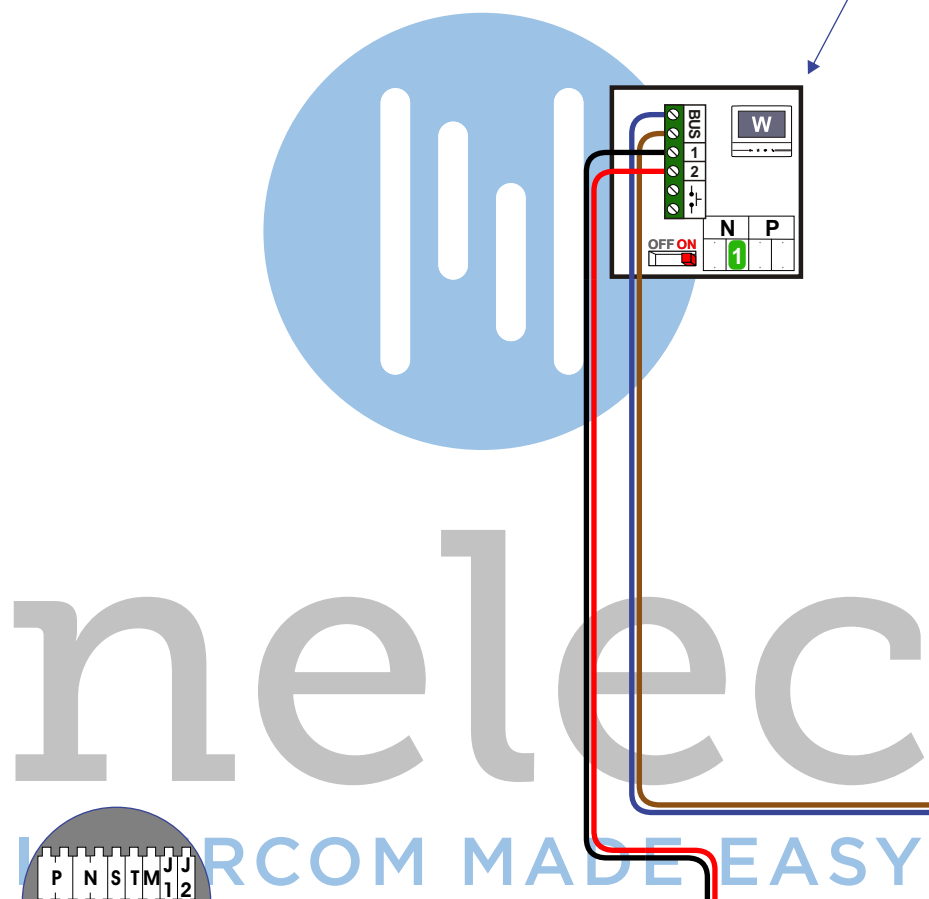
 

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-70
Español
Deutsch
Nederlands

Videofoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd.

M-70W hulpvoeding op 1-2: verwijder jumper 1

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

