

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


SUI





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

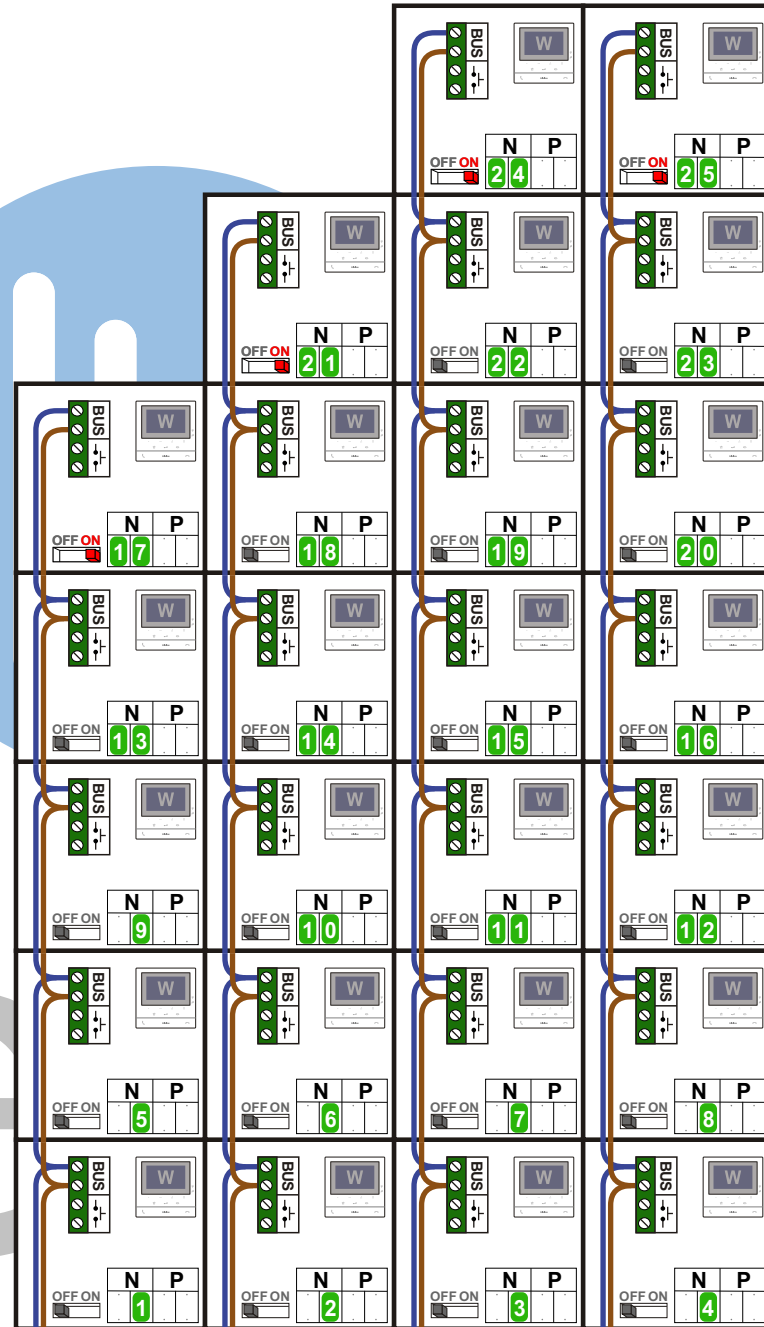

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

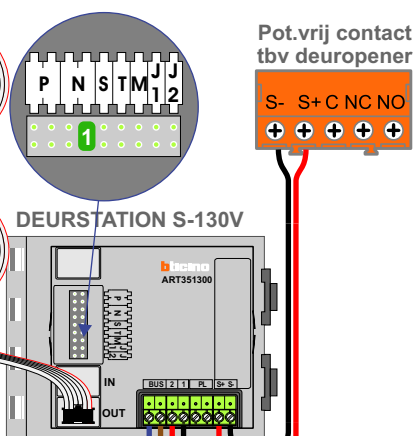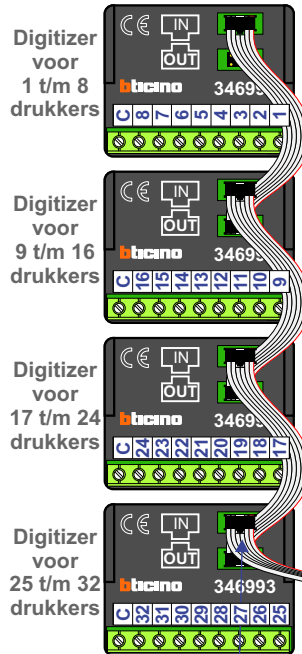





nokjes connectoren wijzen naar elkaar

gepolariseerd

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

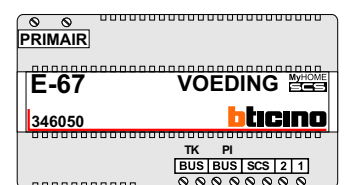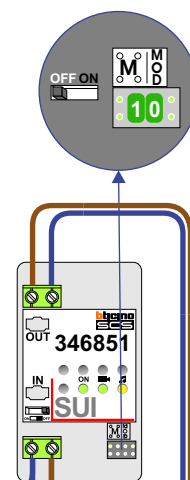

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	
13	26	
14	28	
15	30	
16	32	
17	34	X
18	36	
19	38	
20	40	
21	42	X
22	44	
23	46	
24	48	X
25	50	X