

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


**Project gegevens onbekend.
 Nelec heeft alleen het deurstation geleverd.**



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

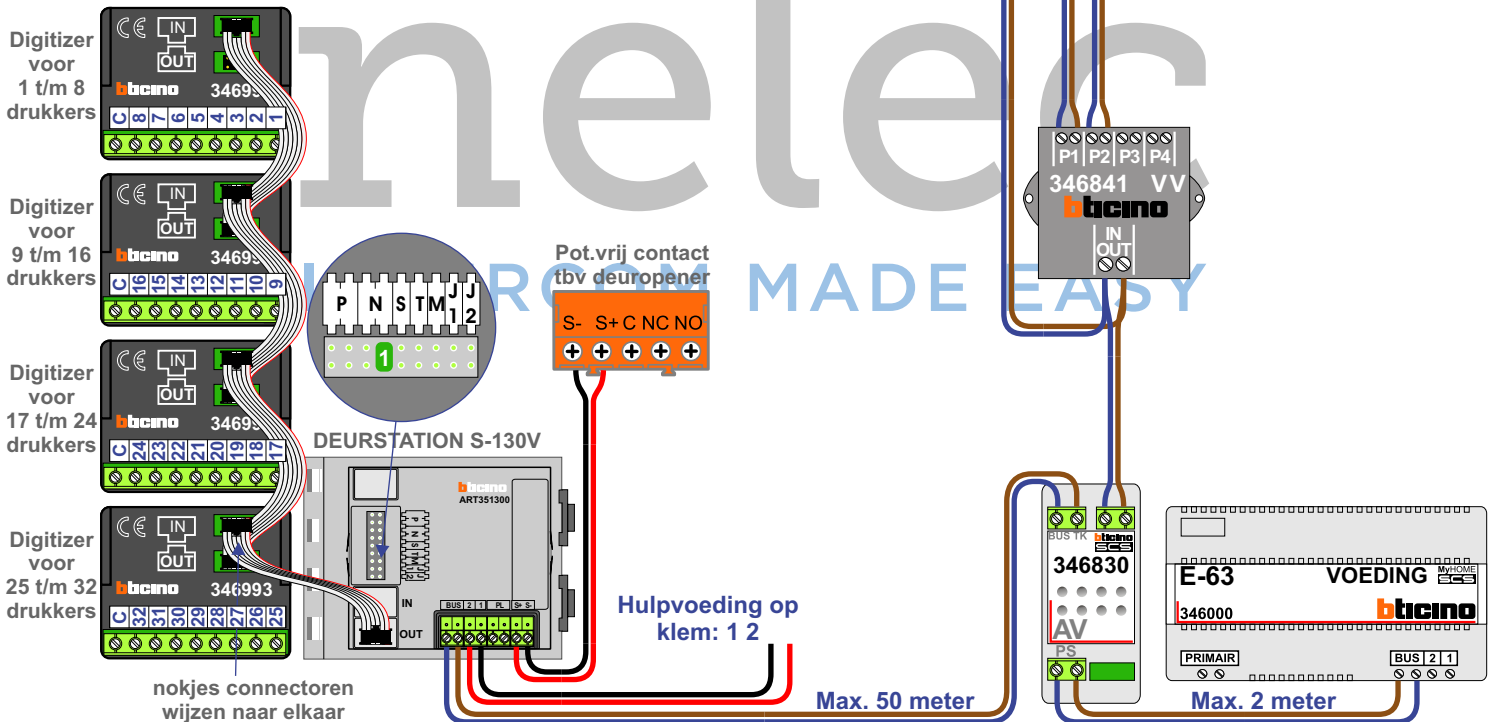

N-Waarde	Huisnummer
1	25 001
2	25 002
3	25 003
4	25 101
5	25 102
6	25 103
7	25 104
8	25 105
9	25 201
10	25 202
11	25 203
12	25 204
13	25 205
14	25 301
15	25 302
16	25 303
17	25 304
18	25 305
19	25 401
20	25 402
21	25 403
22	25 404
23	25 405
24	25 501
25	25 502
26	25 503
27	25 504
28	25 505
29	25 601
30	25 602
31	25 603

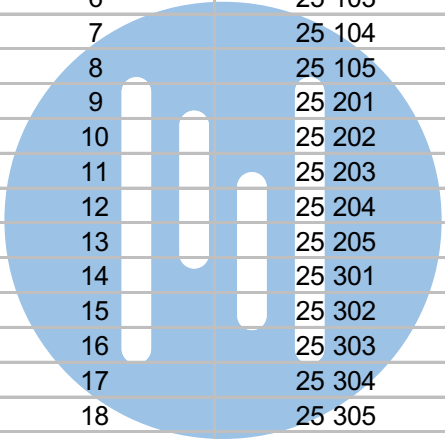

nelec
 INTERCOM MADE EASY