

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

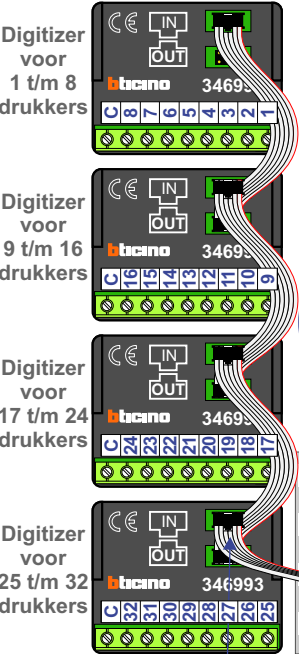

Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V



Max. 50 meter


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Bel drukkers mogen wel



DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdelers
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	X
5	101	
6	102	
7	103	
8	104	
9	105	
10	106	
11	107	
12	108	
13	109	X
14	201	
15	202	
16	203	
17	204	
18	205	
19	206	
20	207	
21	208	
22	209	
23	301	X
24	302	X
25	303	
26	304	
27	305	
28	306	
29	307	X
30	308	
31	309	

nelec
INTERCOM MADE EASY