


LET OP !!
Eerst 10 videofoons / adressen
Dit kan uitgebreid worden tot 18 stuks

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDEADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.





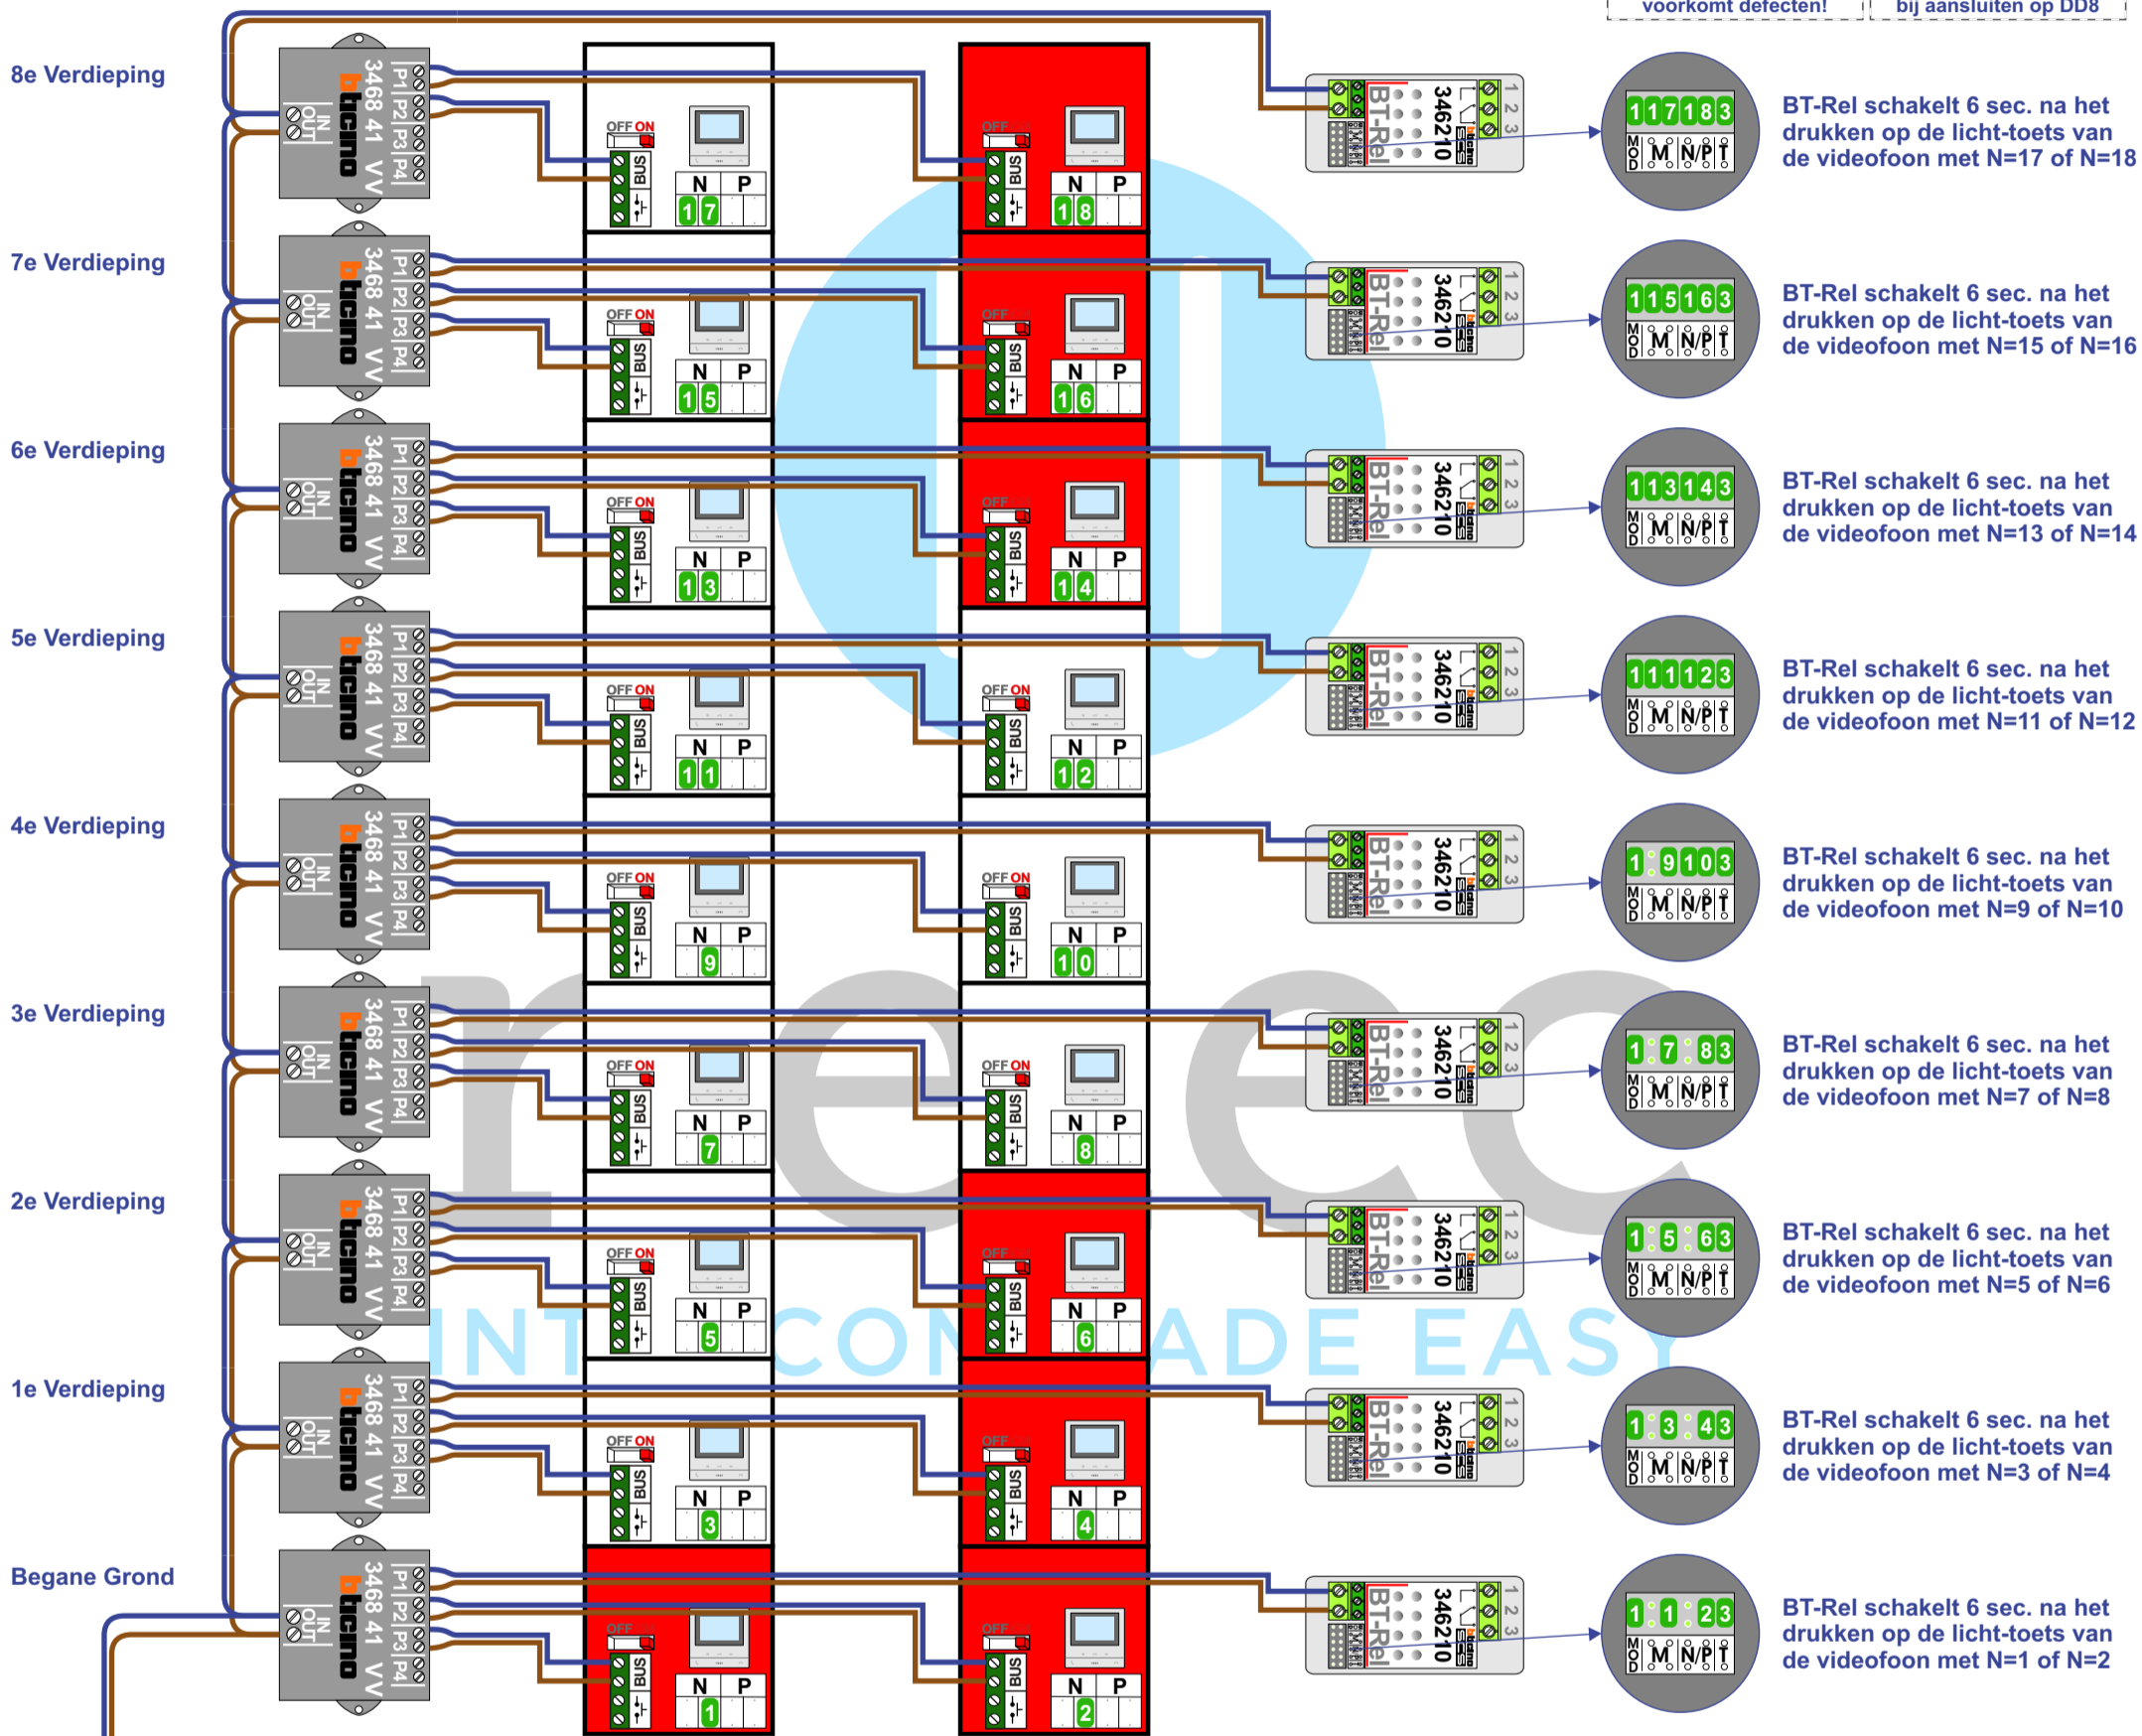


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videfoon

Max. 50 m.

Camera een eigen voeding geven!

mantel coax
kern coax
max. 3 meter coax



Indeling buitenpost later aangepast.
Zie volgende pagina!

LET OP !!
Eerst 10 videofoons / adressen
Dit kan uitgebreid worden tot 18 stuks

