 = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables





TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

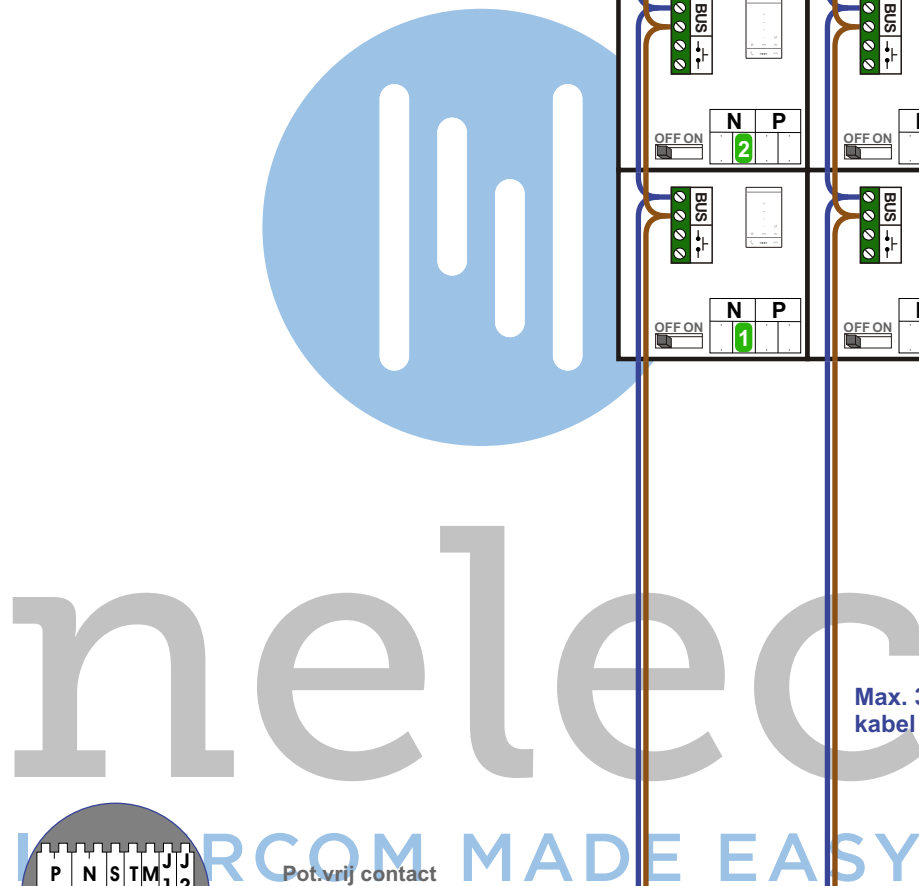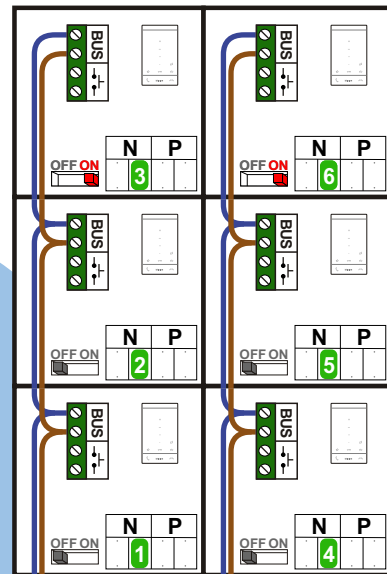

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon




Pot. vrij contact
tbv deuropener



Haal de spanning van het
systeem als je de digitizer
monteert of demonteert


DEURSTATION S-130A

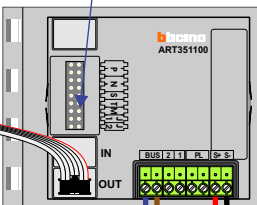

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



Max. 290 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	446	
2	448	
3	450	X
4	452	
5	454	
6	456	X



nelec
INTERCOM MADE EASY