

===== = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



**Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel**

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**

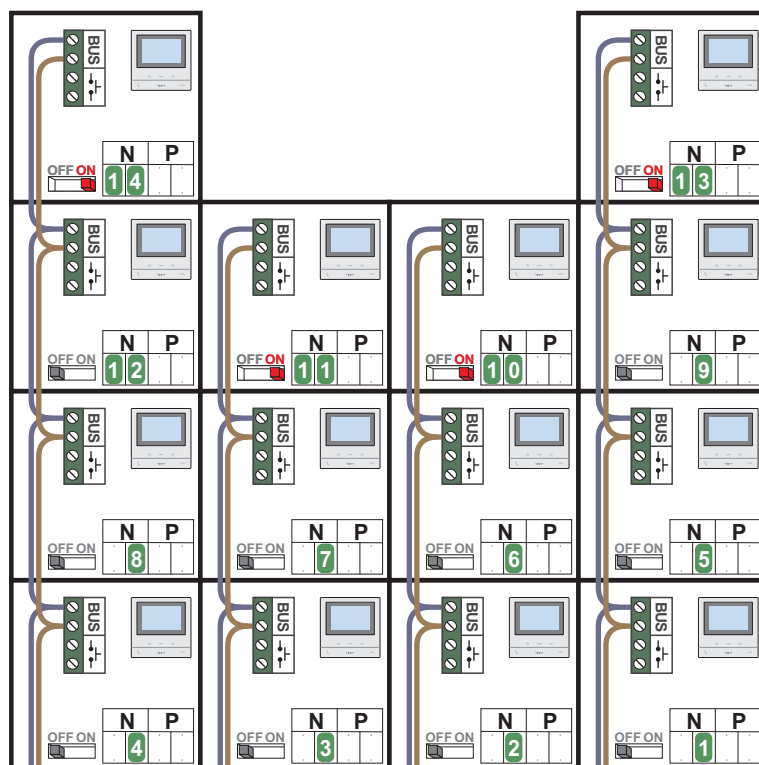


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

**Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers**

**Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers**




DEURSTATION S-130V



**nokjes connectoren
wijzen naar elkaar**

Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	X
11	22	X
12	24	
13	26	X
14	28	X



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

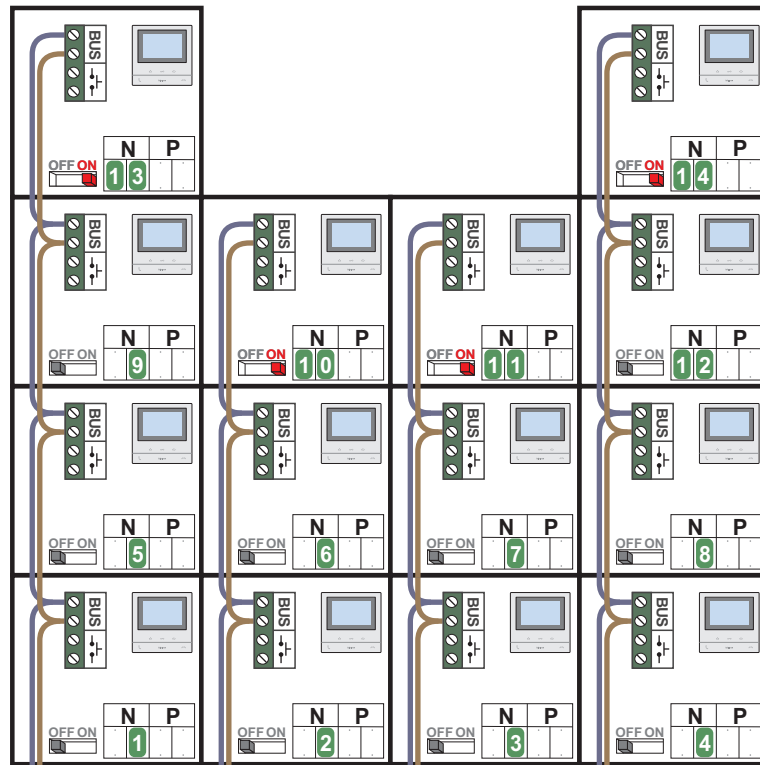

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	30	
2	32	
3	34	
4	36	
5	38	
6	40	
7	42	
8	44	
9	46	
10	48	X
11	50	X
12	52	
13	54	X
14	56	X



nelec
INTERCOM MADE EASY