

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

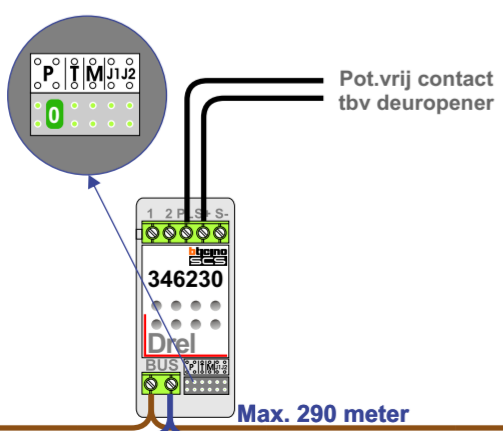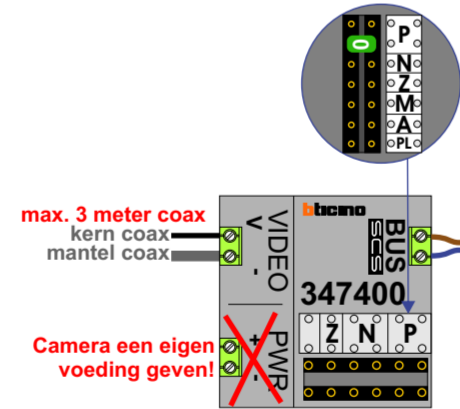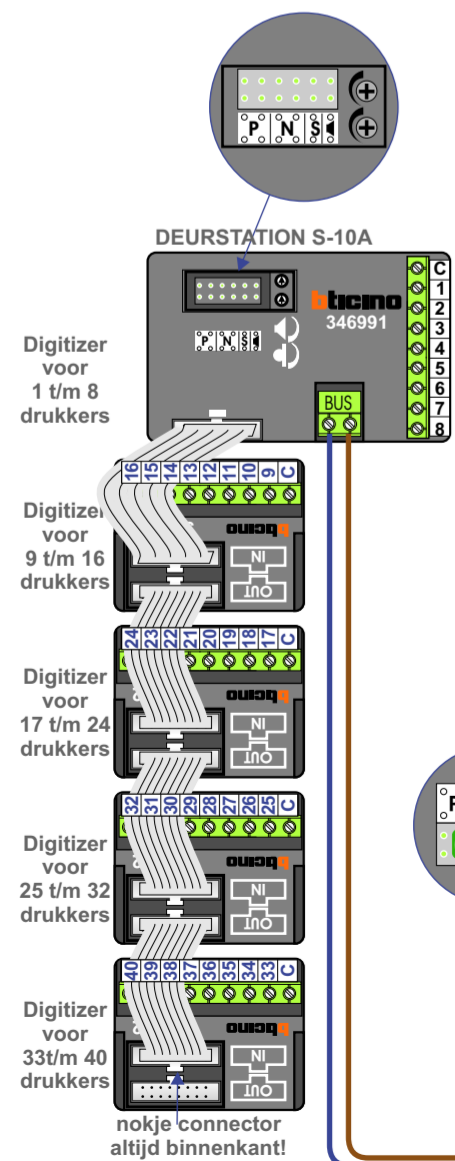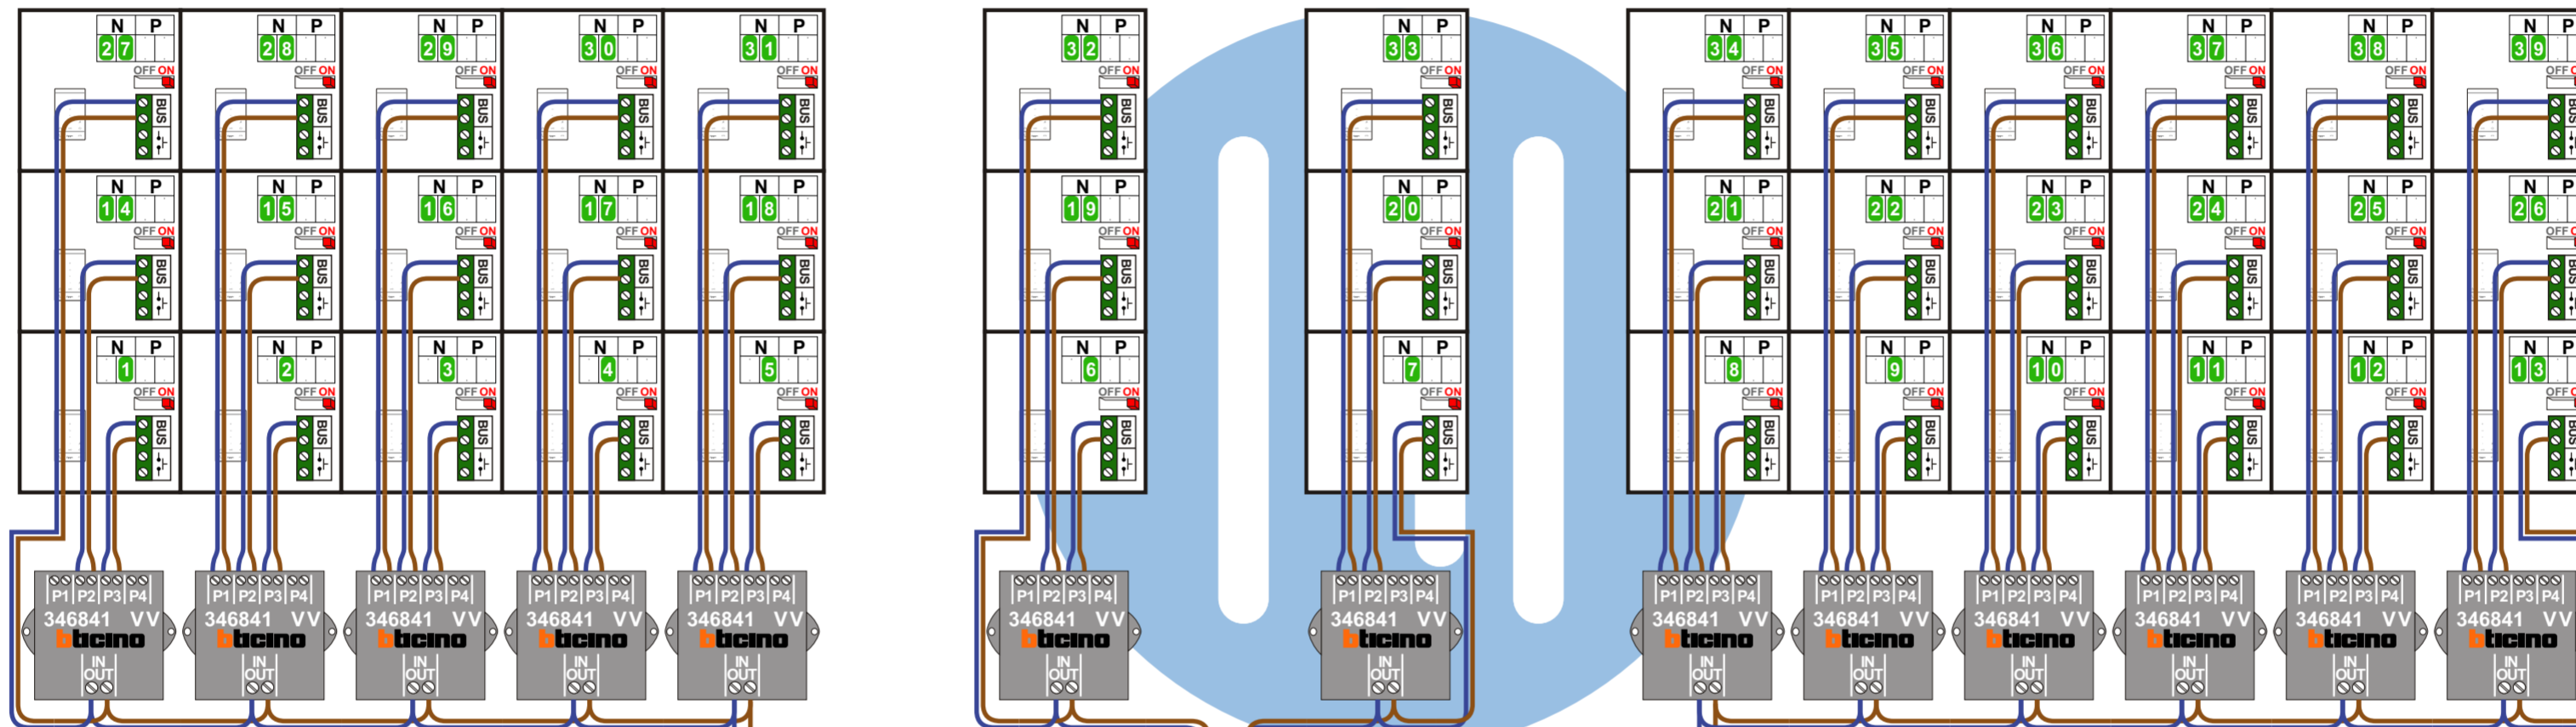

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

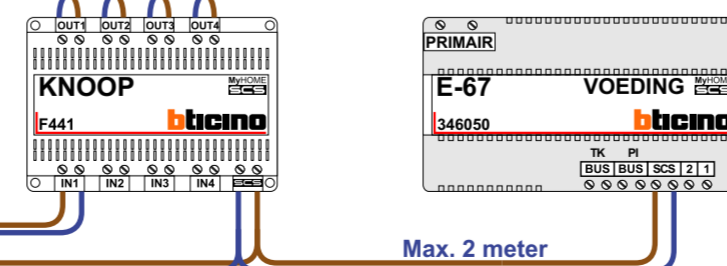

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	12	X
2	13	X
3	14	X
4	15	X
5	16	X
6	17	X
7	18	X
8	19	X
9	20	X
10	21	X
11	22	X
12	23	X
13	24	X
14	25	X
15	26	X
16	27	X
17	28	X
18	29	X
19	30	X
20	31	X
21	32	X
22	33	X
23	34	X
24	35	X
25	36	X
26	37	X
27	38	X
28	39	X
29	40	X
30	41	X
31	42	X
32	43	X
33	44	X
34	45	X
35	46	X
36	47	X
37	48	X
38	49	X
39	50	X

nelec
INTERCOM MADE EASY