


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


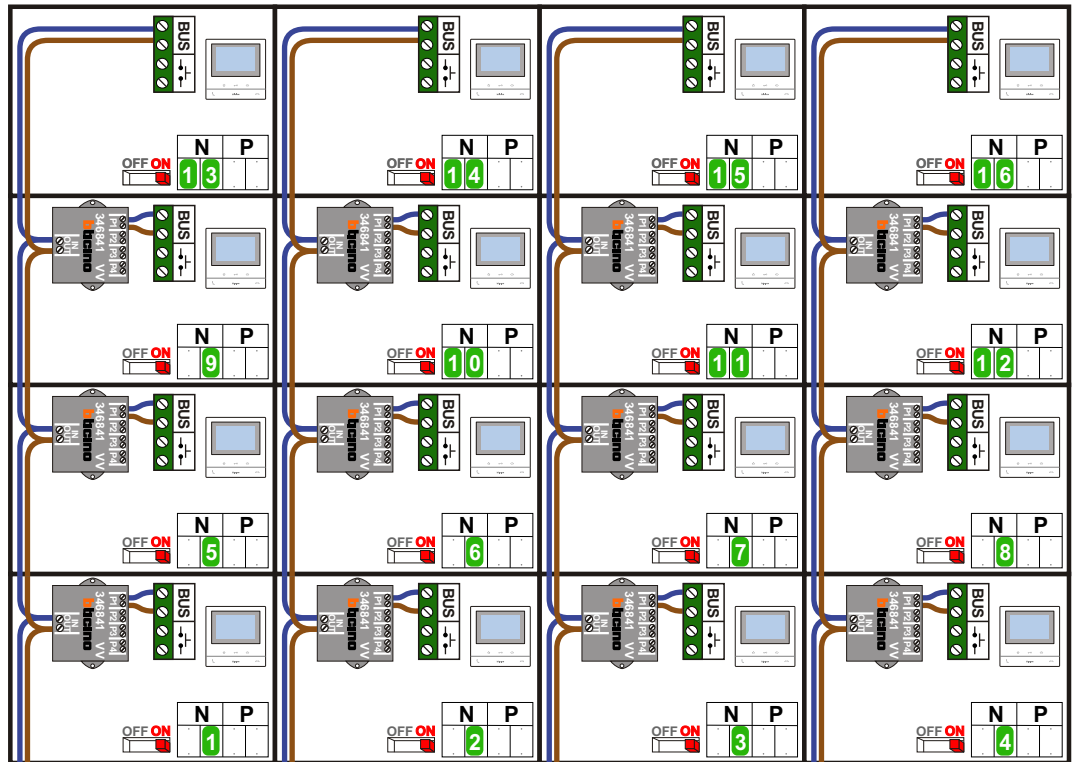


nelec
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 346993





DEURSTATION S-130V



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	6	X
2	8	X
3	10	X
4	12	X
5	14	X
6	16	X
7	18	X
8	20	X
9	22	X
10	24	X
11	26	X
12	28	X
13	30	X
14	32	X
15	34	X
16	36	X



nelec
INTERCOM MADE EASY