

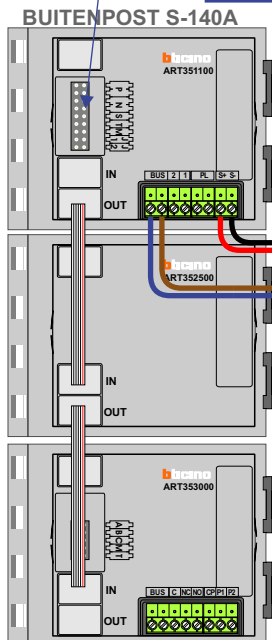


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

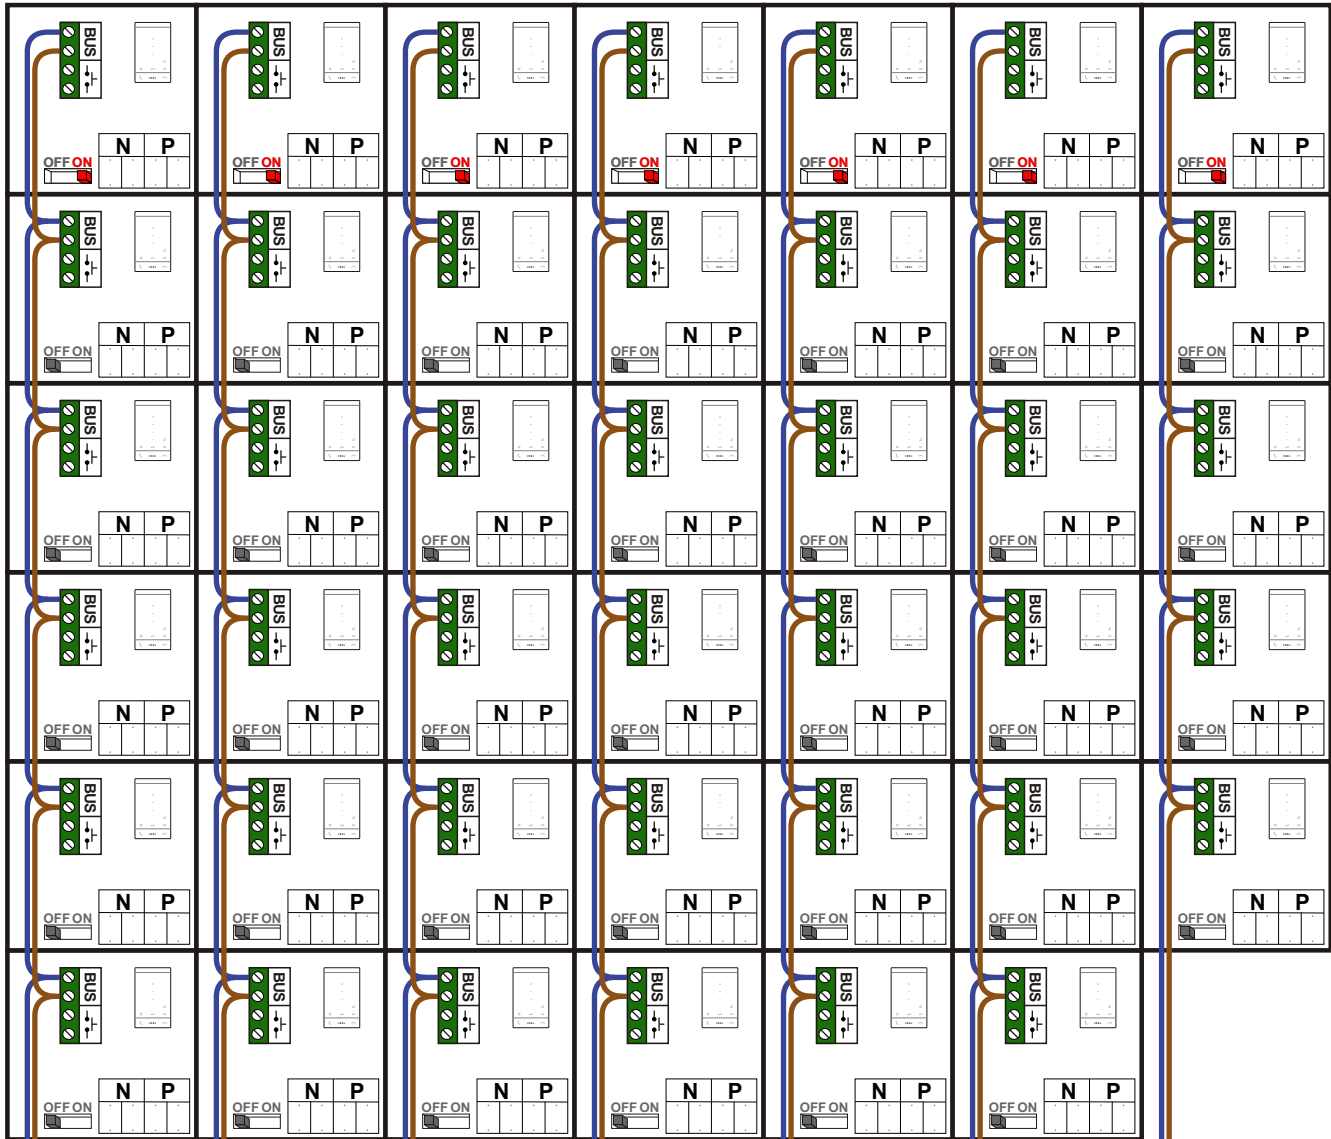

Pot.vrij contact tbv deur opener  
 S- S+ C NC NO  
 + + + + +

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurelefoon

Max. 290 meter




Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!