

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**

Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukken mogen wel


**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

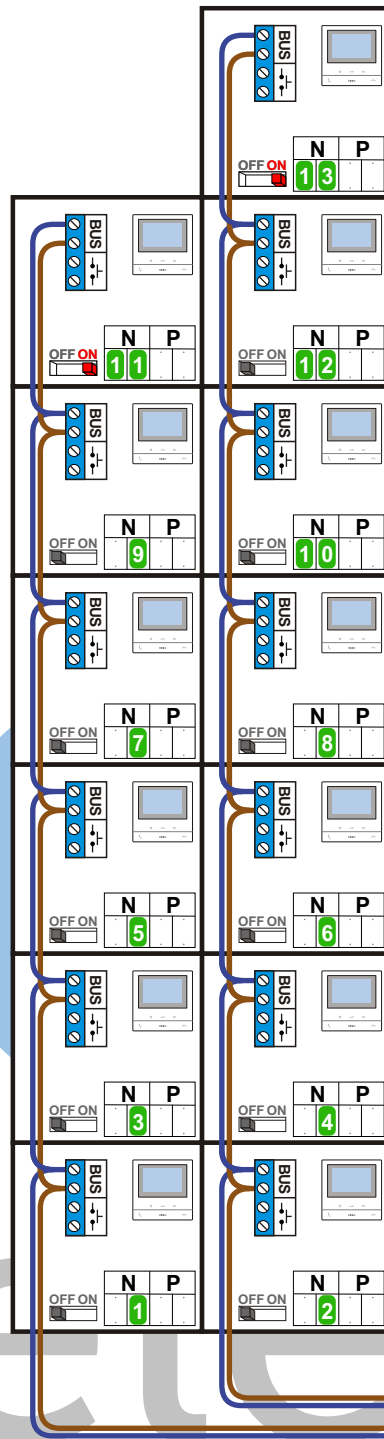

nelec  
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

