

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers





nokjes connectoren wijzen naar elkaar


DEURSTATION S-150V



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

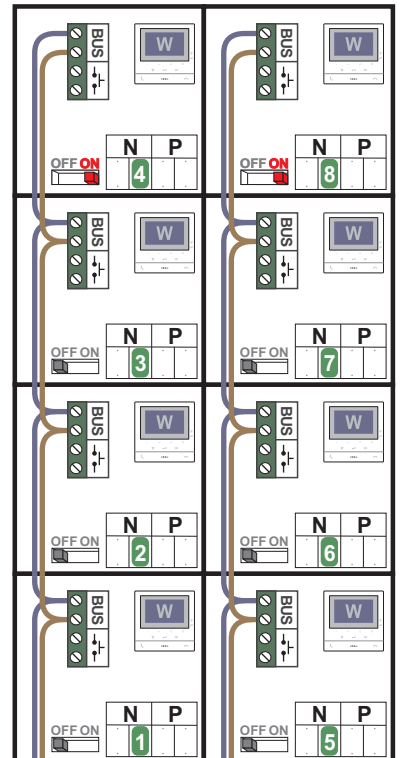

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	X
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	X
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	17	
2	19	
3	21	
4	23	X
5	25	
6	27	
7	29	
8	31	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	18	
2	20	
3	22	
4	24	X
5	26	
6	28	
7	30	
8	32	X