


Waar mogelijk getwiste
aderparen gebruiken.
Aders niet dubbelen


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldruckers mogen wel

M-50




De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler






De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050 bticino



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

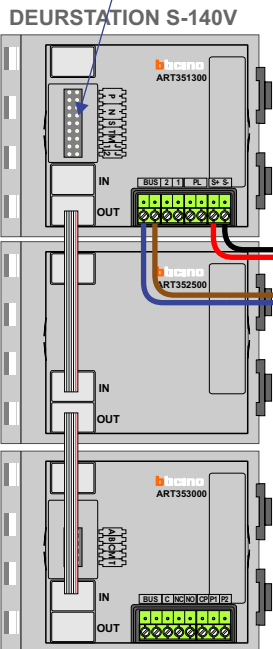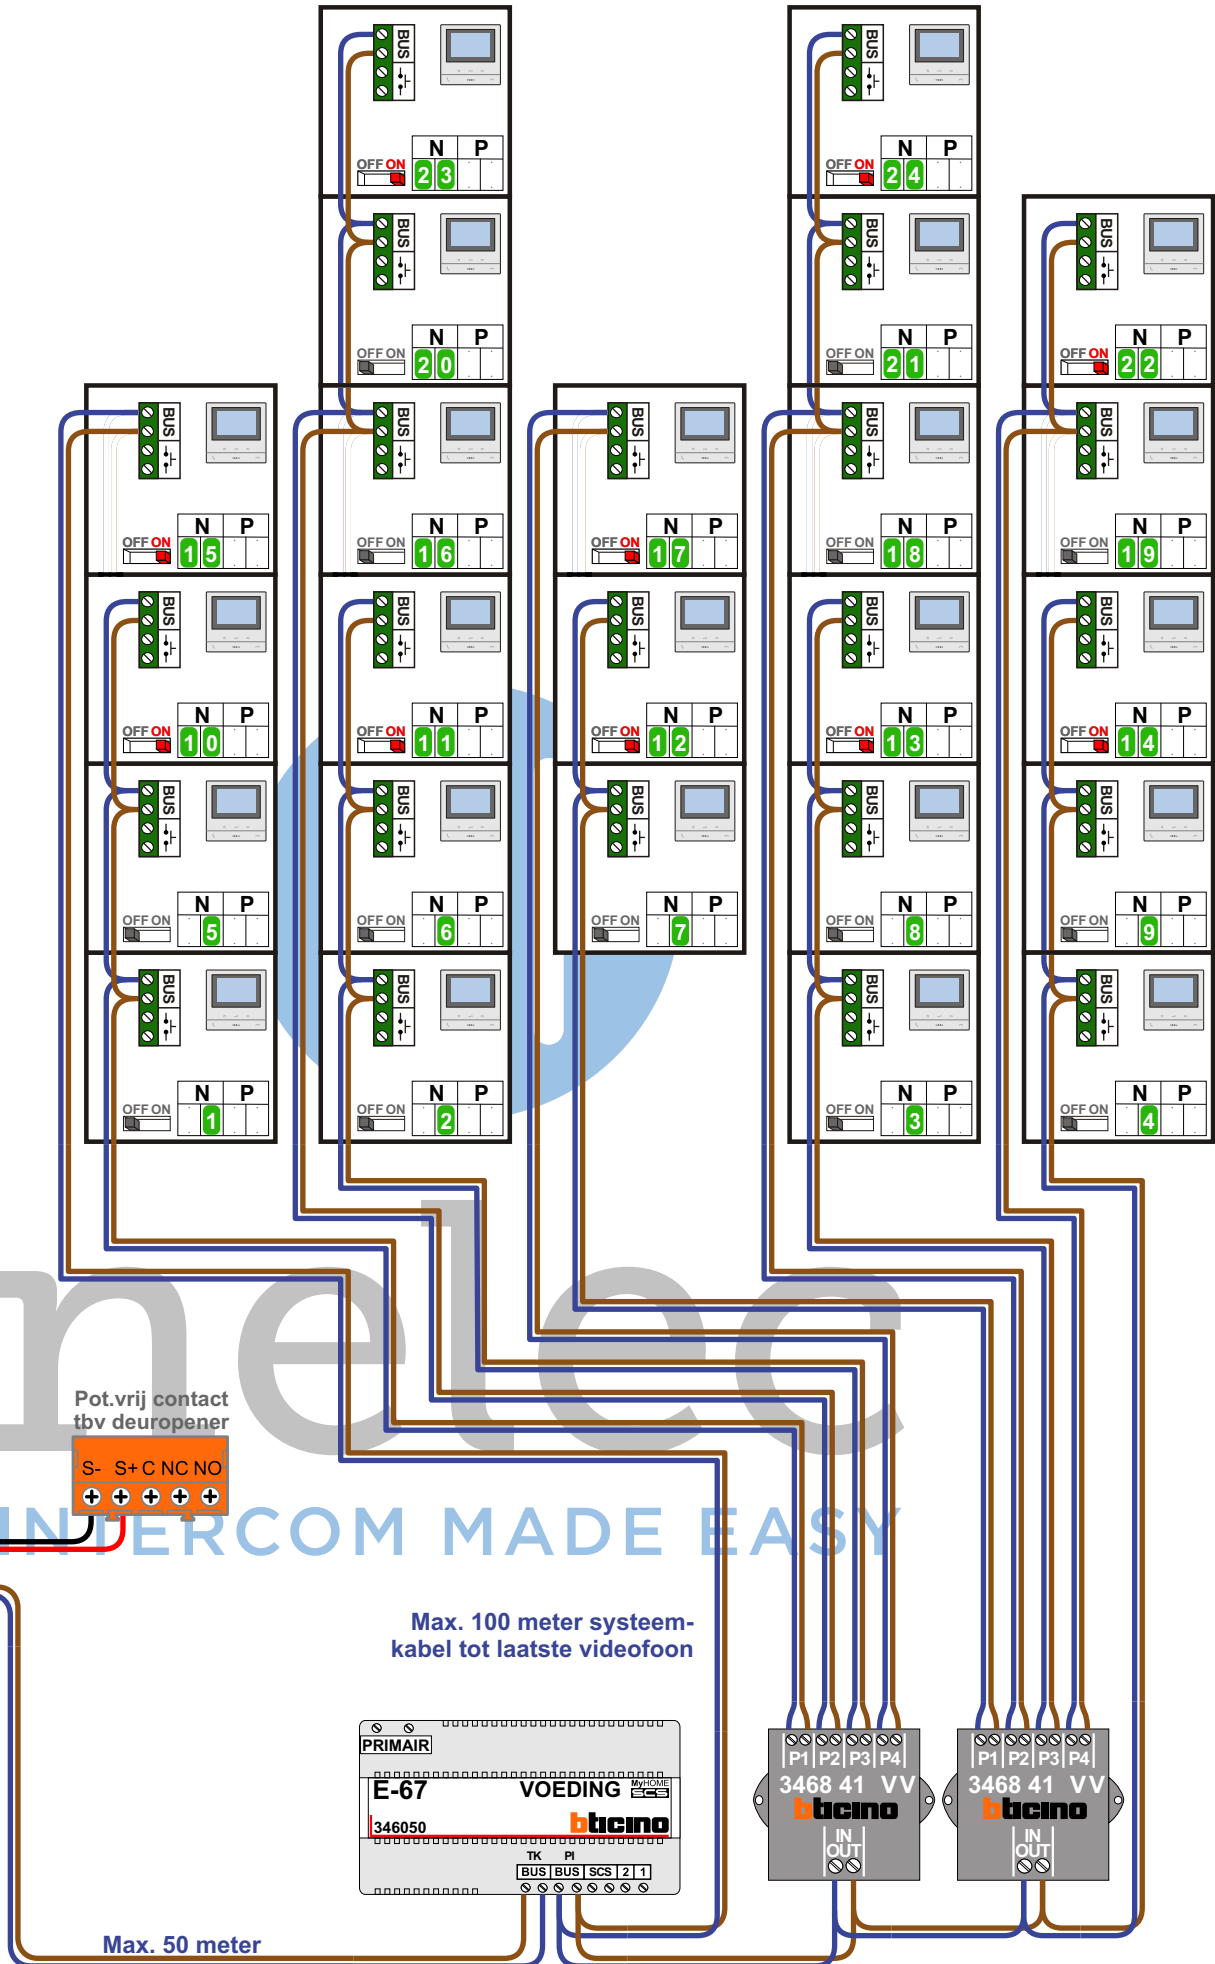

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	3	
2	5	
3	7	
4	9	
5	11	
6	13	
7	15	
8	17	
9	19	
10	21	X
11	23	X
12	25	X
13	27	X
14	29	X
15	31	X
16	33	
17	35	X
18	37	
19	39	
20	41	
21	43	
22	45	X
23	47	X
24	49	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY