

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon






Pot.vrij contact tby deur opener



De cijfercode-module moet als eerste op de camera aangesloten worden en de drukkers erachter

nokje connector flatcable in de juiste richting

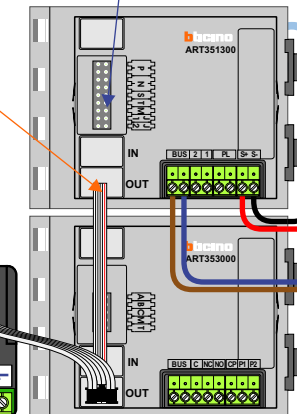

Max. 50 meter

voorgemonteerde SferaLuna drukker