

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

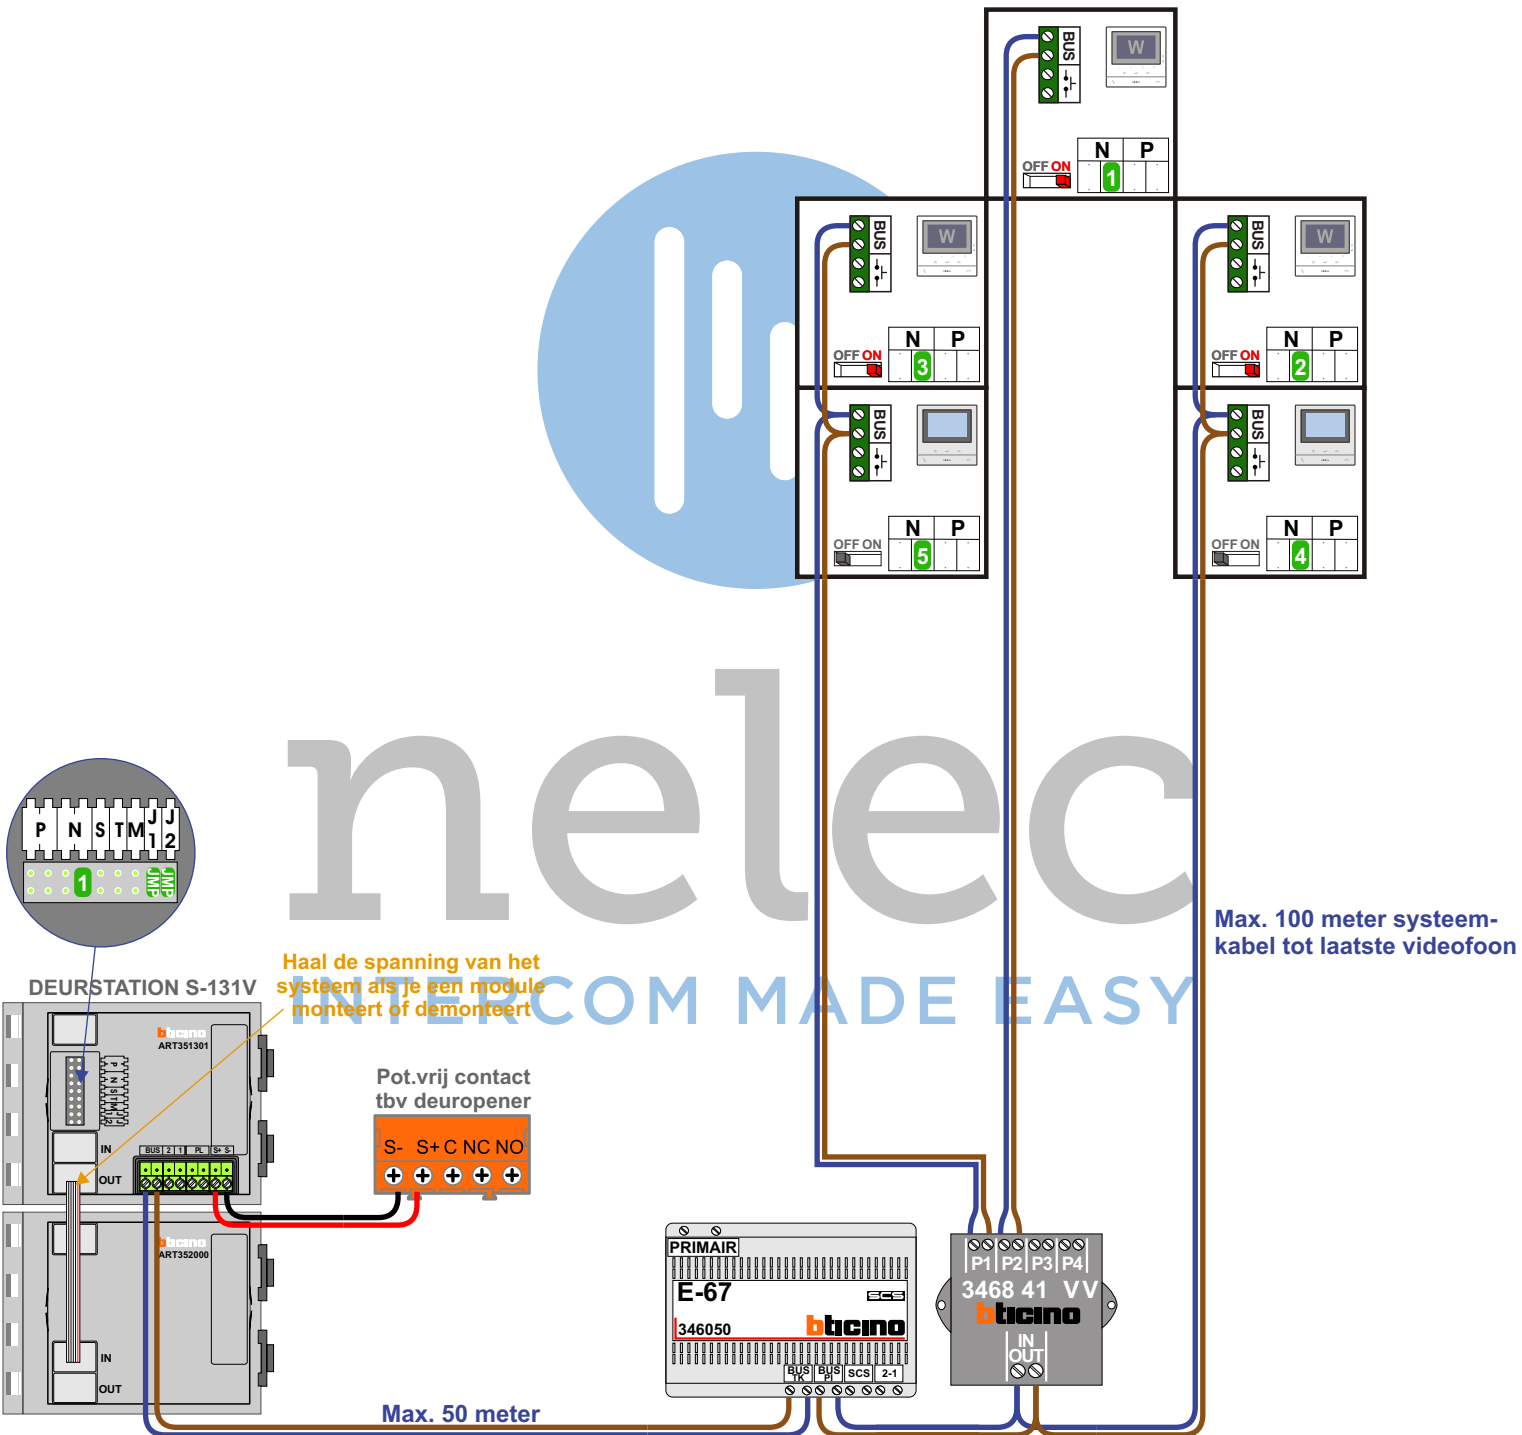

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
5	1		M-50B
4	2		M-50B
3	3	X	M-50W ifi
2	4	X	M-50W ifi
1	5	X	M-50W ifi

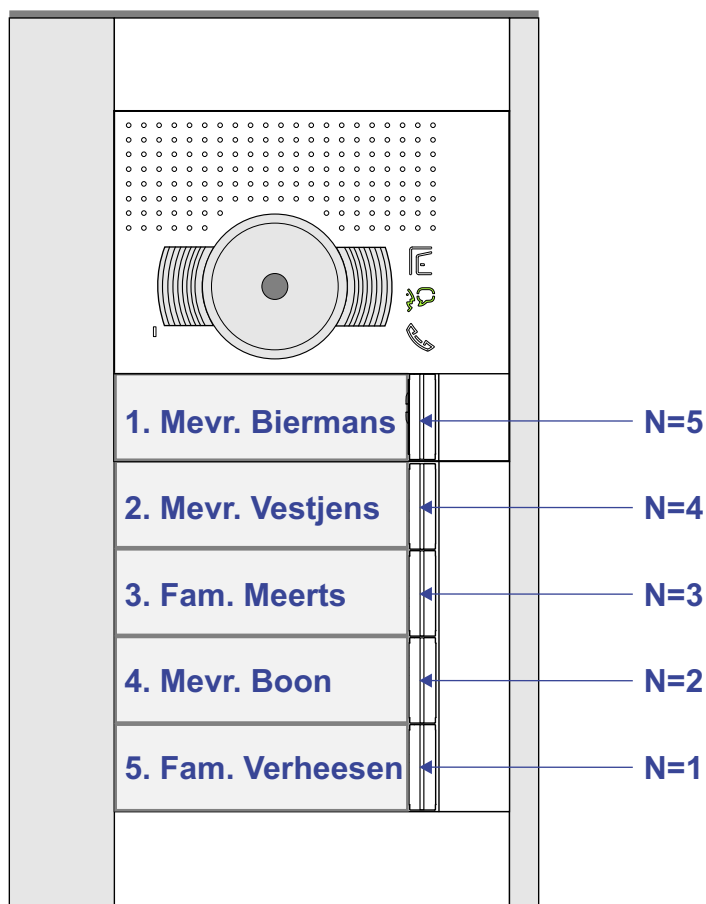

nelec
INTERCOM MADE EASY