

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

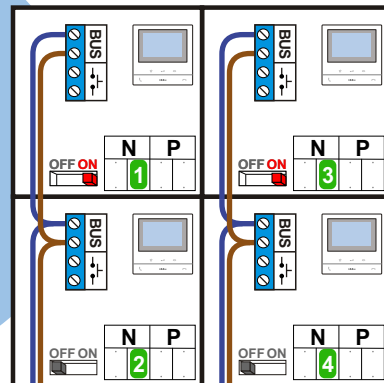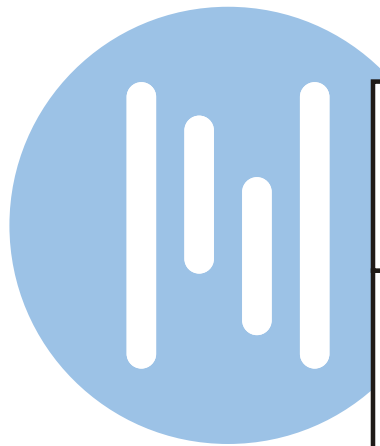

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

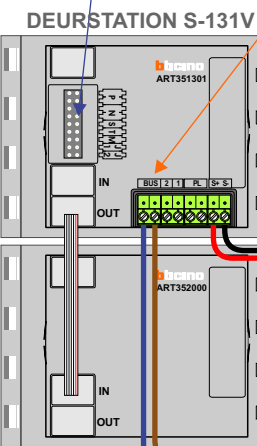

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

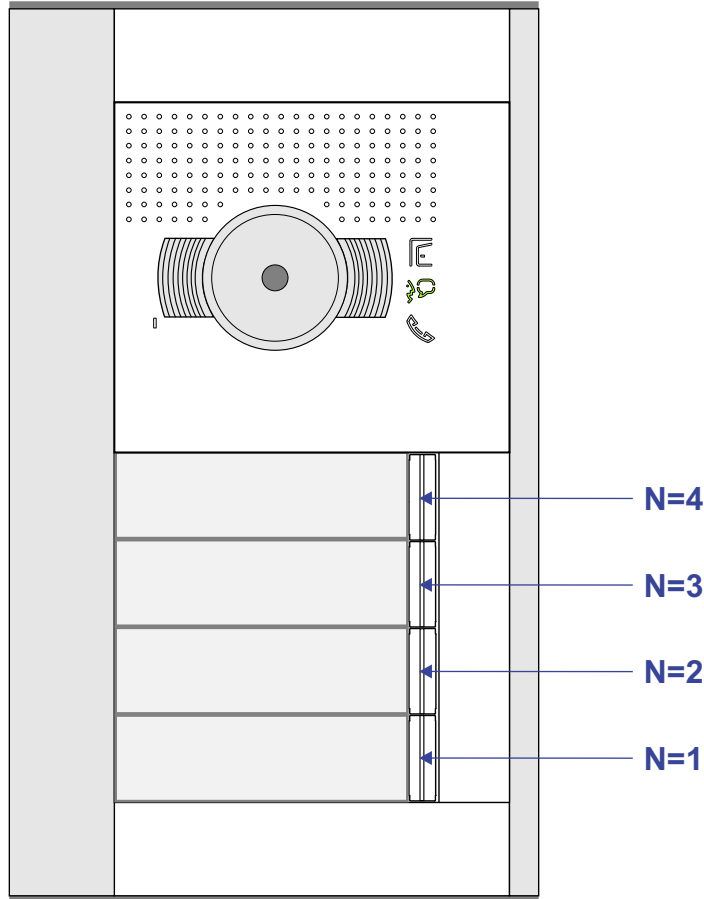

nelec
 INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
4	2	
3	4	X
2	6	
1	8	X

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

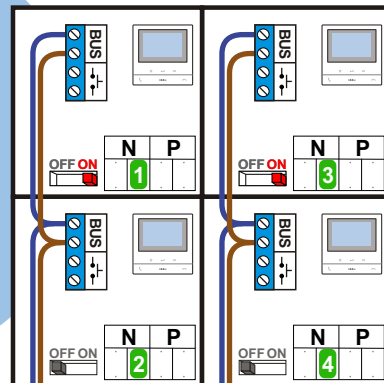

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

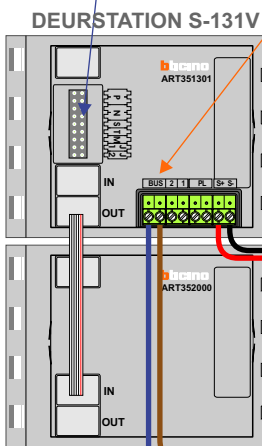

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

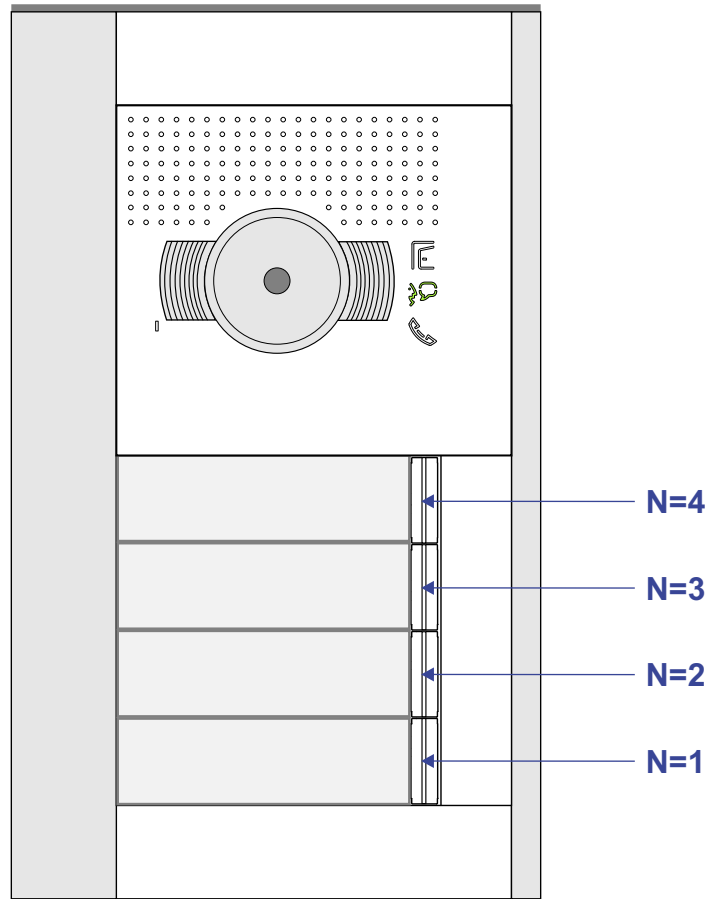

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
4	10	
3	12	X
2	14	
1	16	X

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

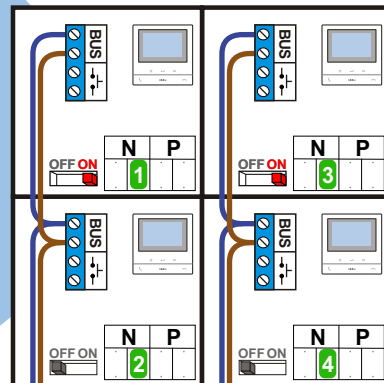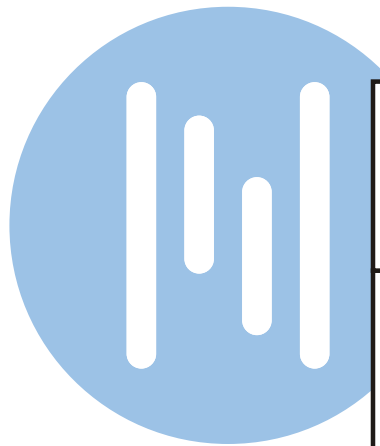

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

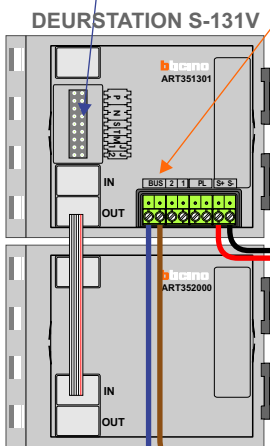

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

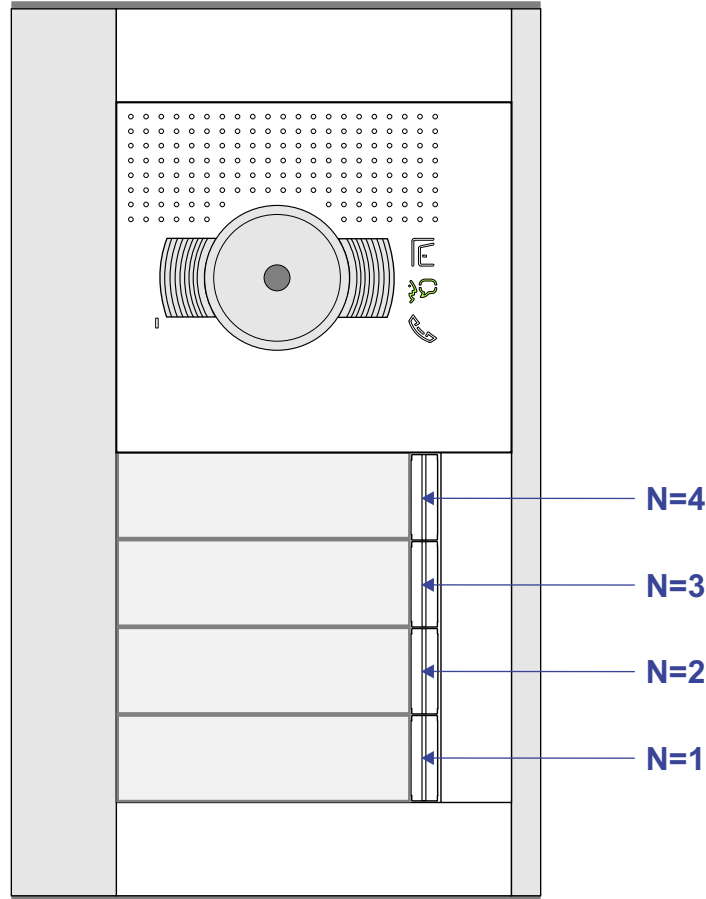

nelec
 INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
4	18	
3	20	X
2	22	
1	24	X

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

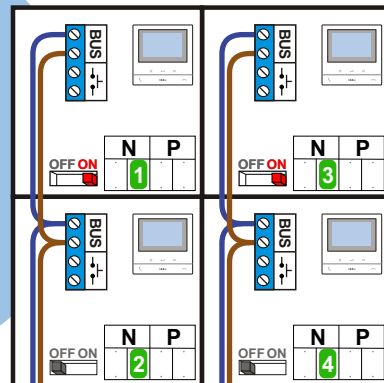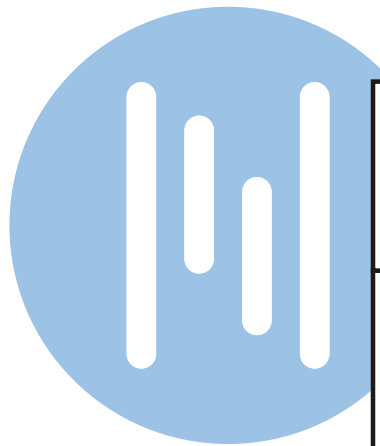

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

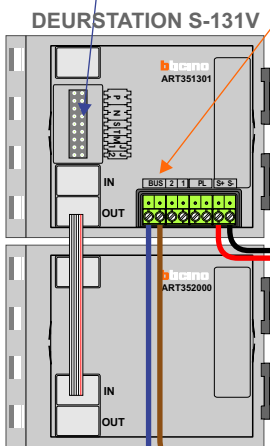

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

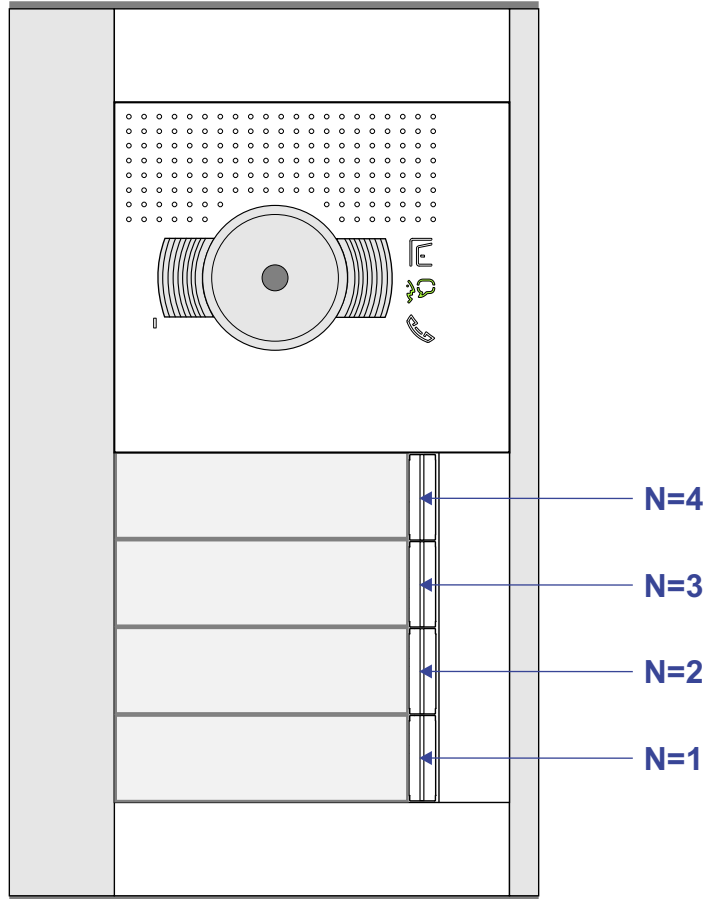

nelec
 INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
4	26	
3	28	X
2	30	
1	32	X

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

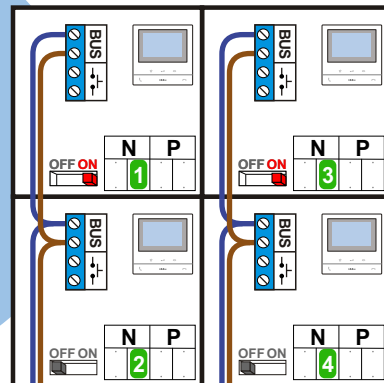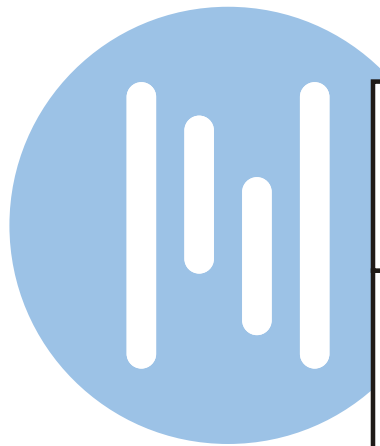

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

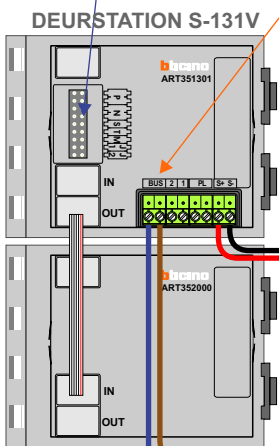

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

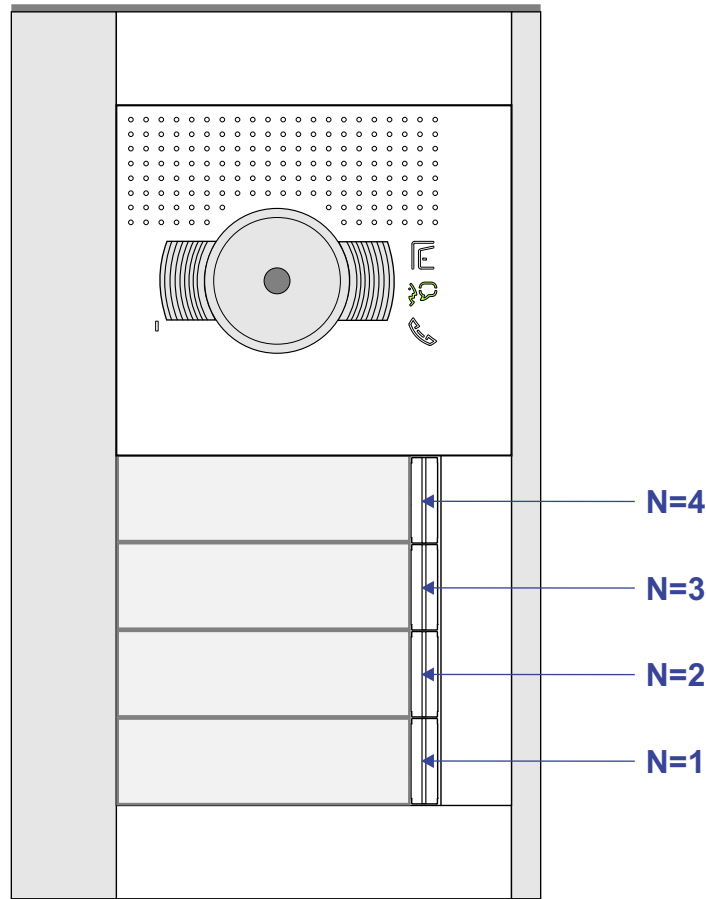

nelec
 INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
4	34	
3	36	X
2	38	
1	40	X